


Умные источники света *Wi-Fi + Bluetooth*

NEW!

UnielSmart
IoT
Internet of Things

2700–6500 K

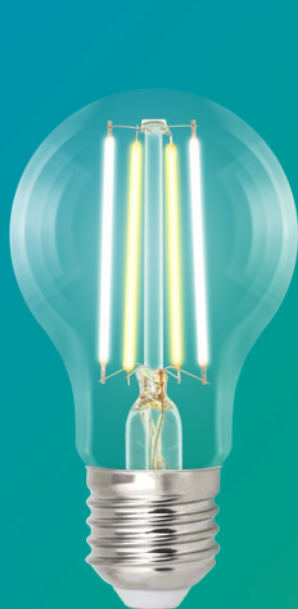

A60
7 Вт 806 лм



ST64
7 Вт 700 лм



Гарантия
2 года

IP40



**230 В~
50 Гц**

**+40°
0°**

**Ra
>80**

RGB+2700-6500 K



CW37
5 Вт 470 лм



A60
12 Вт 1050 лм

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

**Работает
с Алисой**

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



UnielSmart Умные источники света Wi-Fi + Bluetooth **NEW!**

IoT
Internet of Things

- ✓ Управляйте освещением со своего смартфона через приложение UNIEL Smart
- ✓ Выбирайте любую цветовую температуру от 2700 до 6500 K
- ✓ Регулируйте яркость свечения от 10 до 100%
- ✓ Создавайте расписание источников света



A60

ST64

10% 100%



Регулировка яркости

2700 K 6500 K



Регулировка цветовой температуры



Контроль в любом месте



Вкл/Выкл по расписанию



Отсутствие пульсации светового потока



360°



Wi-Fi 2,4 ГГц

Модель

Код для заказа

Номинальная мощность

Номинальный ток

Цветовая температура

Номинальный световой поток

Светоотдача

Размер устройства

Вес устройства

Срок службы

Модель	Код для заказа	Вт	А	К	лм	лм/Вт	мм	г	ч
LED-A60-7W/SW/E27/230V/WF/CL GLS81TR	UL-00011656	7	0,06	2700–6500 K	806	≥115	Ø60×105	32	15000
LED-ST64-7W/SW/E27/230V/WF GLS82GO	UL-00011657	7	0,06	2700–6500 K	700	≥100	Ø64×142	47	15000

UnielSmart Умные источники света Wi-Fi + Bluetooth **NEW!**

IoT
Internet of Things

- ✓ Управляйте освещением со своего смартфона через приложение UNIEL Smart
- ✓ Устанавливайте режимы RGB-подсветки, цветомузыки
- ✓ Выбирайте любую цветовую температуру от 2700 до 6500 K
- ✓ Регулируйте яркость свечения и насыщенность цвета от 10 до 100%
- ✓ Создавайте расписание источников света

10% 100%



Регулировка яркости

2700 K 6500 K



Регулировка цветовой температуры

RGB



Регулировка цвета



Контроль в любом месте



Вкл/Выкл по расписанию



Отсутствие пульсации светового потока



Режим синхронизации с музыкой



270°



Wi-Fi 2,4 ГГц



CW37

A60

Модель	Код для заказа	Номинальная мощность	Номинальный ток	Цветовая температура	Номинальный световой поток	Светоотдача	Размер устройства	Вес устройства	Срок службы
		Вт	А	К	лм	лм/Вт	мм	г	ч
LED-A60-12W/RGBW/E27/230V/WF/FR PLS80WH	UL-00011654	12	0,1	2700–6500 K + RGB	1050	≥87	Ø60×123	46	25000
LED-CW37-5W/RGBW/E14/230V/WF/FR PLS80WH	UL-00011655	5	0,04	2700–6500 K + RGB	470	≥94	Ø37×134	24	25000