

НОВИНКА!



VOLPE

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Светодиодный прожектор ULF-Q518

Для дежурного
освещения
территорий
и зданий

Характеристики датчика движения и освещенности

Время срабатывания2 с
Порог освещенности срабатывания5 люкс
Дальность действия5 м
Угол детектирования360°
Излучение с плотностью мощности <0,1мВт/см²
ВРЕМЯ СВЕЧЕНИЯ 30 с

30 Вт


6500 К



дневной
свет



Датчик
не экранируется

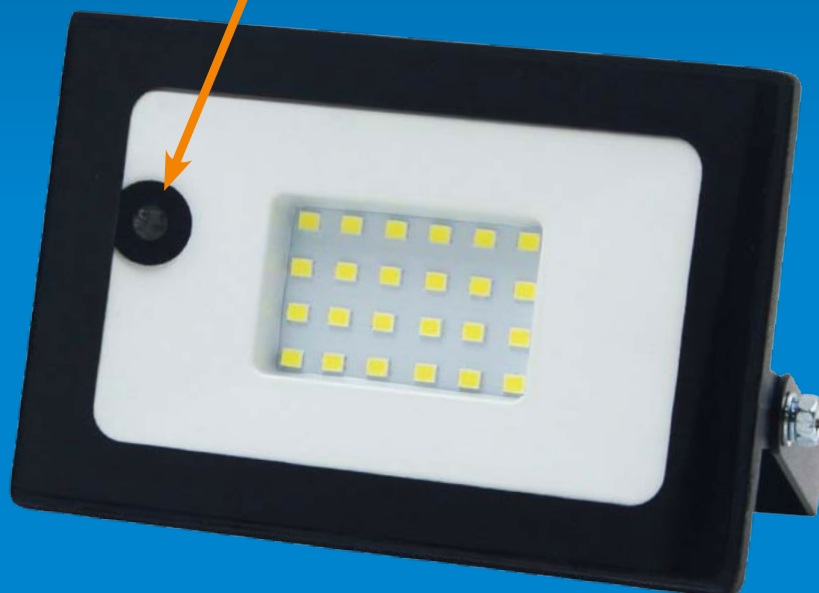

Модель	Код товара	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Цвет свечения	Индекс цветопередачи	Габаритные размеры мм	Коэффициент мощности (cos φ)	Класс защиты от поражения электрическим током	Классы энерго- эффективности	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
ULF-Q518 30W/6500K SENSOR IP65 220-240V BLACK	UL-00011679	30	2550	6500	дневной	≥80	75×28×121,5	0,9	I	A+	картон	60