UnielSmart Умные датчики Wi-Fi+Bluetooth NEW!

Умные датчики со встроенным модулем Wi-Fi предназначены для дистанционного оповещения об изменениях в зоне контроля при помощи push-уведомлений, световых и звуковых сигналов (в зависимости от модели устройства).

IoT Internet of Things

Wi Fi

Датчики температуры и влажности

USN-A500

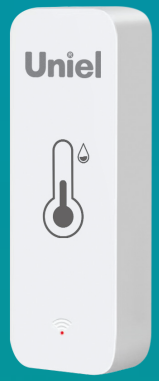

Элемент питания AAAx2
Зона контроля до 12м
PUSH оповещение

USN-A502

Элемент питания AAAx2
Зона контроля до 20м
Звуковое + PUSH оповещение

Датчик открытия дверей и окон

USN-A510

Элемент питания AAAx2
Срабатывание от 15мм
PUSH оповещение

Датчик протечки воды

USN-A520

Элемент питания CR123A
Звуковое + PUSH оповещение

Датчик присутствия

USN-A530

Элемент питания AAAx2
Световое+PUSH оповещение
Зона контроля до 7м 110°

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

Умный ИК-датчик температуры и влажности Wi-Fi+Bluetooth NEW!

Модель USN-A500 TS/WF WHITE

- Удаленный контроль микроклимата в зоне контроля датчика.
- Автономная работа устройства от батареек типа AAA x 2шт. (н/к).
- Создание сценариев в группе устройств.
- Показания датчика и уровня заряда батареек отображаются в мобильном приложении UNIEL Smart.
- Совместный доступ к журналу показаний температуры и влажности за определенный период.
- Сделайте Ваш дом умным, красивым и удобным.

Контроль температуры и влажности

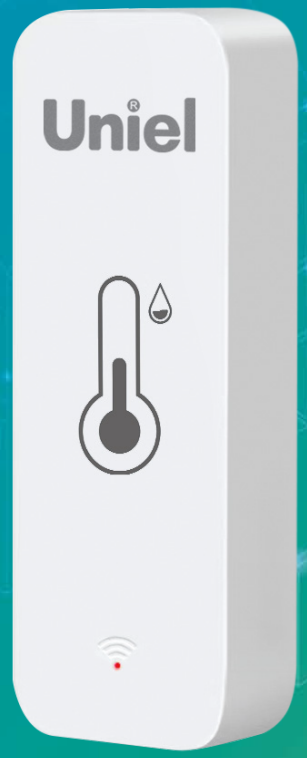

IoT
Internet of Things

Wi Fi

Работает с Алисой

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Индикатор уровня заряда батарейки

Возможность создания сценариев

Совместный доступ

PUSH оповещение

Wi-Fi 2,4 ГГц

Контроль в любом месте

Датчик зафиксирует изменения температуры и влажности и запустит автоматизацию.

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

Модель	код для заказа	Питание	Частота работы передатчика	Площадь зоны контроля	Тип оповещения	Тип беспроводного подключения	Беспроводной стандарт	Корпус	Размер устройства	Вес	Срок службы	Гарантия	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
			кГц	м		ГГц			мм	г	ч		шт.	шт.
USN-A500 TS/WF WHITE	UL-00011703	AAA 2 шт. DC 3В	38	≤12	PUSH	Wi-Fi 2.4	IEEE 802.11 b/g/n	пластик	71x25x20	19	50000	1 год	10	200

Умный датчик температуры и влажности Wi-Fi+Bluetooth с ЖК-дисплеем и звуковым динамиком NEW!

Модель USN-A502 TS/WF WHITE

IoT
Internet of Things

- Удаленный контроль микроклимата в зоне контроля датчика.
- Автономная работа устройства от батареек типа AAA x 2шт. (н/к) или через провод USB 5В 3А (н/к).
- Создание сценариев в группе устройств.
- Показания датчика и уровня заряда батареек отображаются в мобильном приложении UNIEL Smart и на ЖК-дисплее устройства.
- Указание пороговых значений температуры и влажности в зоне контроля, получение уведомлений об их нарушении.
- Сделайте Ваш дом умным, красивым и удобным

Контроль температуры и влажности

Wi Fi

Работает с Алисой

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Индикатор уровня заряда батарейки

Возможность создания сценариев

Совместный доступ

PUSH оповещение

Звуковое оповещение

Wi-Fi 2,4 ГГц

Контроль в любом месте

Датчик зафиксирует изменения температуры и влажности и запустит автоматизацию.

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

Модель	код для заказа	Питание	Степень защиты	Площадь зоны контроля	Тип оповещения	Тип беспроводного подключения	Беспроводной стандарт	Корпус	Размер устройства	Вес	Срок службы	Гарантия	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
				м		ГГц			мм	г	ч		шт.	шт.
USN-A502 TS/WF WHITE	UL-00011704	AAA 2шт./ USB DC 5В 3А	IP20	≤ 20	Звуковое + PUSH оповещение	Wi-Fi 2.4	IEEE 802.11 b/g/n	пластик	Ø61x26,5	49,5	50000	1 год	10	100

Умный датчик открытия дверей и окон Wi-Fi+Bluetooth NEW!

Модель USN-A510 OS/WF WHITE

- ✓ Удаленный контроль открытия/закрытия дверей, окон, шкафов.
- ✓ Автономная работа устройства от батареек типа AAA x 2шт. (н/к).
- ✓ Создание сценариев в группе устройств.
- ✓ Показания датчика и уровня заряда батареек отображаются в мобильном приложении UNIEL Smart.
- ✓ Совместный доступ к журналу показаний датчика за определенный период.

IoT
Internet of Things

Wi Fi

Работает с Алисой

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Контроль открытия

Индикатор уровня заряда батарейки

Возможность создания сценариев

Совместный доступ

PUSH оповещение

Wi-Fi 2,4 ГГц

Контроль в любом месте

Мгновенно оповестит об открытии/закрытии дверей, окон или шкафов благодаря изменению дистанции между основным датчиком и магнитом.

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

Модель	код для заказа	Питание	Степень защиты	Площадь зоны контроля	Тип оповещения	Тип беспроводного подключения	Беспроводной стандарт	Корпус	Размер устройства	Вес	Срок службы	Гарантия	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
				мм		ГГц			мм	г	ч		шт.	шт.
USN-A510 OS/WF WHITE	UL-00011705	AAA 2шт. DC 3В	IP20	≤ 15	PUSH	Wi-Fi 2.4	IEEE 802.11 b/g/n	пластик	70x24x19 (датчик) 44x15x11 (магнит)	50	50000	1 год	10	200

Умный датчик протечки воды Wi-Fi+Bluetooth NEW!

Модель USN-A520 WS/WF WHITE

- ✓ Удаленный контроль протечки (PUSH-оповещения и звуковой сигнал).
- ✓ Автономная работа устройства от батарейки типа CR123A 1 шт. (н/к).
- ✓ Создание сценариев в группе устройств.
- ✓ Показания датчика и уровня заряда батарейки отображаются в мобильном приложении UNIEL Smart.
- ✓ Совместный доступ к журналу показаний датчика.
- ✓ Сделайте Ваш дом умным, красивым и удобным.

Контроль протечки

IoT
Internet of Things

Wi Fi

Работает с Алисой

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Индикатор уровня заряда батарейки

Возможность создания сценариев

Совместный доступ

PUSH оповещение

Звуковое оповещение

Wi-Fi 2,4 ГГц

Контроль в любом месте

Датчик зафиксирует протечку и мгновенно пришлет вам уведомление.

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

модель	код для заказа	Питание	Степень защиты	Беспроводной диапазон	Тип оповещения	Тип беспроводного подключения	Беспроводной стандарт	Корпус	Размер устройства	Вес	Срок службы	Гарантия	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
				$м^2$		ГГц			мм	г	ч		шт.	шт.
USN-A520 WS/WF WHITE	UL-00011706	CR123A 1 шт. DC 3В	IP20	≤ 15	Звуковое + PUSH оповещение	Wi-Fi 2.4	IEEE 802.11 b/g/n	пластик	Ø55x54	70	50000	1 год	10	100

Умный датчик присутствия Wi-Fi+Bluetooth NEW!

Модель USN-A530 MS/WF WHITE

- Удаленный контроль появления объекта в детектируемой зоне.
- Автономная работа устройства от батарейки типа CR123A 1 шт. (н/к).
- Создание сценариев в группе устройств.
- Показания датчика и уровня заряда батарейки отображаются в мобильном приложении UNIEL Smart.
- Совместный доступ к журналу показаний датчика.
- Сделайте Ваш дом умным, красивым и удобным.

Контроль присутсвия

IoT Internet of Things

Wi Fi

Работает с Алисой

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Индикатор уровня заряда батарейки

Возможность создания сценариев

110° Угол обнаружения

Совместный доступ

PUSH оповещение

Wi-Fi 2,4 ГГц

Контроль в любом месте

Реагирует только на тепловые движения, исключая ложные срабатывания.

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

модель	код для заказа	Питание	Угол обнаружения	Дистанция срабатывания	Беспроводной диапазон	Тип оповещения	Тип беспроводного подключения	Беспроводной стандарт	Размер устройства	Вес	Срок службы	Гарантия	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка
				м	м		ГГц		мм	г	ч		шт.	шт.
USN-A530 MS/WF WHITE	UL-00011707	CR123A 1 шт. DC 3В	110°	7	45	Световое + PUSH оповещение	Wi-Fi 2.4	IEEE 802.11 b/g/n	50x48x48	24,5	50000	1 год	10	50