

НОВИНКА!



VOLPE

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

Светильник **ULW-Q243**  
светодиодный влагозащищенный  
с датчиком движения и освещенности

3 режима

12 Вт

макс.

1080 лм

макс.

4000K

6500K

3 режима



**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Микроволновой датчик движения и освещенности (10 люкс)
- Накладной монтаж на стену или потолок
- Ударопрочный корпус IK06



НОВИНКА!



VOLPE

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

Светодиодный влагозащищенный светильник ULW-Q243 предназначен для внутреннего освещения помещений ЖКХ, подсобных и складских помещений, коридоров и лестничных пролетов.

Светильник оснащен нерегулируемым датчиком освещенности и движения микроволнового типа. Светильник включается только в темном помещении, при освещенности ниже 10 люкс.

### 3 режима



**1. Режим ожидания.** В светлое время и при освещенности выше 10 люкс светильник выключен.



**2. Дежурный режим.** Ниже 10 люкс без фиксирования движения — 3 Вт 270 лм.

**3. Основной свет.** Режим при фиксации движения на расстоянии 6-8 м напротив светильника 12 Вт 1080 лм. Светильник включается на 1 минуту, затем, при отсутствии движения переключается в дежурный режим 3 Вт 270 лм.



### с датчиком движения и освещенности

#### Зона действия датчика

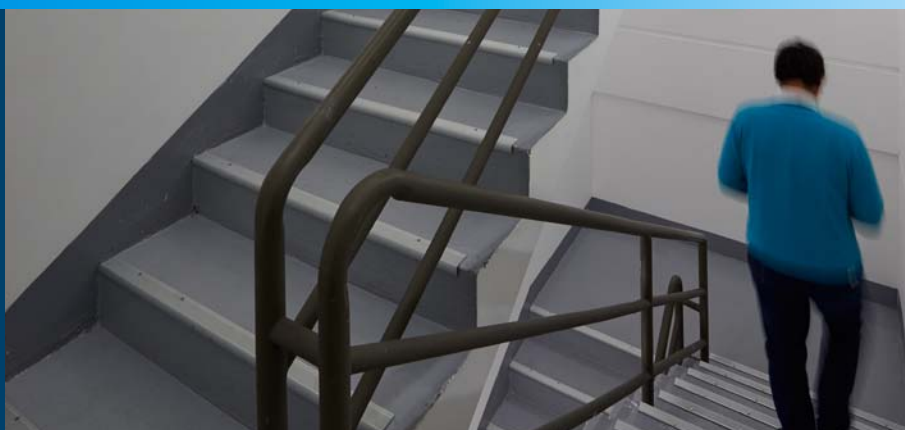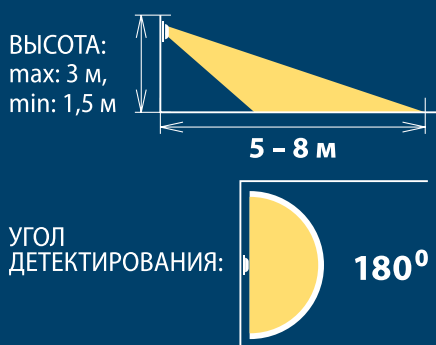

Наименование	Код для заказа	Мощность режим основной свет (наличие движения)		Мощность режим дежурный		Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	Вт	лм							
ULW-Q243 12W/4000K/NL SENSOR IP65 WHITE	UL-00011716	12	1 080	3	270	4000	белый	Ø135×65	A	0,85	картон	40
ULW-Q243 12W/6500K/NL SENSOR IP65 WHITE	UL-00011717	12	1 080	3	270	6500	дневной	Ø135×65	A	0,85	картон	40