Uniel

ТАЙМЕРЫ

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА

UST-W41 IP65 OLIVE

UST-W42 IP65 OLIVE

ПРИМЕНЕНИЕ

Для автоматической подачи воды из водопроводной сети в системы полива и орошения.

Обеспечивают экономию времени и расхода воды.

Используются в саду, в теплице, на грядках и газонах.

UST-W43 IP65 OLIVE RAIN

UST-W44 IP65 BLACK

UnielSmart

UST-A400 2C/WF IP65 GATEWAY OLIVE

- ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА С ПОДРОБНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ
- ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ И АДАПТЕР НА БЫСТРОСЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
- ОДНОГО КОМПЛЕКТА ЩЕЛОЧНЫХ БАТАРЕЕК ХВАТАЕТ НА 150 ПОЛИВОВ.

Uniel

ТАЙМЕРЫ

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА

UST-W41 IP65 OLIVE

UST-W42 IP65 OLIVE

UST-W43 IP65 OLIVE RAIN

UST-W44 IP65 BLACK

UnielSmart

UST-A400 2C/WF IP65 GATEWAY OLIVE

Модель	Кол-во каналов	Кол-во программ на 1 канал	Длительность полива (автоматический режим)	Частота полива (автоматический режим)	Полив в ручном режиме	Ручная отмена полива	Отмена полива по Yandex-прогнозу	Датчик дождя	Блокировка клавиш	Индикатор разряда элемента питания	Удаленное управление Bluethooth/WiFi	Материал корпуса	Цвет корпуса	Габаритные размеры, мм	Состав комплекта
UST-W41 IP65 OLIVE	1	1	1 с – 199 мин	1 ч – 15 дн.	✓	✓			✓	✓		АБС-пластик	оливковый	98×49×126	Таймер, переходник 3/4→1/2, адаптер 3/4→ быстросъёмное соединение, инструкция
UST-W42 IP65 OLIVE	2	1	1 с – 199 мин	1 ч – 15 дн.	✓	✓			✓	✓		АБС-пластик	оливковый	120×55×122	Таймер, переходник 3/4→1/2, адаптер 3/4→ быстросъёмное соединение 2 шт., инструкция
UST-W43 IP65 OLIVE RAIN	2	3	1 с – 360 мин	1 ч – 15 дн.	✓	✓		✓	✓	✓		АБС-пластик	оливковый	122×70×116	Таймер, переходник 3/4→1/2, адаптер 3/4→ быстросъёмное соединение 2 шт., инструкция
UST-W44 IP65 BLACK	2	4	1 мин – 599 мин	1 д. – 30 дн.	✓	✓						АБС-пластик	черный	130×70×125	Таймер, переходник 3/4→1/2, инструкция
UST-A400 2C/WF IP65 GATEWAY OLIVE	2	6	1 с – 60 мин	разовый/по дням недели	✓	✓	✓		не требуется	✓	✓	АБС-пластик	хаки	122×55×126	Таймер, переходник 3/4→1/2, адаптер 3/4→ быстросъёмное соединение 2 шт., инструкция

Нормальная работа устройства невозможна при недостаточном напоре (особенно в самотечных системах) и при наличии загрязнений в воде.

Uniel ТАЙМЕР W41

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА

- Переходник 3/4 → 1/2
- Фильтр грубой очистки

Латунная вставка

- Таймер
- Выходной канал
- Адаптер 3/4 → быстросъёмное соединение

Видеоинструкция

- ✓ 1 канал, 1 программа
- ✓ Полив в ручном режиме
- ✓ Ручная отмена полива
- ✓ Блокировка клавиш
- ✓ Индикатор заряда батареи

Батарейки в комплект не входят.

Модель	Код для заказа	Кол-во каналов	Кол-во программ на 1 канал	Длительность полива (автоматический режим)	Частота полива (автоматический режим)	Материал корпуса	Цвет корпуса	Габаритные размеры, мм	Состав комплекта
UST-W41 IP65 OLIVE	UL-00011729	1	1	1 с – 199 мин	1 ч – 15 дн.	АБС-пластик	оливковый	98×49×126	Таймер, переходник 3/4→1/2, адаптер 3/4→ быстросъёмное соединение, инструкция

Нормальная работа устройства невозможна при недостаточном напоре (особенно в самотечных системах) и при наличии загрязнений в воде.

Uniel

ТАЙМЕР W42

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА

- Переходник 3/4 → 1/2
- Фильтр грубой очистки

Латунная вставка

- Таймер
- 2 независимых выходных канала
- 2 адаптера 3/4 → быстросъёмное соединение

Видеоинструкция

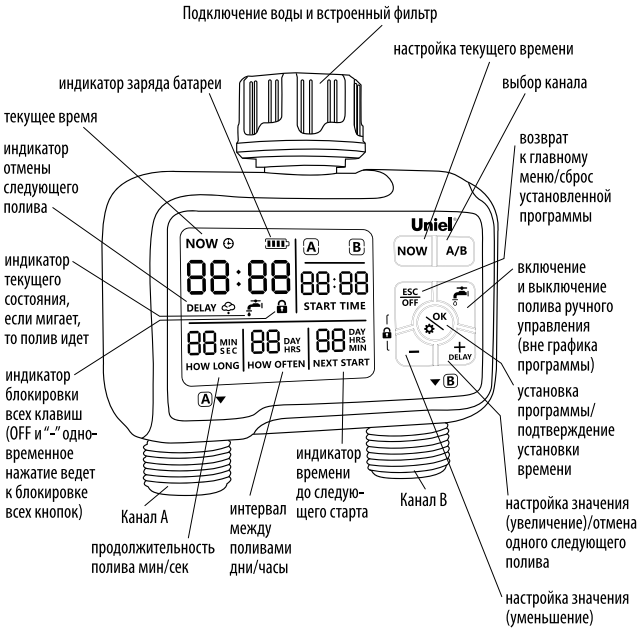

- ✓ 2 канала по 1 программе
- ✓ Полив в ручном режиме
- ✓ Ручная отмена полива
- ✓ Блокировка клавиш
- ✓ Индикатор заряда батареи

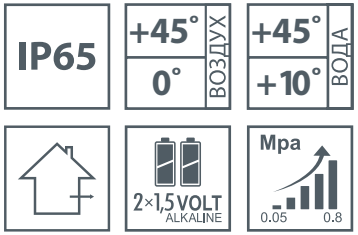

Батарейки в комплект не входят.

Модель	Код для заказа	Кол-во каналов	Кол-во программ на 1 канал	Длительность полива (автоматический режим)	Частота полива (автоматический режим)	Материал корпуса	Цвет корпуса	Габаритные размеры, мм	Состав комплекта
UST-W42 IP65 OLIVE	UL-00011730	2	1	1 с – 199 мин	1 ч – 15 дн.	АБС-пластик	оливковый	120×55×122	Таймер, переходник 3/4→1/2, адаптер 3/4→ быстросъёмное соединение 2 шт., инструкция

Нормальная работа устройства невозможна при недостаточном напоре (особенно в самотечных системах) и при наличии загрязнений в воде.

Uniel

ТАЙМЕР W43

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА

- Переходник 3/4″ → 1/2″
- Датчик дождя



- Фильтр грубой очистки

Латунная вставка

- Таймер
- 2 независимых выходных канала
- 2 адаптера 3/4″ → быстросъёмное соединение

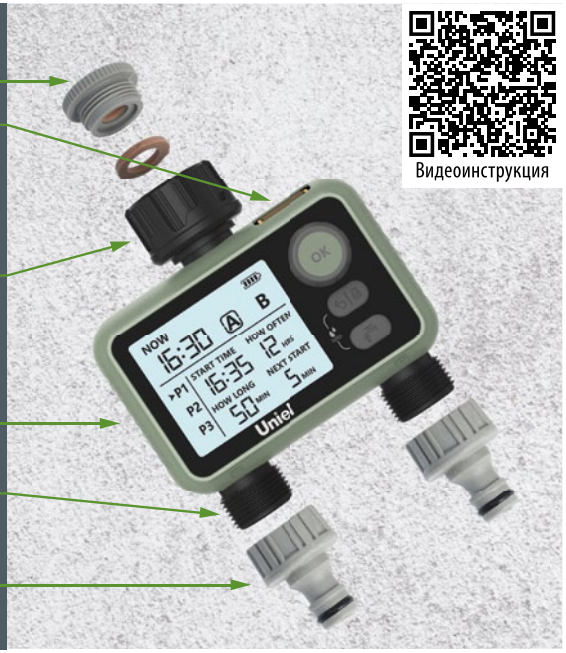

Видеоинструкция

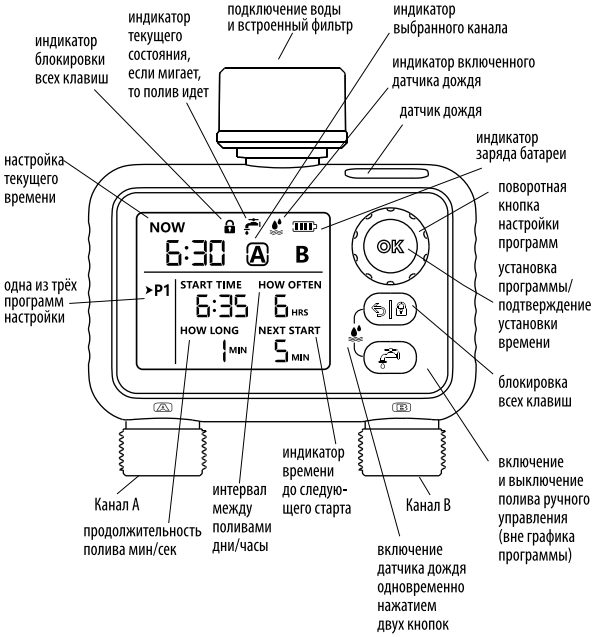

- ✓ 2 канала по 3 программы
- ✓ Полив в ручном режиме
- ✓ Ручная отмена полива
- ✓ Датчик дождя
- ✓ Блокировка клавиш
- ✓ Индикатор заряда батареи

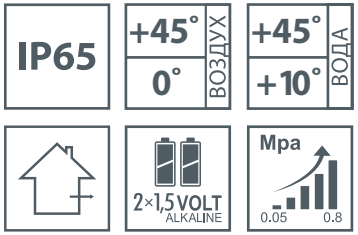

24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ

10000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Батарейки в комплект не входят.

Модель	Код для заказа	Кол-во каналов	Кол-во программ на 1 канал	Длительность полива (автоматический режим)	Частота полива (автоматический режим)	Материал корпуса	Цвет корпуса	Габаритные размеры, мм	Состав комплекта
UST-W43 IP65 OLIVE	UL-00012742	2	3	1 с – 360 мин	1 ч – 15 дн.	АБС-пластик	оливковый	122×70×116	Таймер, переходник 3/4→1/2, адаптер 3/4→ быстросъёмное соединение 2 шт., инструкция

Нормальная работа устройства невозможна при недостаточном напоре (особенно в самотечных системах) и при наличии загрязнений в воде.

Uniel

ТАЙМЕР W44

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА

- Переходник 3/4″ → 1/2″
- Фильтр грубой очистки

- Таймер
- 2 независимых выходных канала

Видеоинструкция

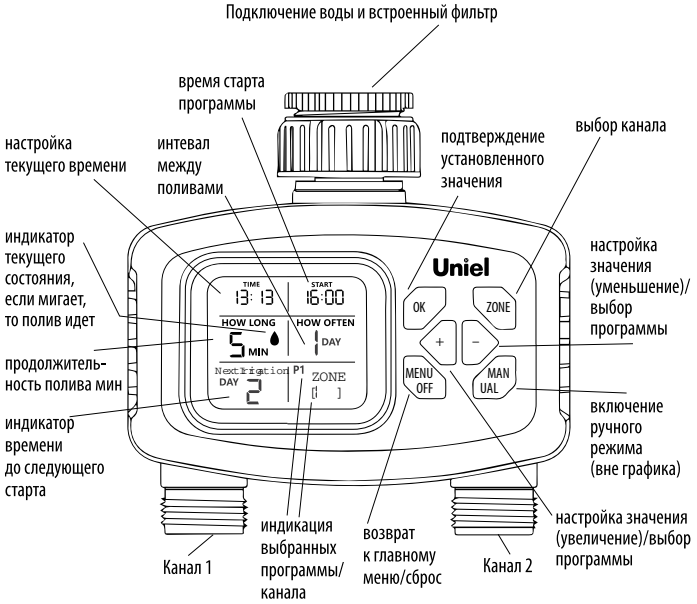

- ✓ 2 канала по 4 программы
- ✓ Полив в ручном режиме
- ✓ Ручная отмена полива

Батарейки в комплект не входят.

Модель	Код для заказа	Кол-во каналов	Кол-во программ на 1 канал	Длительность полива (автоматический режим)	Частота полива (автоматический режим)	Материал корпуса	Цвет корпуса	Габаритные размеры, мм	Состав комплекта
UST-W44 IP65 BLACK	UL-00012743	2	4	1 мин – 599 мин	1 д. – 30 дн.	АБС-пластик	черный	130×70×125	Таймер, переходник 3/4→1/2, инструкция

Нормальная работа устройства невозможна при недостаточном напоре (особенно в самотечных системах) и при наличии загрязнений в воде.

UnielSmart

ТАЙМЕР A400

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА

Видеоинструкция

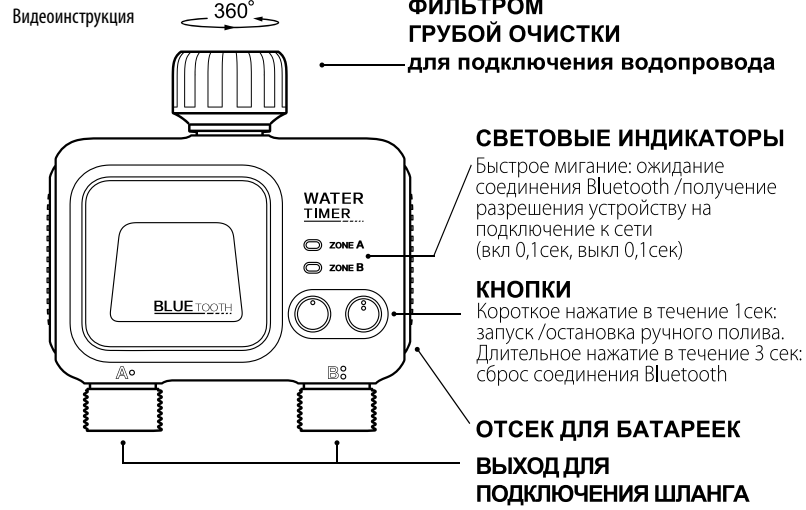

- ✓ 2 канала по 6 программ
- ✓ Полив в ручном режиме
- ✓ Ручная отмена полива
- ✓ Отмена полива по Yandex-прогнозу
- ✓ Удаленное управление
- ✓ Индикатор заряда батареи

Батарейки в комплект не входят.

ТАЙМЕР

Модель	Код для заказа	Кол-во каналов	Кол-во программ на 1 канал	Длительность полива (автоматический режим)	Частота полива (автоматический режим)	Материал корпуса	Цвет корпуса	Габаритные размеры, мм	Состав комплекта
UST-A400 2C/WF IP65 GATEWAY OLIVE	UL-00011731	2	6	1 с – 60 мин	разовый/ по дням недели	АБС-пластик	хаки	122×55×126	Таймер, переходник 3/4→1/2, адаптер 3/4→ быстросъёмное соединение 2 шт., инструкция

ШЛЮЗ

Модель	Расстояние от таймера до шлюза, м	WiFi, ГГц	Bluetooth	Питание, В	Кол-во поддерживаемых устройств	Цвет корпуса	Габаритные размеры, мм
ULC-A400 WF OLIVE	30	2,4	4,2/5,0	5	от 1 до 128	хаки	73×31×15

Нормальная работа устройства невозможна при недостаточном напоре (особенно в самотечных системах) и при наличии загрязнений в воде.