VOLPE

НА СКЛАДЕ

Панели светодиодные универсальные

ULP-Q105

- Энергоэффективность 120 лм/Вт
- Призматический рассеиватель
- Для накладного и подвесного монтажа
- Широкий диапазон напряжений 185–260 В

36 Вт **4320** лм

45 Вт **5400** лм

72 Вт **8640** лм

45 Вт **5400** лм

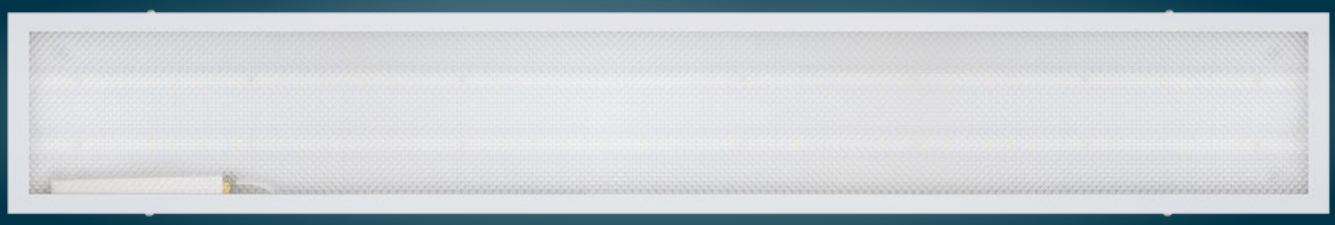

120 лм/Вт

Ra >80

Коэффициент пульсации <5%

185–260 В 50 Гц

IP40

EMC

Гарантия 2 года

35000 часов службы

Панели светодиодные потолочные **ULP-Q105**

НОВИНКА!

Предназначены для освещения административных зданий и общественных помещений, образовательных учреждений, торговых залов и офисных помещений с системой «Армстронг».

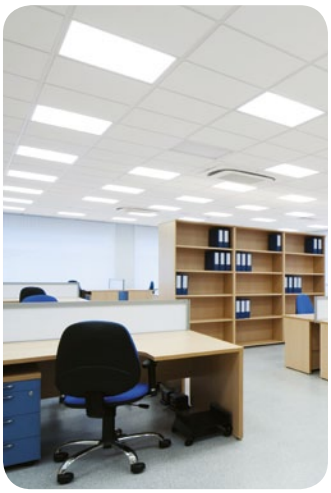

Наименование		Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры
			Вт	лм	К		мм
ULP-Q105 6060-36W/4000K WHITE		UL-00011771	36	4320	4000	белый	595×595×17
ULP-Q105 6060-36W/6500K WHITE		UL-00011772	36	4320	6500	дневной	595×595×17
ULP-Q105 6060-45W/4000K WHITE		UL-00011759	45	5400	4000	белый	595×595×17
ULP-Q105 6060-45W/6500K WHITE		UL-00011760	45	5400	6500	дневной	595×595×17
ULP-Q105 6060-72W/4000K WHITE		UL-00011761	72	8640	4000	белый	595×595×17
ULP-Q105 6060-72W/6500K WHITE		UL-00011762	72	8640	6500	дневной	595×595×17
ULP-Q105 18120-45W/4000K WHITE M3	NEW	UL-00012636	45	5400	4000	белый	180×1200×19
ULP-Q105 18120-45W/6500K WHITE M3	NEW	UL-00012637	45	5400	6500	дневной	180×1200×19



Стальной корпус с порошковым покрытием всех сторон

Для накладного и подвесного монтажа

Рёбра жесткости

Призматический рассеиватель

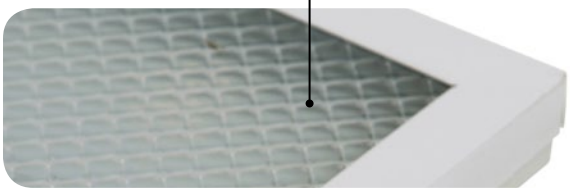

Клемма для подключения проводов без вскрытия корпуса

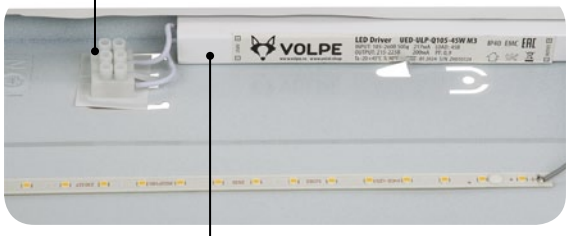

Встроенный блок питания

Для подвесного монтажа дополнительно приобретается комплект креплений UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG