Uniel

NEW

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

ULT-V45

- Матовый рассеиватель устойчивый к УФ-излучению
- Удобный монтаж
- Свечение без мерцания

18 Вт
1700 лм

36 Вт
3400 лм

45 Вт
4250 лм

НА СКЛАДЕ

ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛСП

Uniel

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ ULT-V45

Светодиодные линейные накладные светильники ULT-V45 предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок. Корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель матовый устойчивый к УФ-излучению из оптического поликарбоната.

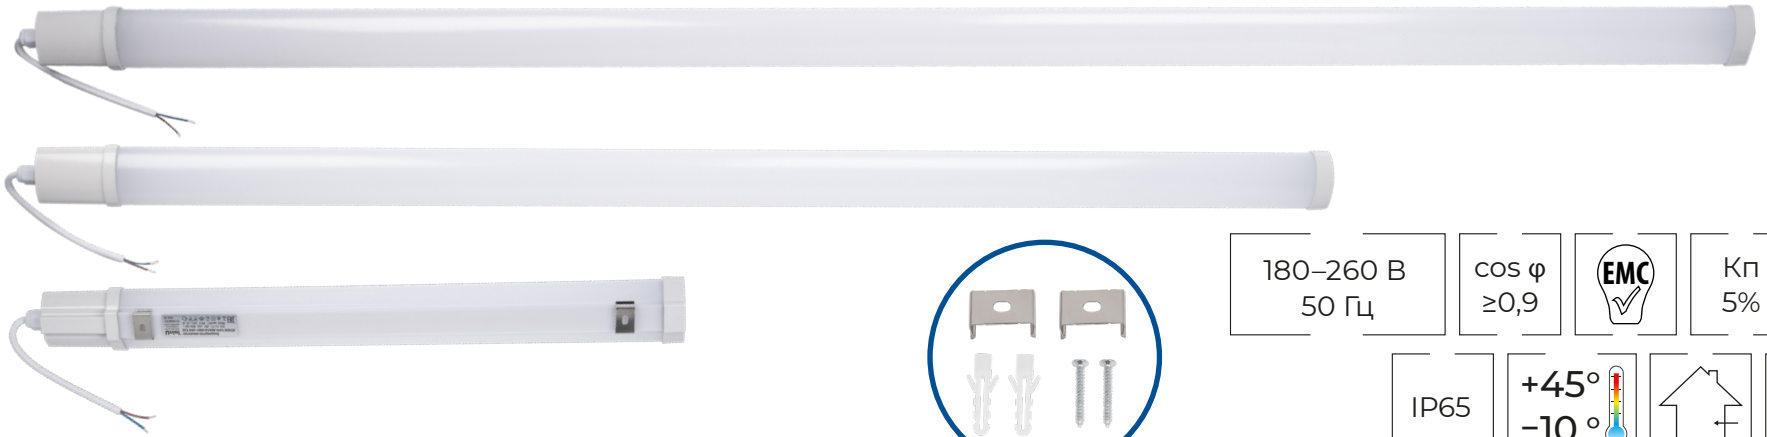



180–260 В 50 Гц | cos φ ≥0,9 | EMC | Кп 5% | Ra≥80 | 120° | IP65 | +45° −10 ° | 30 000 ч | 24 мес. ГАРАНТИЯ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Коэффициент пульсации	Цветовая температура	Габаритные размеры	Длина провода	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	%	К	мм	см		
ULT-V45-18W/4000K IP65 WHITE	UL-00011779	18	1700	5	4000	520×50×32	15	стрейтч-пленка	30
ULT-V45-18W/6500K IP65 WHITE	UL-00011780	18	1700	5	6500	520×50×32	15	стрейтч-пленка	30
ULT-V45-36W/4000K IP65 WHITE	UL-00011781	36	3400	5	4000	1120×50×32	15	стрейтч-пленка	30
ULT-V45-36W/6500K IP65 WHITE	UL-00011782	36	3400	5	6500	1120×50×32	15	стрейтч-пленка	30
ULT-V45-45W/4000K IP65 WHITE	UL-00011783	45	4250	5	4000	1420×50×32	15	стрейтч-пленка	30
ULT-V45-45W/6500K IP65 WHITE	UL-00011784	45	4250	5	6500	1420×50×32	15	стрейтч-пленка	30

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ ULT-V45

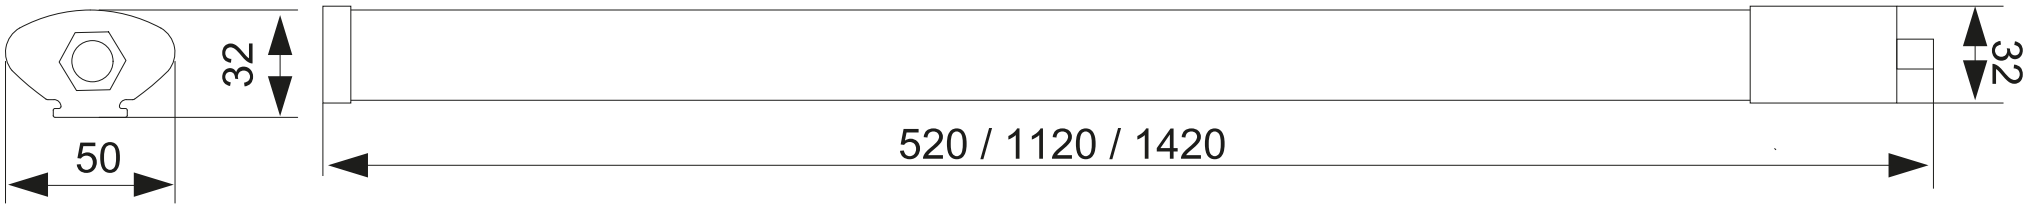

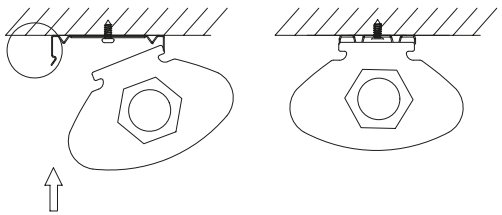

Комплект поставки: светодиодный светильник, монтажные клипсы, инструкция/гарантийный талон. Для подвесного монтажа используйте комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG (в комплект не входит).

НАКЛАДНЫЕ

МОНТАЖ НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК

Комплект креплений для подвесного монтажа накладных светильников UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG

Предназначены для подвесного монтажа накладных светильников с клипсами. В комплект входит два тросика, каждый из которых крепится к клипсе для накладного монтажа светильника. Тросики изготовлены из нержавеющей стали, длина подвеса регулируется и достигает 1 м.