



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ *ULT-P37*



ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники предназначены для:

- ✓ освещения комнатных растений **в осенне-зимний период**,
- ✓ освещения растений, растущих **на окнах нижних этажей**,
- ✓ **ускорения роста рассады и плодов** в помещениях.

Светильники могут использоваться на всех стадиях развития растения.

ULT-P37-24W/SPFB BLACK



ДЛИНА
ОПОРЫ
60 см

СТАЙМЕР
И ДИММЕР



ULT-P37-24W/SPLE WHITE



ULT-P37-24W/SPFR WHITE







СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ *ULT-P37*



ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Все указанные спектры подходят для кактусов, орхидей, фиалок и декоративных лиственных культур, декоративных черри и досвечивания рассады.

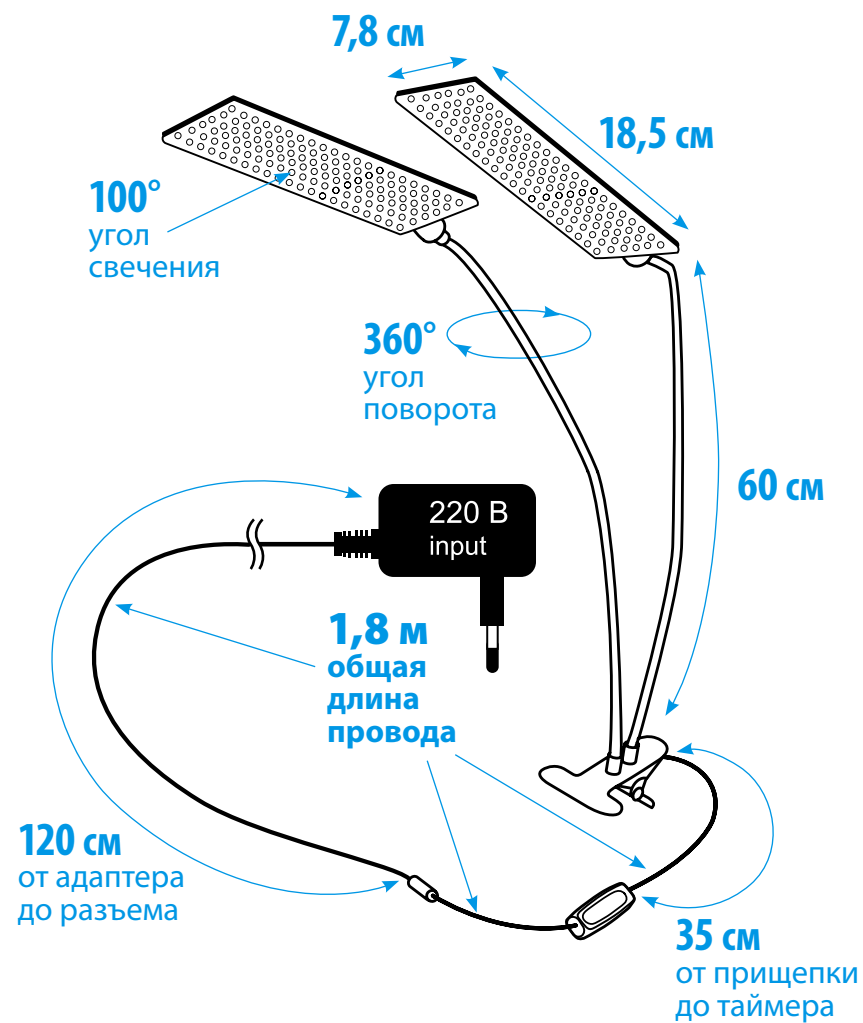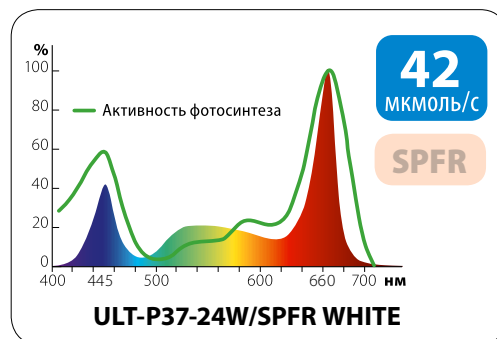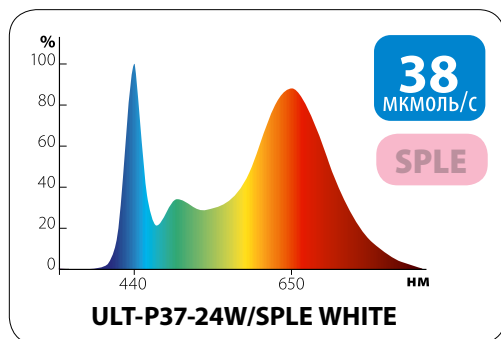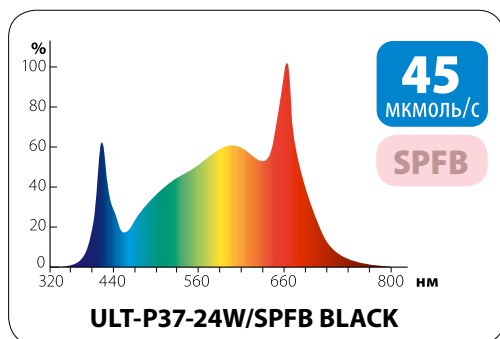



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ *ULT-P37*



ДЛЯ РАСТЕНИЙ


**УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДО 50 ММ**



АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ*



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/
ТАЙМЕР**

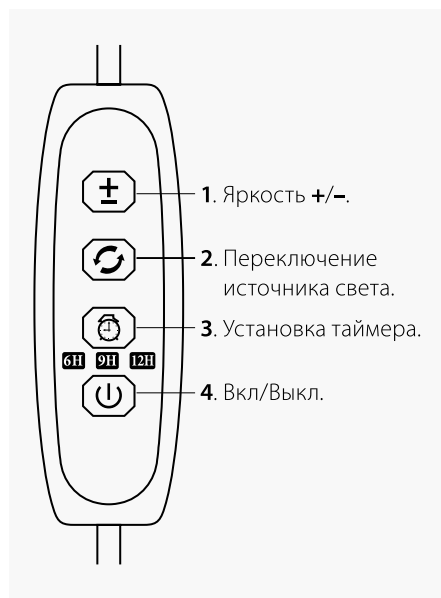


**СВЕТИЛЬНИК ДОСТУПЕН В 2 ЦВЕТАХ:
ЧЕРНОМ И БЕЛОМ.**



3 режима установки таймера



10 уровней яркости



**Регулирование яркости (диммирование).
Установка таймера включения/выключения.**

Minigarden

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ



100%

IP40

*Для ULT-P37-24W/SPLE/TM/60 IP40 WHITE TWIN и ULT-P37-24W/SPFR/TM/60 IP40 WHITE TWIN адаптер белого цвета

Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Спектр свечения	Визуальное восприятие спектра	Фотосинтетический фотонный поток	Длина провода	Материал корпуса	Цвет корпуса	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	Вт		мкмоль/с	м			мм		шт.
ULT-P37-24W/SPFB/TM/60 IP40 BLACK TWIN	UL-00010378	24	SPFB	светло-розовый/светодиоды белые и красные (660 нм)	45	1,8	алюминий, пластик	черный	160x78x835	картон	20
ULT-P37-24W/SPLE/TM/60 IP40 WHITE TWIN	NEW UL-00011829	24	SPLE	светло-розовый	38	1,8	алюминий, пластик	белый	160x78x835	картон	20
ULT-P37-24W/SPFR/TM/60 IP40 WHITE TWIN	NEW UL-00011828	24	SPFR	кремовый	42	1,8	алюминий, пластик	белый	160x78x835	картон	20