

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ULF-F23



- ◆ Широкий диапазон напряжения.
При изменении напряжения световой
поток не меняется
- ◆ Легкий вес и плоский корпус
- ◆ Алюминиевый радиатор
- ◆ Оснащен клапаном выравнивания
давления и отвода конденсата

30 Вт
3000 лм

50 Вт
5000 лм


70 Вт
7000 лм

100 Вт
10000 лм

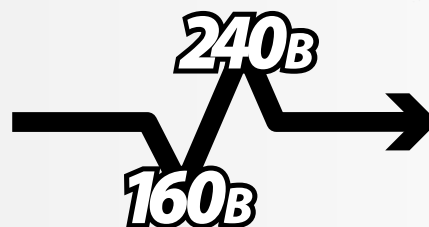

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ULF-F23

NEW

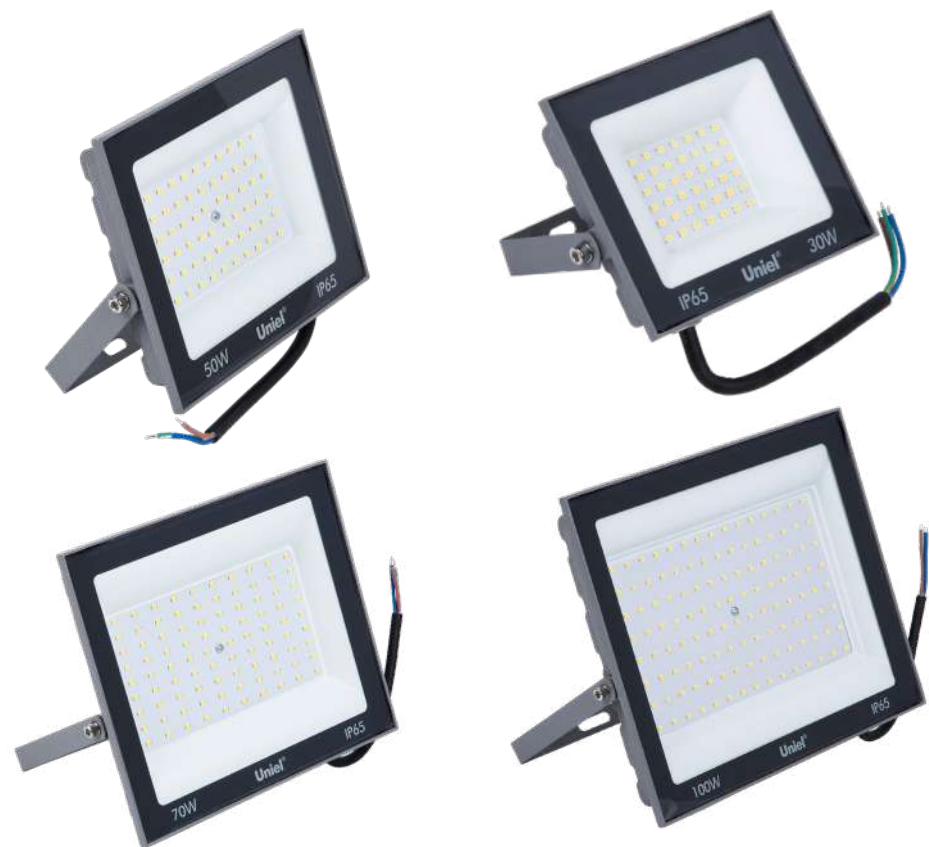

ребра увеличивают
площадь теплоотвода



клапан выравнивания давления
и отвода конденсата

160–240 В
50 Гц

$\cos \varphi$
 $\geq 0,9$

100
лм/Вт

$Ra \geq 80$



+40°
-25°

IP65

50000
ч

24 мес.
ГАРАНТИЯ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм				
ULF-F23-30W/6500K IP65 160-240V GREY	UL-00011845	30	3000	6500	127×25×104	алюминий	серый	картон	40
ULF-F23-50W/6500K IP65 160-240V GREY	UL-00011846	50	5000	6500	156×28×131	алюминий	серый	картон	20
ULF-F23-70W/6500K IP65 160-240V GREY	UL-00011847	70	7000	6500	201×30×172	алюминий	серый	картон	10
ULF-F23-100W/6500K IP65 160-240V GREY	UL-00011848	100	10000	6500	236×30×196	алюминий	серый	картон	10