


СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ULF-F23


- ◆ Широкий диапазон напряжения.
При изменении напряжения световой поток не меняется
- ◆ Легкий вес и плоский корпус
- ◆ Алюминиевый радиатор
- ◆ Оснащен клапаном выравнивания давления и отвода конденсата

30 Вт 3000 лм	50 Вт 5000 лм	70 Вт 7000 лм	100 Вт 10000 лм
------------------	------------------	------------------	--------------------

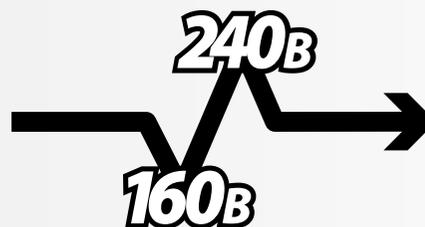

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ULF-F23

NEW

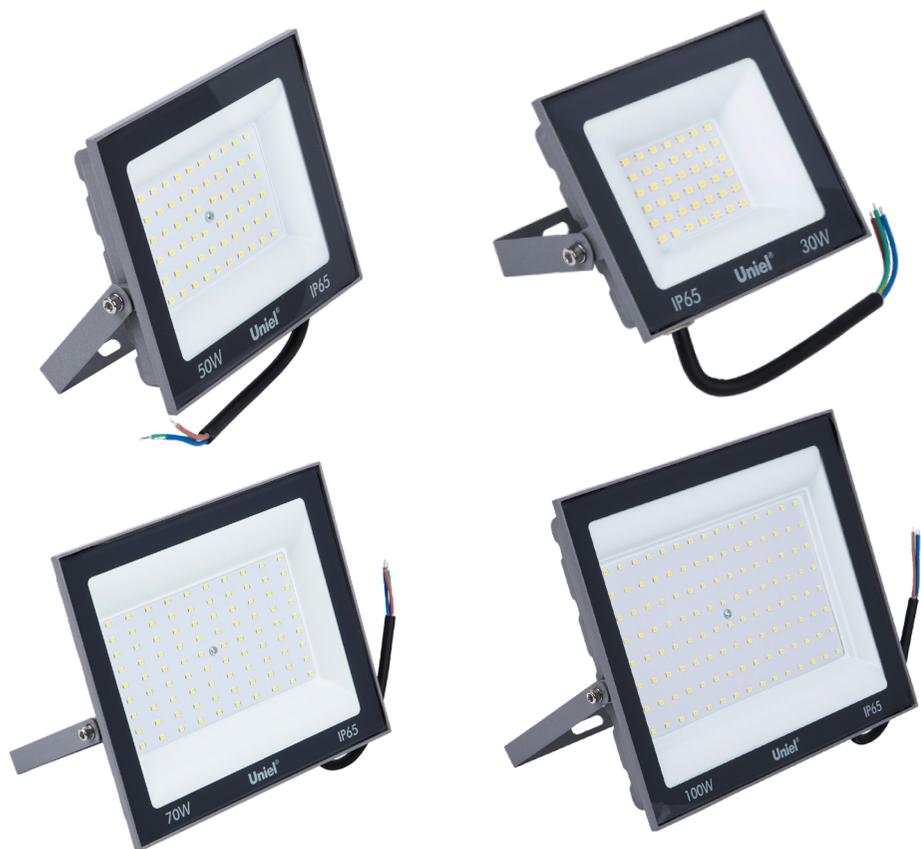

ребра увеличивают
площадь теплоотвода



клапан выравнивания давления
и отвода конденсата

160–240 В
50 Гц

cos φ
≥0,9

100
лм/Вт

Ra≥80

120°

+40°
-25°

IP65

50000
ч

24 мес.
ГАРАНТИЯ

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULF-F23-30W/6500K IP65 160-240V GREY	UL-00011845	30	3000	6500	127×25×104	алюминий	серый	картон	40
ULF-F23-50W/6500K IP65 160-240V GREY	UL-00011846	50	5000	6500	156×28×131	алюминий	серый	картон	20
ULF-F23-70W/6500K IP65 160-240V GREY	UL-00011847	70	7000	6500	201×30×172	алюминий	серый	картон	10
ULF-F23-100W/6500K IP65 160-240V GREY	UL-00011848	100	10000	6500	236×30×196	алюминий	серый	картон	10