Uniel

# СВЕТИЛЬНИК
## СВЕТОДИОДНЫЙ ULO-AL

- Микропризматическиий рассеиватель
- Снижение слепящего эффекта при высоких светопропускающих свойствах

**18** Вт **1800** лм

**36** Вт **3600** лм

**45** Вт **4500** лм

Кп **>5%**

Белый свет **4000**K

Дневной свет **6500** K

# СВЕТИЛЬНИК
## СВЕТОДИОДНЫЙ ULO-AL

Светодиодные линейные накладные светильники серии ULO-AL предназначены для внутреннего освещения общественных помещений. Могут использоваться для освещения офисных помещений и помещений для торговли, школ и детских садов, складских и подсобных помещений, коридоров и лестничных пролетов.

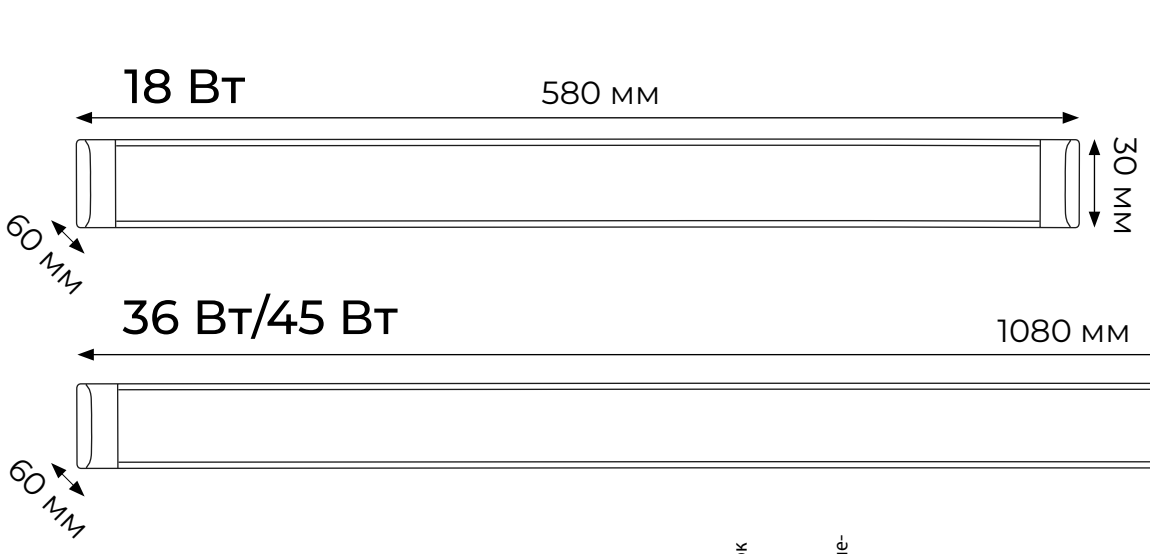




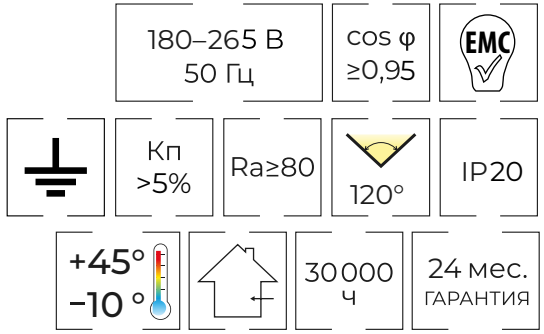


| Наименование | Код | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Напряжение | Коэффициент пульсации | Коэффициент мощности | Угол светового потока | Габаритные размеры | Тип индивидуальной упаковки | Транспортная упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вт | Лм | К | В | % | cosφ | | мм | | Кол-во |
| ULO-AL60-18W/4000K WHITE | UL-00011888 | 18 | 1800 | 4000 | 180-265 | 5 | 0,95 | 120 | 580x30x60 | стрейтч-пленка | 20 |
| ULO-AL60-18W/6500K WHITE | UL-00011889 | 18 | 1800 | 6500 | 180-265 | 5 | 0,95 | 120 | 580x30x60 | стрейтч-пленка | 20 |
| ULO-AL120-36W/4000K WHITE | UL-00011890 | 36 | 3600 | 4000 | 180-265 | 5 | 0,95 | 120 | 1080x30x60 | стрейтч-пленка | 20 |
| ULO-AL120-36W/6500K WHITE | UL-00011891 | 36 | 3600 | 6500 | 180-265 | 5 | 0,95 | 120 | 1080x30x60 | стрейтч-пленка | 20 |
| ULO-AL120-45W/4000K WHITE | UL-00011892 | 45 | 4500 | 4000 | 180-265 | 5 | 0,95 | 120 | 1080x30x60 | стрейтч-пленка | 20 |
| ULO-AL120-45W/6500K WHITE | UL-00011893 | 45 | 4500 | 6500 | 180-265 | 5 | 0,95 | 120 | 1080x30x60 | стрейтч-пленка | 20 |

Uniel

# СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ ULO-AL

## НАКЛАДНЫЕ
МОНТАЖ НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК

Для подвестного монтажа используйте комплект креплений.

**Комплект креплений для подвестного монтажа накладных светильников UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG.**

Предназначены для подвестного монтажа накладных светильников с клипсами.
В комплекте два тросика, каждый из которых крепится к клипсе для накладного монтажа светильника. Тросики изготовлены из нержавеющей стали, длина подвеса регулируется и достает 1 м.