

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ
И ОСВЕЩЕННОСТИ
ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОЛОК
И СТЕЛЛАЖЕЙ

- ◆ Аккумуляторная батарея Li-ion 5В, 200 мАч (1Вт), 300 мАч (2Вт)
- ◆ Время полного заряда — 2 часа
- ◆ Время непрерывной работы в режиме «включен» - 2 часа
- ◆ Три режима работы (включен, авто, выключен)



1 Вт
80 лм

2 Вт
160 лм





СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОЛОК И СТЕЛЛАЖЕЙ

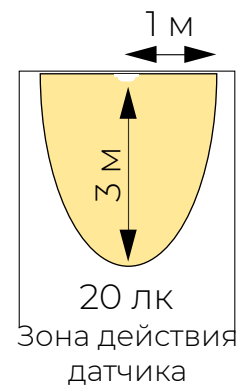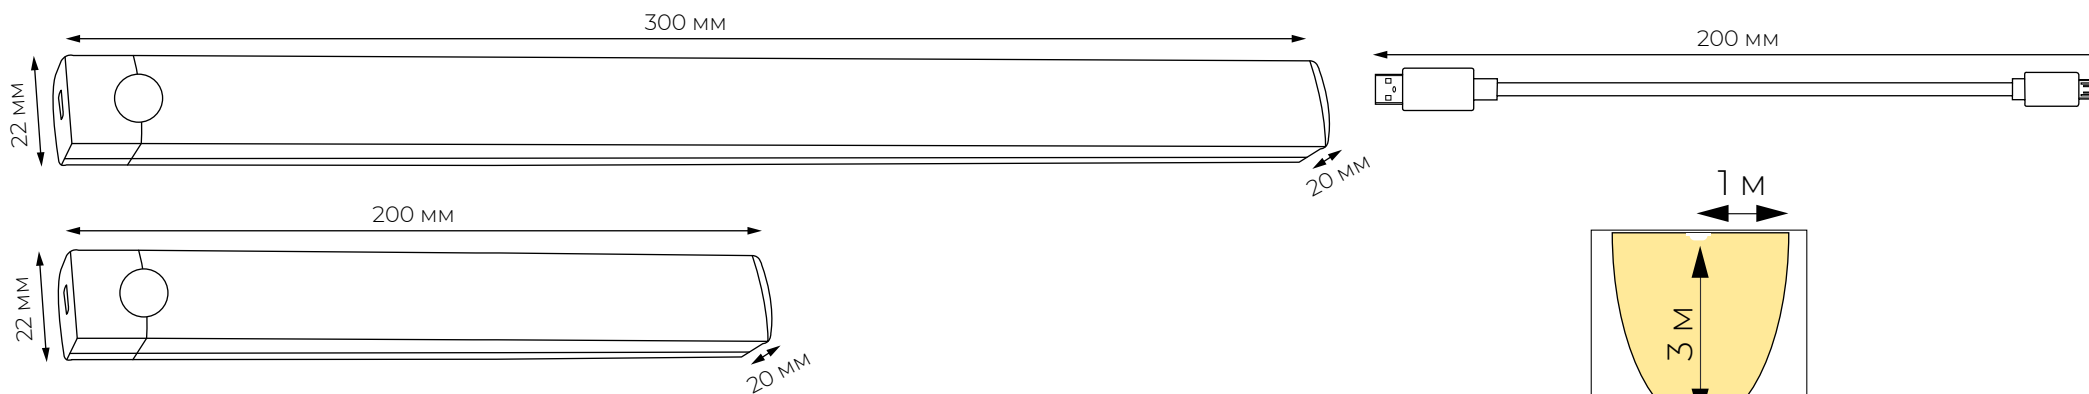

ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ:

- ◆ **«ВКЛЮЧЕН».** Датчик движения и освещенности отключен. Время непрерывной работы 2 часа при полной зарядке аккумулятора.
- ◆ **«АВТО».** Светильник включается при срабатывании датчика. Датчик движения срабатывает на расстоянии 3 метра в прямой зоне видимости датчика, и в зоне 1 метра перпендикулярно при освещенности 20 люкс. Время включения после срабатывания 30 секунд.
- ◆ **«ВЫКЛЮЧЕН».**





Диммирование светильника производится длительным нажатием на кнопку



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Длина провода	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм	мм				
ULM-F60-1W/4000K/RECH SENSOR IP20 WHITE	UL-00011954	1	80	4000	200x20x22	200	поликарбонат	белый	картон	100
ULM-F60-2W/4000K/RECH SENSOR IP20 WHITE	UL-00011955	2	160	4000	300x20x22	200	поликарбонат	белый	картон	100

Uniel®

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОЛОК И СТЕЛЛАЖЕЙ

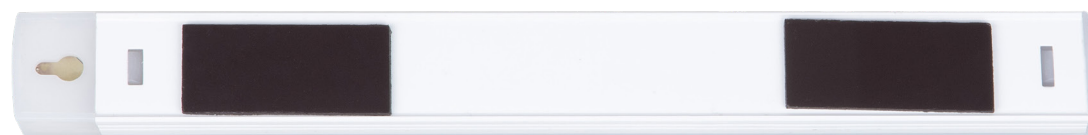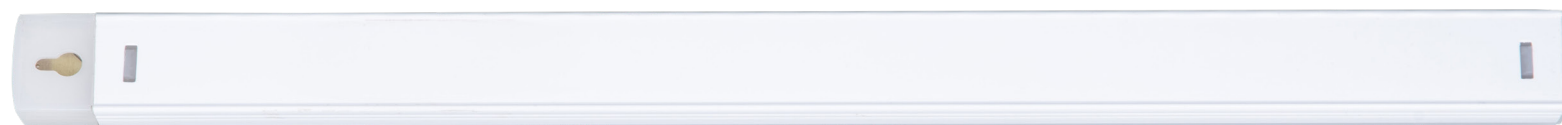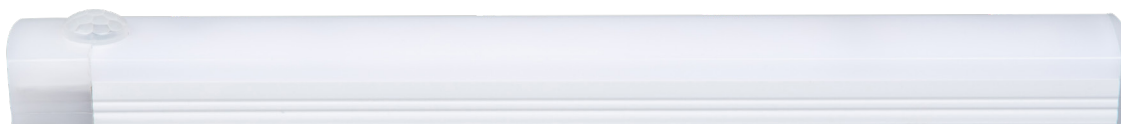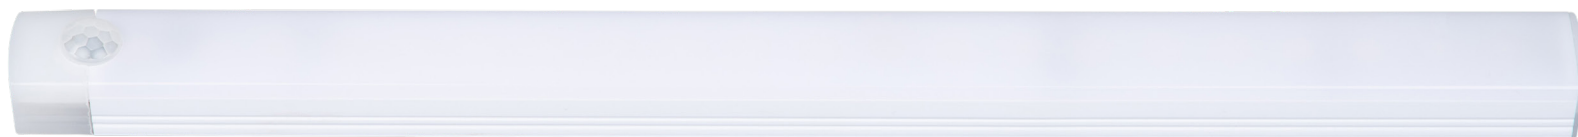

Два типа крепления:

- ◇ магниты
- ◇ саморез (не входит в комплект)

Состав комплекта: Светильник, магниты 2 шт., металлическая пластина с клеевым слоем 2 шт, провод Micro-USB 200 мм, инструкция.
(адаптер в комплект не входит).

