Uniel

Светодиодные панели CLIP IN CUATRO 600×600×50 мм

СДЕЛАНО В РОССИИ

НОВИНКА!

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

На всех 4 сторонах
есть установочные рейки

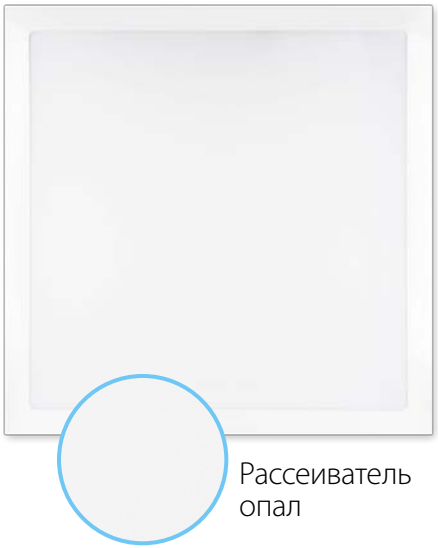

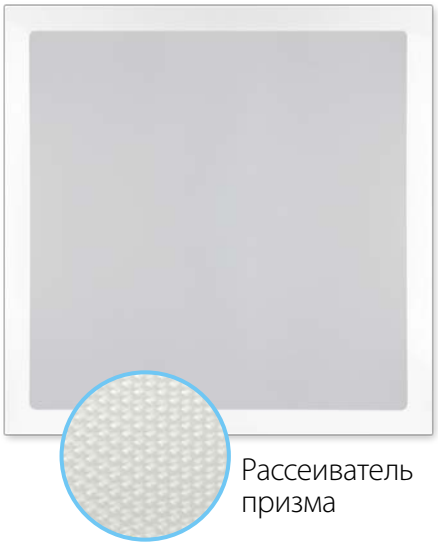

36 Вт **40** Вт

Срок службы 80 000 часов

Ровный свет, отсутствие бликов, ярких пятен и мерцания

СВЕТОДИОДЫ SAMSUNG

9 лет гарантии!

Светодиодные панели CLIP IN CUATRO 600×600×50 мм

Сделано в России

Светодиодные панели серии CLIP-IN CUATRO предназначены для освещения медицинских помещений. Корпус светильника изготовлен из стали с порошковой окраской, светорассеиватель — из полистирола.

9 лет гарантии · EMC · Ra ≥85 · 176–264 V · 80000 часов службы · IP54 · 120° · +50° –20°

- Есть возможность поставки всех моделей с Ra≥90 под заказ.
- Возможна поставка панелей с блоком аварийного питания.

Модель	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Вид рассеивателя	Ra	Угол светового потока	Класс защиты от поражения электрическим током	Коэффициент мощности	Коэффициент пульсации светового потока не более	Диапазон рабочих температур	Класс энерго-потребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм			°		cos φ	%	°С		шт.
ULP-6060 36W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011980	36	5100	3000	600×600×50	призма	85	120	I	0,95	0,5	–20...+50	A++	2
ULP-6060 36W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011979	36	5100	4000	600×600×50	призма	85	120	I	0,95	0,5	–20...+50	A++	2
ULP-6060 36W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011981	36	5100	5000	600×600×50	призма	85	120	I	0,95	0,5	–20...+50	A++	2
ULP-6060 36W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011982	36	5100	6500	600×600×50	призма	85	120	I	0,95	0,5	–20...+50	A++	2
ULP-6060 36W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011984	36	5100	3000	600×600×50	опал	85	120	I	0,95	0,5	–20...+50	A++	2
ULP-6060 36W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011983	36	5100	4000	600×600×50	опал	85	120	I	0,95	0,5	–20...+50	A++	2
ULP-6060 36W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011985	36	5100	5000	600×600×50	опал	85	120	I	0,95	0,5	–20...+50	A++	2
ULP-6060 36W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011986	36	5100	6500	600×600×50	опал	85	120	I	0,95	0,5	–20...+50	A++	2
ULP-6060 40W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011988	40	4700	3000	600×600×50	опал *равномерный свет*	85	120	I	0,95	0,5	–20...+50	A++	2
ULP-6060 40W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011987	40	4700	4000	600×600×50	опал *равномерный свет*	85	120	I	0,95	0,5	–20...+50	A++	2
ULP-6060 40W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011989	40	4700	5000	600×600×50	опал *равномерный свет*	85	120	I	0,95	0,5	–20...+50	A++	2

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ