





Светодиодные панели CLIP IN CUATRO 1200x300x50 мм





НОВИНКА!



ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

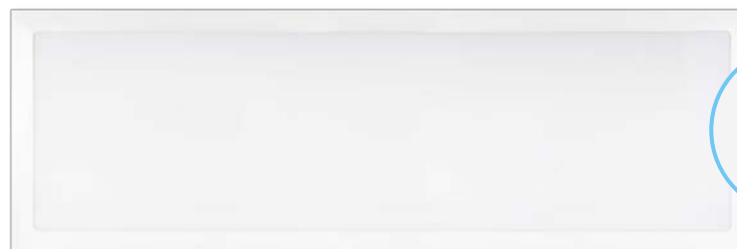

Рассеиватель
опал

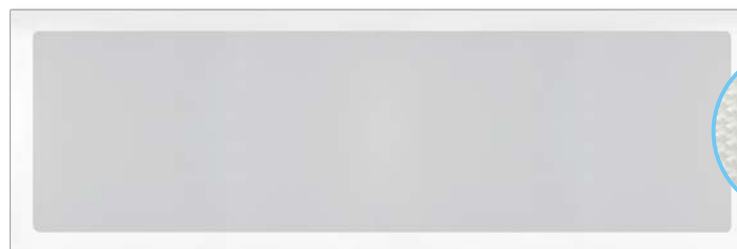

Рассеиватель
призма

36 Вт

40 Вт

60 Вт

Срок службы 80 000 часов

Ровный свет, отсутствие бликов,
ярких пятен и мерцания


СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

9 лет гарантии!






Светодиодные панели CLIP IN CUATRO 1200x300x50 мм



Светодиодные панели серии CLIP-IN CUATRO предназначены для освещения медицинских помещений. Корпус светильника изготовлен из стали с порошковой окраской, светорассеиватель — из полистирола.



- Есть возможность поставки всех моделей с Ra≥90 под заказ.
- Возможна поставка панелей с блоком аварийного питания.

Модель	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Вид рассеивателя	Ra	Угол светового потока	Класс защиты от поражения электрическим током	Коэффициент мощности	Коэффициент пульсации светового потока не более	Диапазон рабочих температур	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм			°		cos φ	%	°С		шт.
ULP-30120 36W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011991	36	5100	3000	1200x300x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-30120 36W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011990	36	5100	4000	1200x300x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-30120 36W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011992	36	5100	5000	1200x300x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-30120 36W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00011993	36	5100	6500	1200x300x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-30120 36W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011995	36	5100	3000	1200x300x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-30120 36W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011994	36	5100	4000	1200x300x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-30120 36W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011996	36	5100	5000	1200x300x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-30120 36W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00011997	36	5100	6500	1200x300x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-30120 40W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011999	40	4700	3000	1200x300x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-30120 40W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00011998	40	4700	4000	1200x300x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-30120 40W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012000	40	4700	5000	1200x300x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-30120 60W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012002	60	7700	3000	1200x300x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-30120 60W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012001	60	7700	4000	1200x300x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-30120 60W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012003	60	7700	5000	1200x300x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ