





Светодиодные панели CLIP IN CUATRO 1200x600x50 мм




НОВИНКА!



ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

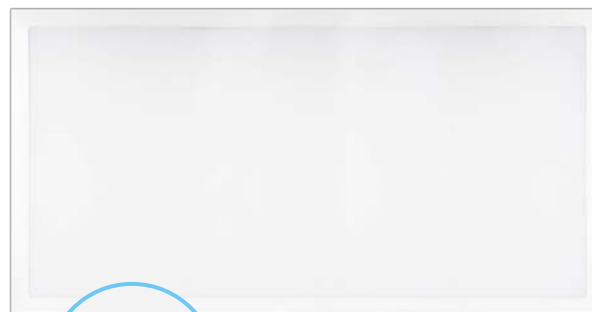

Рассеиватель
опал

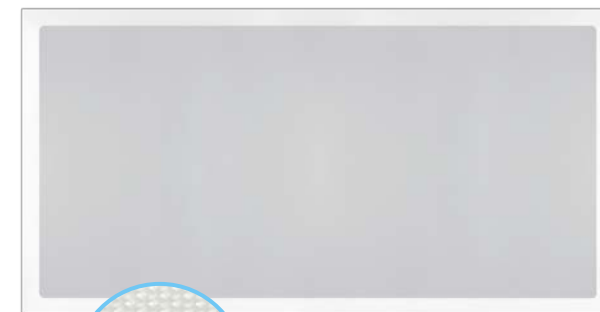

Рассеиватель
призма

54 Вт

60 Вт

80 Вт



Срок службы 80 000 часов


Ровный свет, отсутствие бликов,
ярких пятен и мерцания

СВЕТОДИОДЫ
SAMSUNG

9 лет гарантии!



Светодиодные панели CLIP IN CUATRO 1200x600x50 мм



Светодиодные панели серии CLIP-IN CUATRO предназначены для освещения чистых помещений. Корпус светильника изготовлен из стали с порошковой окраской, светорассеиватель — из полистирола.



- Есть возможность поставки всех моделей с Ra≥90 под заказ.
- Возможна поставка панелей с блоком аварийного питания.

Модель	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Вид рассеивателя	Ra	Угол светового потока °	Класс защиты от поражения электрическим током	Коэффициент мощности cos φ	Коэффициент пульсации светового потока не более %	Диапазон рабочих температур °C	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка шт.
ULP-60120 54W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012005	54	7900	3000	1200x600x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 54W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012004	54	7900	4000	1200x600x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 54W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012006	54	7900	5000	1200x600x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 54W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012007	54	7900	6500	1200x600x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 54W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012009	54	7900	3000	1200x600x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 54W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012008	54	7900	4000	1200x600x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 54W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012010	54	7900	5000	1200x600x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 54W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012011	54	7900	6500	1200x600x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 60W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012013	60	7700	3000	1200x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 60W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012012	60	7700	4000	1200x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 60W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012014	60	7700	5000	1200x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 80W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012016	80	9400	3000	1200x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 80W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012015	80	9400	4000	1200x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 80W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012017	80	9400	5000	1200x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2

ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ