






# Светодиодные панели CLIP IN CUATRO 1200x600x50 мм





**НОВИНКА!**



## ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

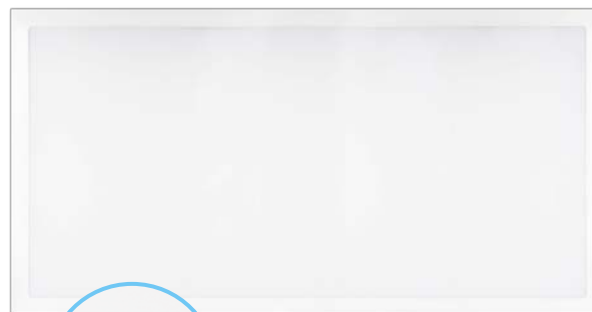

Рассеиватель  
опал

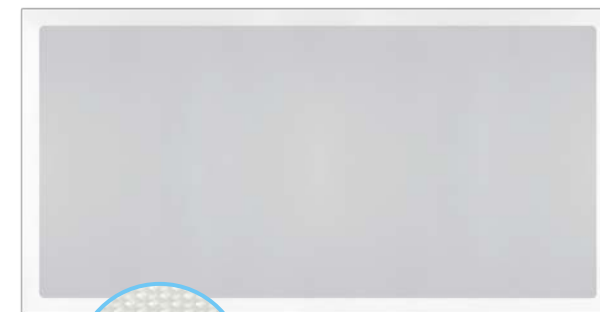

Рассеиватель  
призма

**54 Вт**

**60 Вт**

**80 Вт**



Срок службы 80 000 часов


Ровный свет, отсутствие бликов,  
ярких пятен и мерцания

СВЕТОДИОДЫ  
**SAMSUNG**


*9 лет гарантии!*



# Светодиодные панели CLIP IN CUATRO 1200x600x50 мм



Светодиодные панели серии CLIP-IN CUATRO предназначены для освещения медицинских помещений. Корпус светильника изготовлен из стали с порошковой окраской, светорассеиватель — из полистирола.



- Есть возможность поставки всех моделей с Ra≥90 под заказ.
- Возможна поставка панелей с блоком аварийного питания.

Модель	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Вид рассеивателя	Ra	Угол светового потока °	Класс защиты от поражения электрическим током	Коэффициент мощности cos φ	Коэффициент пульсации светового потока не более %	Диапазон рабочих температур °C	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка шт.
ULP-60120 54W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012005	54	7900	3000	1200x600x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 54W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012004	54	7900	4000	1200x600x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 54W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012006	54	7900	5000	1200x600x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 54W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO PRISM	UL-00012007	54	7900	6500	1200x600x50	призма	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 54W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012009	54	7900	3000	1200x600x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 54W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012008	54	7900	4000	1200x600x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 54W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012010	54	7900	5000	1200x600x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 54W/6500K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL	UL-00012011	54	7900	6500	1200x600x50	опал	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 60W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012013	60	7700	3000	1200x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 60W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012012	60	7700	4000	1200x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 60W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012014	60	7700	5000	1200x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 80W/3000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012016	80	9400	3000	1200x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 80W/4000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012015	80	9400	4000	1200x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2
ULP-60120 80W/5000K IP54 CLIP-IN CUATRO OPAL SMOOTH	UL-00012017	80	9400	5000	1200x600x50	опал <i>равномерный свет</i>	85	120	I	0,95	0,5	-20...+50	A++	2

**ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ**