Uniel

УГЛОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-L10 И БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ USN-F10

- Последовательное соединение – 10 Вт до 24 шт., 14 Вт до 15 шт.
- Управление несколькими светильниками до 100 Вт от одного взмаха
- Равномерное свечение без мерцания

10 Вт
1150 лм

14 Вт
1600 лм

1,8 МЕТРА

УГЛОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-L10
И БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ USN-F10

Равномерное освещение рабочей зоны 60-80 см.
Сенсорный выключатель USN-F10 100W/2P WHITE приобретается отдельно, в комплект не входит.

Состав комплекта:
светильник, крепежные изделия, гибкий переходник, жесткий переходник, заглушка, шнур питания 1,8 м, инструкция по эксплуатации.

220 В
50 Гц

cos φ
≥0,9

||

Кп
<5%

Ra≥80

IP40

+45°
0°

30 000
ч

24 мес.
ГАРАНТИЯ

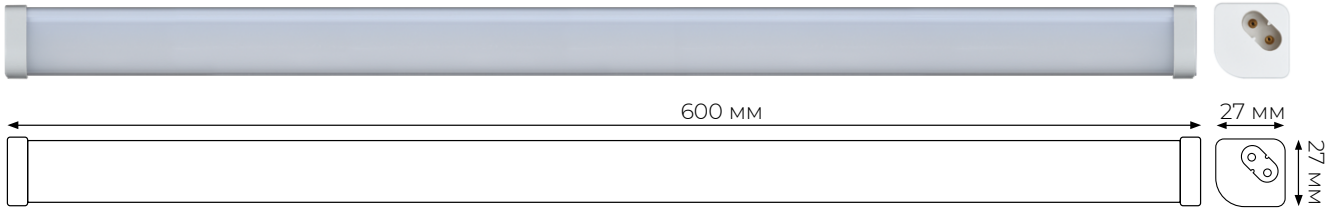

При необходимости увеличить интервал между светильниками используйте соединительные провода.

UCX-PP2/L10-030 WHITE 1 POLYBAG — 30см
UCX-PP2/L10-050 WHITE 1 POLYBAG — 50см
UCX-PP2/L10-080 WHITE 1 POLYBAG — 80см

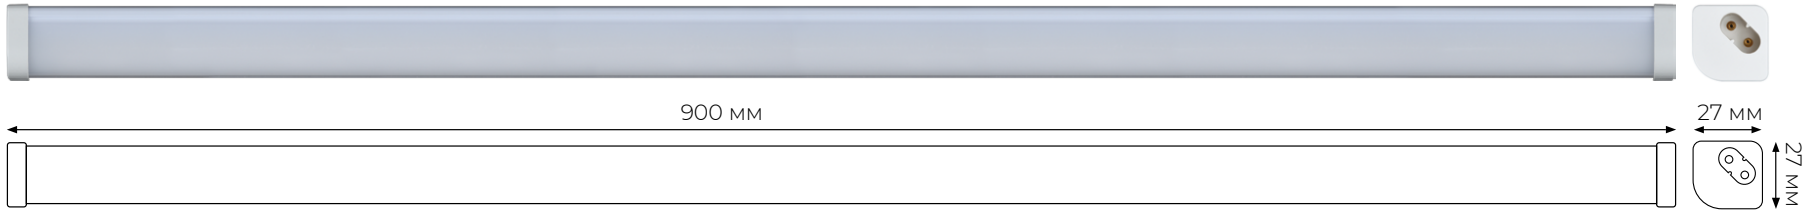

Наименование	Код	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Длина шнура	Материал корпуса	Индивидуальная упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм	м			шт.
ULI-L10-10W/4000K IP40 WHITE	UL-00012238	10	1150	4000	600x27x27	1,8	пластик	картон	50
ULI-L10-14W/4000K IP40 WHITE	UL-00012239	14	1600	4000	900x27x27	1,8	пластик	картон	50

*не имеет кнопки на корпусе

БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ ULI-L10



Состав комплекта:
Выключатель бесконтактный с датчиком движения, крепежные изделия, жесткий переходник, инструкция по эксплуатации.

нагрузка **100** В max

+45° 0°

24мес ГАРАНТИЯ

IP40

Светильник
Uniel ULI-L10

Ввод питания (INPUT) подключается к сети 220 В 50 Гц

Выход (OUTPUT) подлючаестя к светильнику

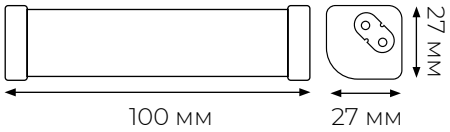

Мощность подключаемой нагрузки не должна превышать номинальную мощность 100 Вт, например, допускается подключать не более 10 шт. светильников 10 Вт или не более 7 шт. светильников 14 Вт.

ВАЖНО! Нарушение порядка подключения может привести к поломке устройства.

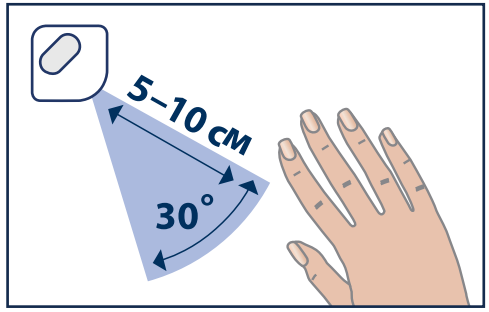

Проведите рукой в радиусе действия выключателя — свет включится. Повторное движение рукой выключит свет.

Наименование	Код	Мощность нагрузки	Зона обнаружения	Расстояние обнаружения	Габаритные размеры	Материал корпуса	Индивидуальная упаковка	Транспортная упаковка
		max	град	см	мм			шт.
USN-F10 100W/2P WHITE	UL-00012712	100	30	7-10	100x27x27	пластик	картон	100