


Uniel[®]



УГЛОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-L10 И БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ USN-F10

- ◆ Последовательное соединение
– 10 Вт до 24 шт., 14 Вт до 15 шт.
- ◆ Управление несколькими светильниками
до 100 Вт от одного взмаха
- ◆ Равномерное свечение без мерцания


10 Вт
1150 ЛМ

14 Вт
1600 ЛМ

1,8
МЕТРА



УГЛОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULI-L10 И БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ USN-F10

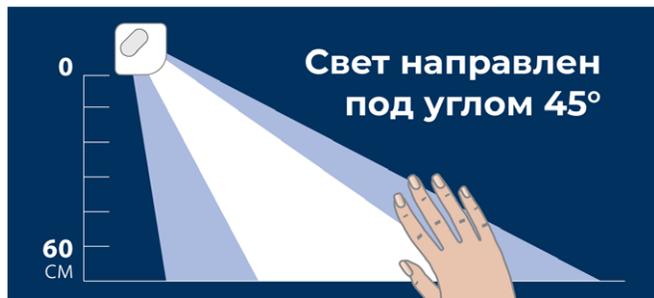

Состав комплекта:
светильник, крепежные изделия, гибкий переходник, жесткий переходник, заглушка, шнур питания 1,8 м, инструкция по эксплуатации.

220 В 50 Гц	cos φ ≥0,9	
Кп <5%	Ra≥80	IP40
		+45° 0°
30000 ч		24 мес. ГАРАНТИЯ


Равномерное освещение рабочей зоны 60-80 см.
Сенсорный выключатель USN-F10 100W/2P WHITE
приобретается отдельно, в комплект не входит.



Наименование	Код	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Длина шнура м	Материал корпуса	Индивидуальная упаковка	Транспортная упаковка шт.
ULI-L10-10W/4000K IP40 WHITE	UL-00012238	10	1150	4000	600x27x27	1,8	пластик	картон	50
ULI-L10-14W/4000K IP40 WHITE	UL-00012239	14	1600	4000	900x27x27	1,8	пластик	картон	50

*не имеет кнопки на корпусе

БЕСКОНТАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ ULI-L10



Состав комплекта:

Выключатель бесконтактный с датчиком движения, крепежные изделия, жесткий переходник, инструкция по эксплуатации.

нагрузка 100 В max	+45° 0°
24 мес ГАРАНТИЯ	IP40

Светильник
Uniel ULI-L10




Ввод питания (INPUT) подключается к сети 220 В 50 Гц

Выход (OUTPUT) подключается к светильнику



Мощность подключаемой нагрузки не должна превышать номинальную мощность 100 Вт, например, допускается подключать не более 10 шт. светильников 10 Вт или не более 7 шт. светильников 14 Вт.

ВАЖНО! Нарушение порядка подключения может привести к поломке устройства.

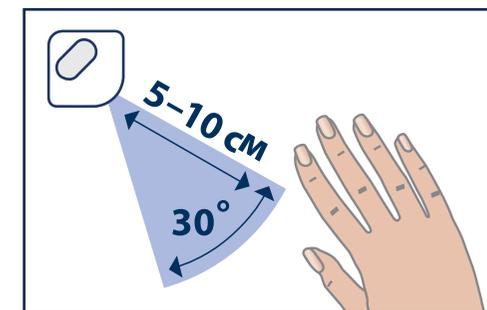

Проведите рукой в радиусе действия выключателя — свет включится. Повторное движение рукой выключит свет.

Наименование	Код	Мощность нагрузки max	Зона обнаружения град	Расстояние обнаружения см	Габаритные размеры мм	Материал корпуса	Индивидуальная упаковка	Транспортная упаковка
USN-F10 100W/2P WHITE	UL-00012712	100	30	7-10	100x27x27	пластик	картон	100