

ULI-Q951

Светильники светодиодные накладные и аксессуары

- Компактный размер — сечение 18x22 мм.
- Естественная цветопередача.
- Последовательное соединение светильников.
- Матовый светорассеиватель из поликарбоната с UV-защитой.
- Экономичные и экологически безопасные.



ШНУР
90
СМ




ULI-Q951

НОВИНКА!

Светильники светодиодные накладные

Светильники светодиодные ULI-Q951 предназначены для внутреннего освещения и бытового применения: акцентное освещение и подсветка корпусной мебели, для интерьеров в стиле лофт. Сочетаются с черными раковинами и бытовой техникой.

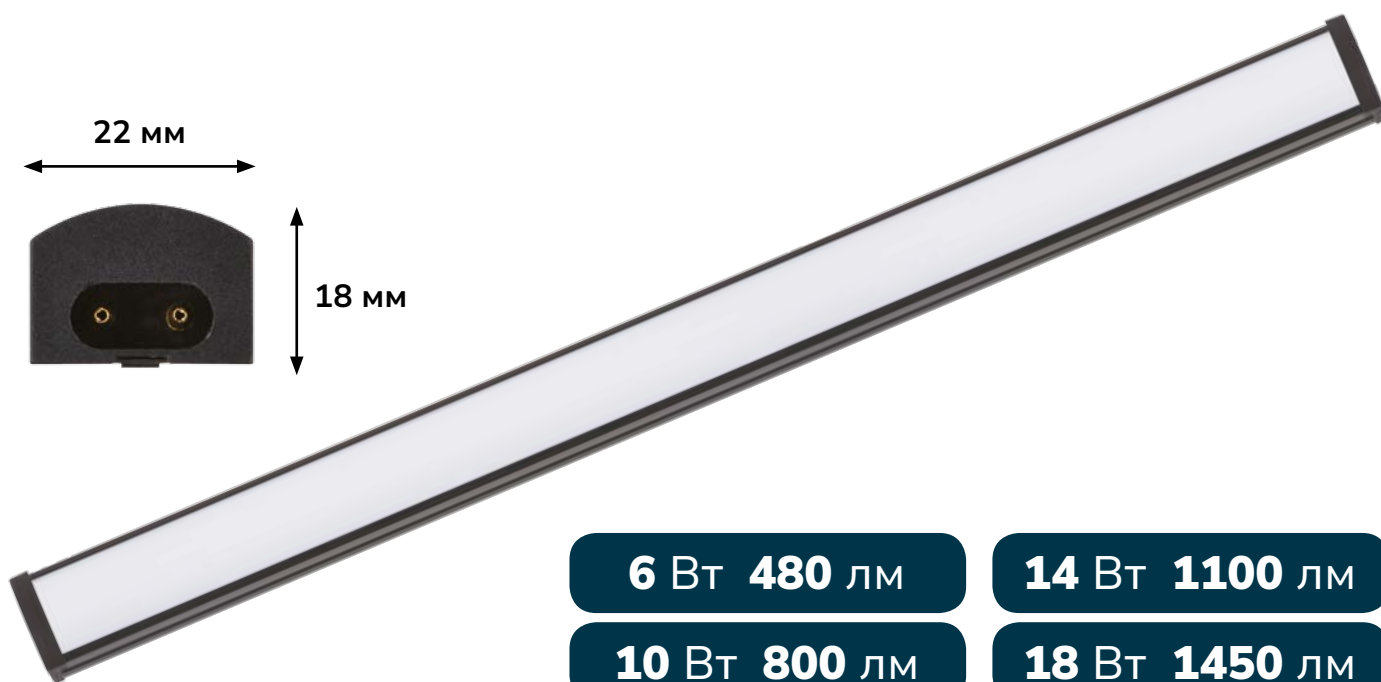

Шнур питания 1 м., клипсы 2, саморезы 2, дюбели 2, заглушка, жесткий переходник.

*Для светильника 18 Вт в комплекте добавлен гибкий переходник 15 см для последовательного соединения.



Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Материал корпуса	Габариты	Класс энергопотребления	Количество светильников, соединяемых в одну линию	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		К		лм		мм		шт.		
ULI-Q951 6W/4000K IP20 BLACK NEW	UL-00012400	4000	белый	480	полипропилен	400×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 10W/4000K IP20 BLACK NEW	UL-00012401	4000	белый	800	полипропилен	600×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 14W/4000K IP20 BLACK NEW	UL-00012402	4000	белый	1100	полипропилен	900×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 18W/4000K IP20 BLACK NEW	UL-00012403	4000	белый	1450	полипропилен	1200×22×18	A+	8	картон	50



Кнопки выключения на светильнике нет, при необходимости необходимо докупить провод с выключателем UCX-Q851 LT/300/B BLACK.

ULI-Q951

НОВИНКА!

Аксессуары* для линейных светильников ULI-Q951

Провода UCX-Q851 LL/015 BLACK, UCX-Q851 LL/050 BLACK применяются для соединения линейных светильников ULI-Q951 между собой.



длина
15 см


UCX-Q851 LL/015 BLACK



длина
50 см

UCX-Q851 LL/050 BLACK

Провод с выключателем UCX-Q851 LT/300/B BLACK применяется для подключения светильника ULI-Q951 к сети 220В.

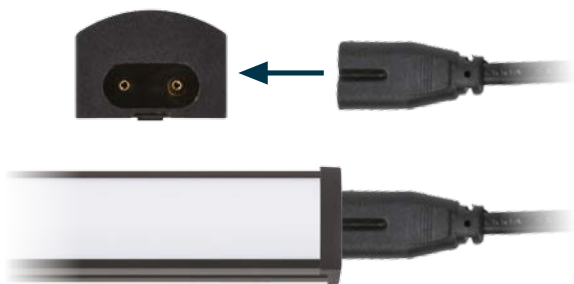

длина
300 см

UCX-Q851 LT/300/B BLACK

Наименование	Код для заказа	Максимальная нагрузка прибора	Количество контактов	Длина провода см	Материал	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
UCX-Q851 LL/015 BLACK	UL-00011861	0,65 А, 150 Вт	2	15	ПВХ, медь	пакет	200
UCX-Q851 LL/050 BLACK	UL-00011862	0,65 А, 150 Вт	2	50	ПВХ, медь	пакет	150
UCX-Q851 LT/300/B BLACK	UL-00011863	0,65 А, 150 Вт	2	300	ПВХ, медь	пакет	50

200-240 В



IP40

+45°
0°

ГARANТИЯ
12
месяцев

30000
часов
службы

*Приобретаются дополнительно