

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛ ULT-F37

- ◆ Два способа крепления: на шкаф, на край зеркала
- ◆ Угол свечения, направленный на человека
- ◆ Равномерное свечение без пульсаций
- ◆ Белый свет (4500 К)



6 Вт  
420 лм

8 Вт  
560 лм



## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛ ULT-F37


**Состав комплекта:** светильник, крепежные изделия, инструкция по эксплуатации.

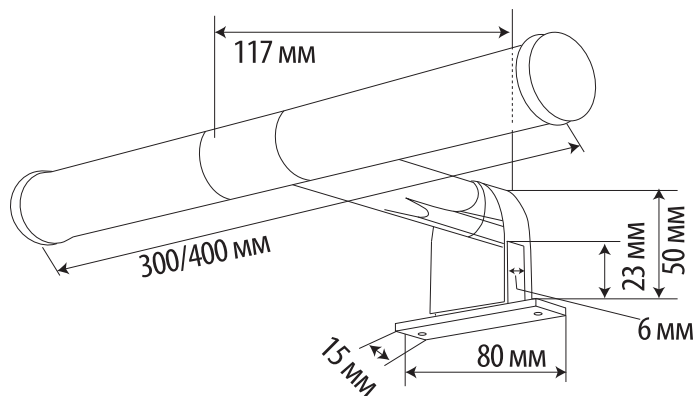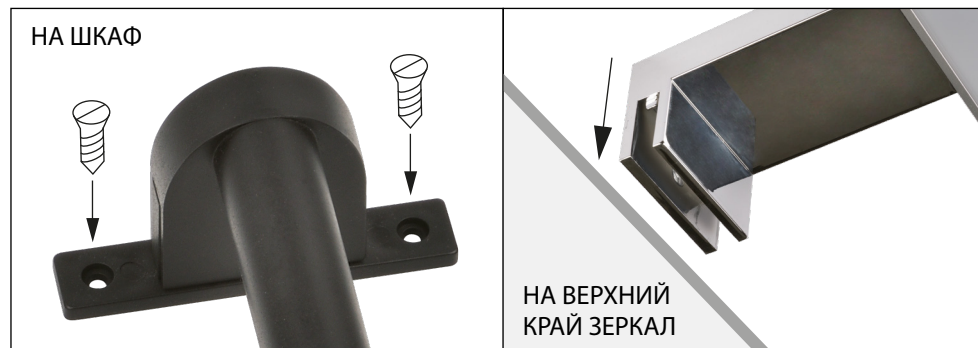

АНАЛОГ



ULT-F37

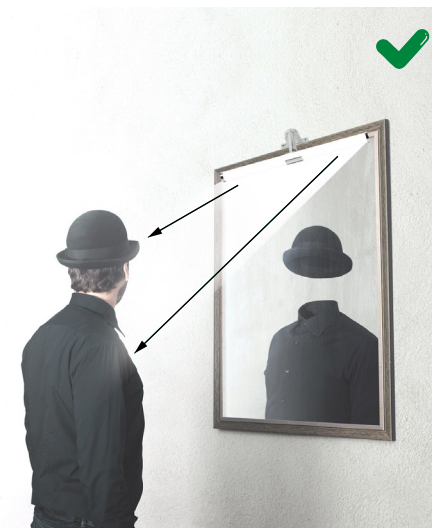

220-240 В 50 Гц	cos φ ≥0,85	II	Кп <5%	Ra≥80
160°	IP44	+40° -20°	30000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULT-F37-6W/4500K IP44 BLACK	UL-00012516	6	420	4500	300×50×117	черный	картон	20
ULT-F37-8W/4500K IP44 CHROME	UL-00012517	8	560	4500	400×50×117	хром	картон	20