


Uniel®

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ  
ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ  
LED-СВЕТИЛЬНИКИ  
**ULO-K15A**

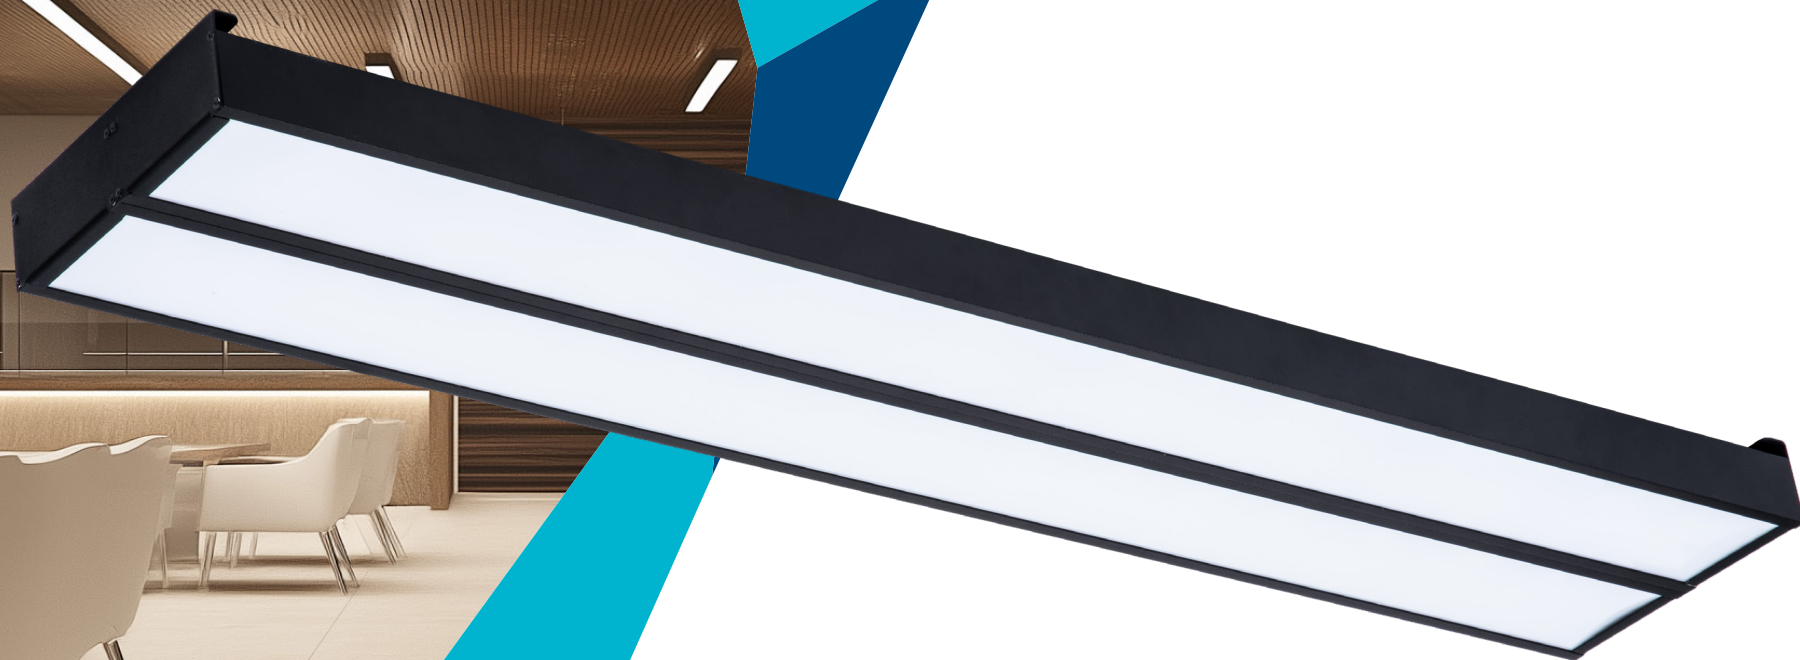

НА СКЛАДЕ

# Uniel®

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ LED-СВЕТИЛЬНИКИ ULO-K15A НАКЛАДНОЙ И ПОДВЕСНОЙ СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ



5 лет  
ГАРАНТИИ

- ◆ Крепления и для подвесного, и для накладного монтажа входят в комплект (длина подвеса – 1 м).
- ◆ Современный дизайн



### НАКЛАДНОЙ И ПОДВЕСНОЙ СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ

IP44	121 лм/Вт	Ra≥85	120°	Кп <0,5%
cos φ ≥0,9	176–264 В 50 Гц	50000 ч	5 лет ГАРАНТИИ	

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Габаритные размеры мм	Класс энерго-потребления	Цвет корпуса	Транспортная упаковка шт.
ULO-K15A 2x16W/4000K/L50 IP44 LIGHT GREY	UL-00012583	2x16	3872	4000	500x180x50	A	светло-серый	4
ULO-K15A 2x16W/4000K/L50 IP44 BLACK	UL-00012584	2x16	3872	4000	500x180x50	A	черный	4
ULO-K15A 2x20W/4000K/L50 IP44 LIGHT GREY	UL-00012585	2x20	4840	4000	500x180x50	A	светло-серый	4
ULO-K15A 2x20W/4000K/L50 IP44 BLACK	UL-00012586	2x20	4840	4000	500x180x50	A	черный	4
ULO-K15A 2x16W/4000K/L100 IP44 LIGHT GREY	UL-00012587	2x16	3872	4000	1000x180x50	A	светло-серый	2
ULO-K15A 2x16W/4000K/L100 IP44 BLACK	UL-00012588	2x16	3872	4000	1000x180x50	A	черный	2
ULO-K15A 2x22W/4000K/L100 IP44 LIGHT GREY	UL-00012589	2x22	4840	4000	1000x180x50	A	светло-серый	2
ULO-K15A 2x22W/4000K/L100 IP44 BLACK	UL-00012557	2x22	4840	4000	1000x180x50	A	черный	2