



Uniel®

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
LED-СВЕТИЛЬНИКИ
ULO-K16B




ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ LED-СВЕТИЛЬНИКИ ULO-K16B



5 лет
ГАРАНТИИ

- ◆ Крепления для подвесного монтажа входят в комплект (длина подвеса – 1 м).
- ◆ Возможность выбора сценария освещения благодаря наличию верхней и нижней подсветки (могут включаться как вместе, так и по отдельности, в зависимости от используемого выключателя)
- ◆ Два варианта верхнего модуля — теплый свет для создания уютной атмосферы или RGB подсветка для создания праздничного настроения.

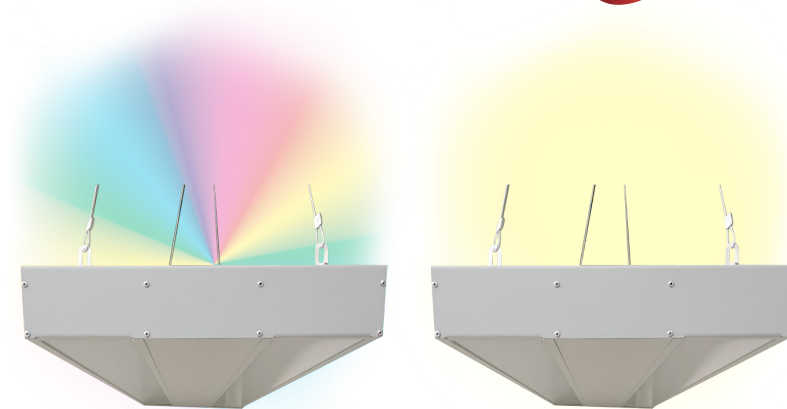

IP44	121 лм/Вт	Ra≥85	120°	Kp <0,5%
cos φ ≥0,9	176–264 В 50 Гц	50000 ч	5 лет ГАРАНТИИ	

ПОДВЕСНОЙ СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Дополнительное освещение	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Цвет корпуса	Транспортная упаковка
		Вт		лм	К	мм			шт.
ULO-K16B 2x16W/4000K/L50 5W/3000K IP44 LIGHT GREY	UL-00012590	2x16	5 Вт; 3000K	3872	4000	500x270x50	A	светло-серый	4
ULO-K16B 2x16W/4000K/L50 5W/3000K IP44 BLACK	UL-00012591	2x16	5 Вт; 3000K	3872	4000	500x270x50	A	черный	4
ULO-K16B 2x22W/4000K/L100 5W/3000K IP44 LIGHT GREY	UL-00012592	2x22	5 Вт; 3000K	5324	4000	1000x270x50	A	светло-серый	2
ULO-K16B 2x22W/4000K/L100 5W/3000K IP44 BLACK	UL-00012593	2x22	5 Вт; 3000K	5324	4000	1000x270x50	A	черный	2
ULO-K16B 2x16W/4000K/L50 5W/RGB IP44 LIGHT GREY	UL-00012594	2x16	5 Вт; RGB	3872	4000	500x270x50	A	светло-серый	4
ULO-K16B 2x16W/4000K/L50 5W/RGB IP44 BLACK	UL-00012595	2x16	5 Вт; RGB	3872	4000	500x270x50	A	черный	4
ULO-K16B 2x22W/4000K/L100 5W/RGB IP44 LIGHT GREY	UL-00012596	2x22	5 Вт; RGB	5324	4000	1000x270x50	A	светло-серый	2
ULO-K16B 2x22W/4000K/L100 5W/RGB IP44 BLACK	UL-00012597	2x22	5 Вт; RGB	5324	4000	1000x270x50	A	черный	2