Uniel

НА СКЛАДЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ LED-СВЕТИЛЬНИКИ

ULO-K16B

Uniel

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ LED-СВЕТИЛЬНИКИ ULO-K16B

5 лет ГАРАНТИИ

СДЕЛАНО В РОССИИ

- Крепления для подвесного монтажа входят в комплект (длина подвеса – 1 м).
- Возможность выбора сценария освещения благодаря наличию верхней и нижней подсветки (могут включаться как вместе, так и по отдельности, в зависимости от используемого выключателя)
- Два варианта верхнего модуля — теплый свет для создания уютной атмосферы или RGB подсветка для создания праздничного настроения.

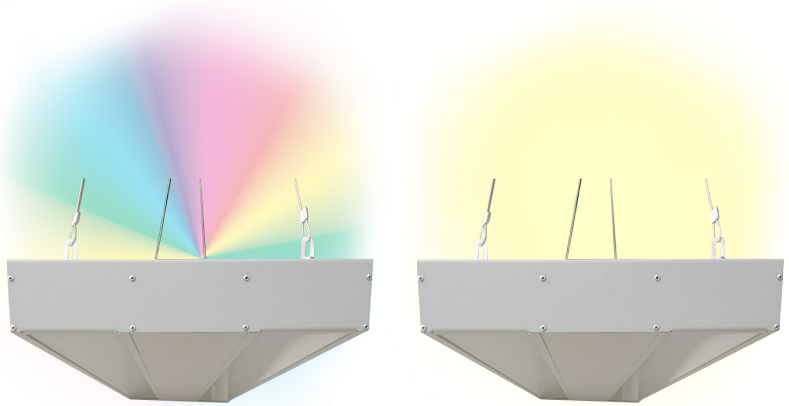

IP44 | 121 лм/Вт | Ra≥85 | 120° | Кп <0,5% | cos φ ≥0,9 | 176–264 В 50 Гц | 50 000 ч | 5 лет ГАРАНТИИ

ПОДВЕСНОЙ СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Дополнительное освещение	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Цвет корпуса	Транспортная упаковка
		Вт		лм	К	мм			шт.
ULO-K16B 2x16W/4000K/L50 5W/3000K IP44 LIGHT GREY	UL-00012590	2×16	5 Вт; 3000K	3872	4000	500×270×50	A	светло-серый	4
ULO-K16B 2x16W/4000K/L50 5W/3000K IP44 BLACK	UL-00012591	2×16	5 Вт; 3000K	3872	4000	500×270×50	A	черный	4
ULO-K16B 2x22W/4000K/L100 5W/3000K IP44 LIGHT GREY	UL-00012592	2×22	5 Вт; 3000K	5324	4000	1000×270×50	A	светло-серый	2
ULO-K16B 2x22W/4000K/L100 5W/3000K IP44 BLACK	UL-00012593	2×22	5 Вт; 3000K	5324	4000	1000×270×50	A	черный	2
ULO-K16B 2x16W/4000K/L50 5W/RGB IP44 LIGHT GREY	UL-00012594	2×16	5 Вт; RGB	3872	4000	500×270×50	A	светло-серый	4
ULO-K16B 2x16W/4000K/L50 5W/RGB IP44 BLACK	UL-00012595	2×16	5 Вт; RGB	3872	4000	500×270×50	A	черный	4
ULO-K16B 2x22W/4000K/L100 5W/RGB IP44 LIGHT GREY	UL-00012596	2×22	5 Вт; RGB	5324	4000	1000×270×50	A	светло-серый	2
ULO-K16B 2x22W/4000K/L100 5W/RGB IP44 BLACK	UL-00012597	2×22	5 Вт; RGB	5324	4000	1000×270×50	A	черный	2