

Панели светодиодные универсальные ULP-Q105



- Энергоэффективность 120 лм/Вт
- Призматический рассеиватель
- Для накладного и подвешного монтажа
- Широкий диапазон напряжений 185–260 В




36 Вт 4320 лм

45 Вт 5400 лм

72 Вт 8640 лм

45 Вт 5400 лм

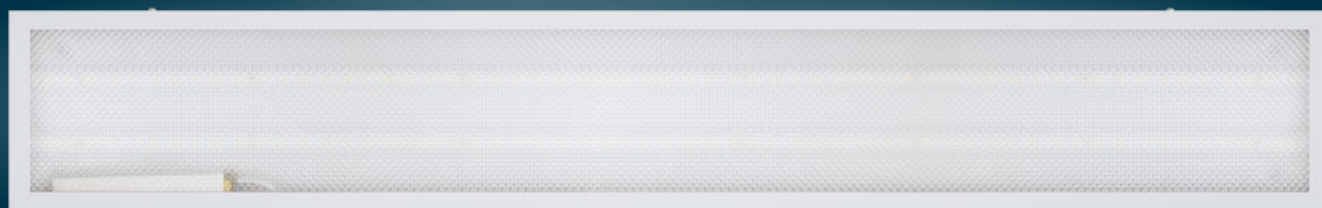

120
лм/Вт

Ra
>80

коэффициент
пульсации
<5%

185–260 В
50 Гц

IP40



ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

35000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ


Панели светодиодные потолочные ULP-Q105

НОВИНКА!

Предназначены для освещения административных зданий и общественных помещений, образовательных учреждений, торговых залов и офисных помещений с системой «Армстронг».




Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры
ULP-Q105 6060-36W/4000K WHITE	UL-00011771	36	4320	4000	белый	595×595×17
ULP-Q105 6060-36W/6500K WHITE	UL-00011772	36	4320	6500	дневной	595×595×17
ULP-Q105 6060-45W/4000K WHITE	UL-00011759	45	5400	4000	белый	595×595×17
ULP-Q105 6060-45W/6500K WHITE	UL-00011760	45	5400	6500	дневной	595×595×17
ULP-Q105 6060-72W/4000K WHITE	UL-00011761	72	8640	4000	белый	595×595×17
ULP-Q105 6060-72W/6500K WHITE	UL-00011762	72	8640	6500	дневной	595×595×17
ULP-Q105 18120-45W/4000K WHITE M3 NEW	UL-00012636	45	5400	4000	белый	180×1200×19
ULP-Q105 18120-45W/6500K WHITE M3 NEW	UL-00012637	45	5400	6500	дневной	180×1200×19



Стальной корпус с порошковым покрытием всех сторон



Призматический рассеиватель

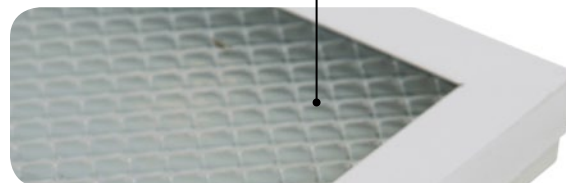


Для накладного и подвесного монтажа

Рёбра жесткости



Клемма для подключения проводов без вскрытия корпуса

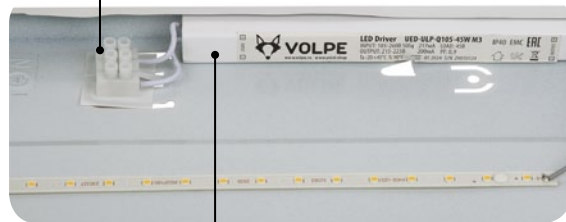

Встроенный блок питания

Для подвесного монтажа дополнительно приобретается комплект креплений UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG