VOLPE

НА СКЛАДЕ

# Панели светодиодные универсальные

## ULP-Q105

- Энергоэффективность 120 лм/Вт
- Призматический рассеиватель
- Для накладного и подвесного монтажа
- Широкий диапазон напряжений 185–260 В

**36** Вт **4320** лм

**45** Вт **5400** лм

**72** Вт **8640** лм

**45** Вт **5400** лм

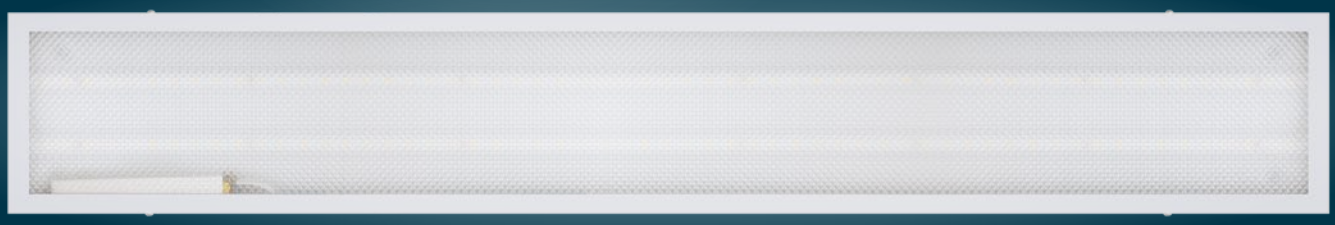

120 лм/Вт

Ra >80

Коэффициент пульсации <5%

185–260 В 50 Гц

IP40

EMC

Гарантия 2 года

35000 часов службы

# **Панели** светодиодные потолочные **ULP-Q105**

**НОВИНКА!**

Предназначены для освещения административных зданий и общественных помещений, образовательных учреждений, торговых залов и офисных помещений с системой «Армстронг».

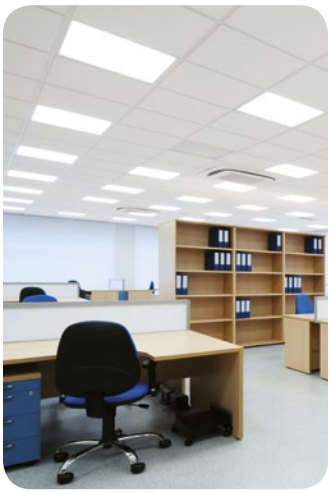

| Наименование | | Код для заказа | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Свет | Габаритные размеры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Вт | лм | К | | мм |
| ULP-Q105 6060-36W/4000K WHITE | | UL-00011771 | 36 | 4320 | 4000 | белый | 595×595×17 |
| ULP-Q105 6060-36W/6500K WHITE | | UL-00011772 | 36 | 4320 | 6500 | дневной | 595×595×17 |
| ULP-Q105 6060-45W/4000K WHITE | | UL-00011759 | 45 | 5400 | 4000 | белый | 595×595×17 |
| ULP-Q105 6060-45W/6500K WHITE | | UL-00011760 | 45 | 5400 | 6500 | дневной | 595×595×17 |
| ULP-Q105 6060-72W/4000K WHITE | | UL-00011761 | 72 | 8640 | 4000 | белый | 595×595×17 |
| ULP-Q105 6060-72W/6500K WHITE | | UL-00011762 | 72 | 8640 | 6500 | дневной | 595×595×17 |
| ULP-Q105 18120-45W/4000K WHITE M3 | NEW | UL-00012636 | 45 | 5400 | 4000 | белый | 180×1200×19 |
| ULP-Q105 18120-45W/6500K WHITE M3 | NEW | UL-00012637 | 45 | 5400 | 6500 | дневной | 180×1200×19 |




Стальной корпус с порошковым покрытием всех сторон

Для накладного и подвесного монтажа

Рёбра жесткости

Призматический рассеиватель

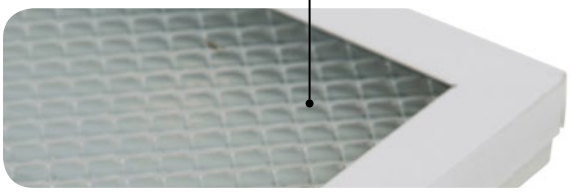

Клемма для подключения проводов без вскрытия корпуса

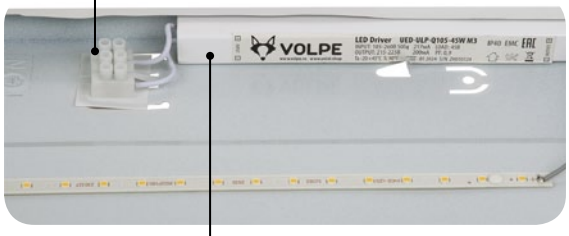


Встроенный блок питания

Для подвесного монтажа дополнительно приобретается комплект креплений UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG