

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ULF-F51D

- ◆ Оснащен клапаном выравнивания давления и конденсата
- ◆ Дуга крепления с изгибом для удобства монтажа
- ◆ Линзы из поликарбоната
- ◆ Алюминиевый радиатор



50 Вт
5000 лм


100 Вт
10000 лм

150 Вт
15000 лм

200 Вт
20000 лм


300 Вт
30000 лм

6500 К



90°

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ULF-F51D

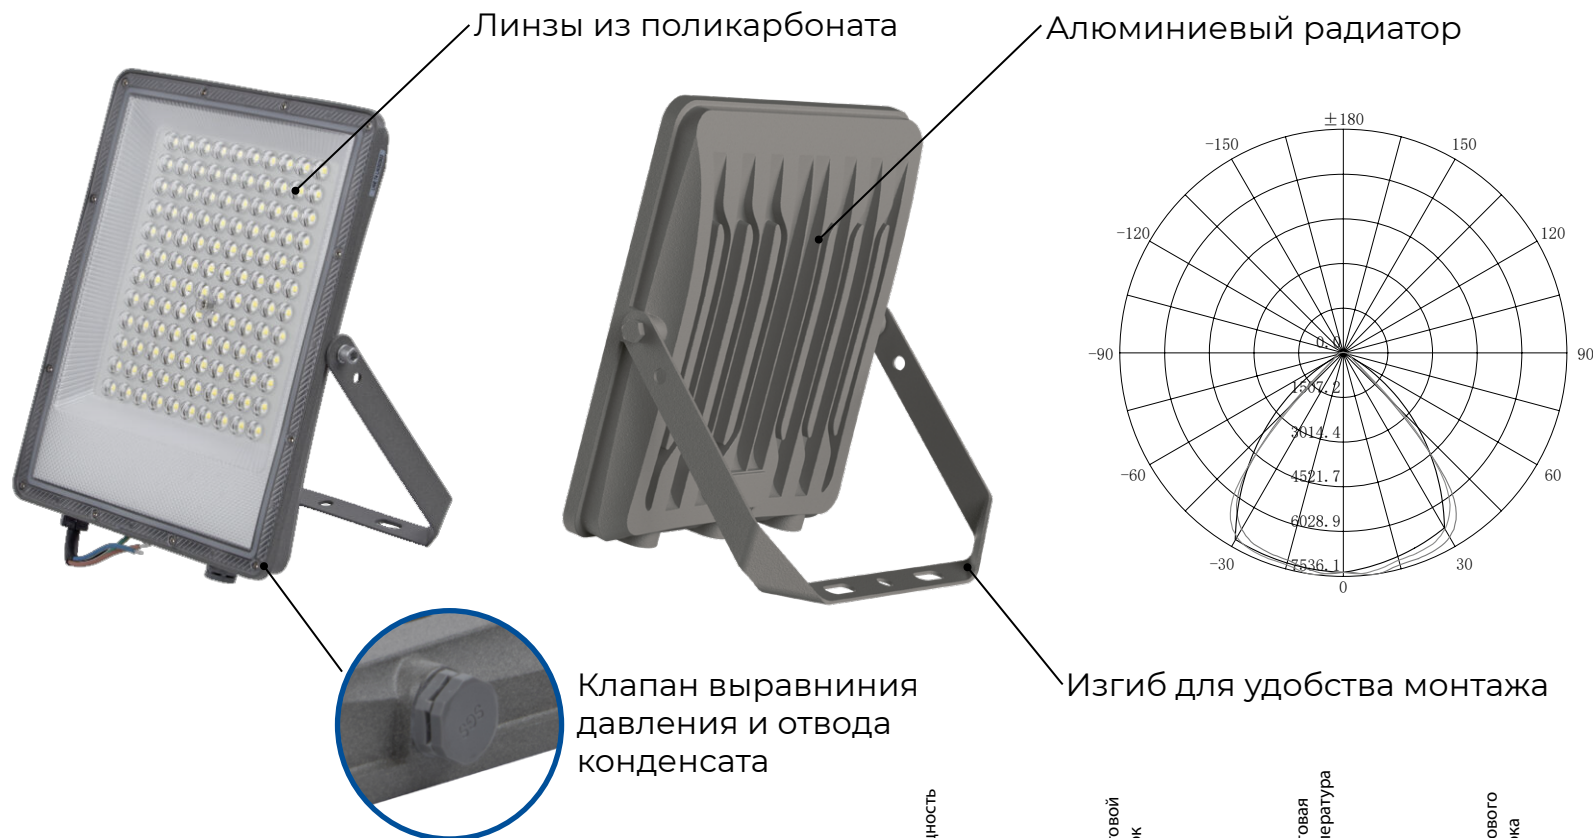

Ra≥80	90°	220-240 В 50 Гц
IP65	50000 ч	cos φ ≥0,9
+40° -30°	36 мес. ГАРАНТИЯ	



Наименование	Код	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол светового потока	Габаритные размеры мм	Транспортная упаковка шт.
ULF-F51D-50W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00012758	50	5000	6500	90	207x26x173	20
ULF-F51D-100W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00012759	100	10000	6500	90	295x26x225	10
ULF-F51D-150W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00012760	150	15000	6500	90	355x27x265	5
ULF-F51D-200W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00012761	200	20000	6500	90	425x27x305	5
ULF-F51D-300W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00012762	300	30000	6500	90	505x29x375	2