Uniel

НОВИНКА!

РЕЛЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ НАПОЛЬНЫЕ С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ серия Reliability

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА!

Автоматические стабилизаторы переменного напряжения электронного типа с цифровой индикацией Uniel RS-1 5000X — RS-1 12000X предназначены для питания устройств однофазным напряжением синусоидальной формы, соответствующим требованиям ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-2014РФ. Применяются для защиты подключённых к ним приборов различной мощности от колебаний напряжения электросети в диапазоне 125–270 В.

РАЗРАБОТАН ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

НА СКЛАДЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Принудительное охлаждение позволяет реализовать дополнительную защиту от перегрева стабилизатора (от 8000 ВА).
- Режим «байпас» — возможность обхода режима стабилизации.
- Тороидальный трансформатор — высокая эффективность, компактность, бесшумность, низкое магнитное поле.
- Проводка с усиленной изоляцией — оптимальное сечение входного кабеля и проводов внутренней разводки, кембрики, двойная фиксация входного кабеля.
- Информативная цифровая индикация режимов работы.
- Радиаторы охлаждения полупроводниковых элементов.
- Контроллер на основе микропроцессора.
- Помехоподавляющий индуктивный фильтр для повышения стабильности работы схемы управления.
- Термозащита эффективно обеспечивает отключение нагрузки при возможном перегреве трансформатора.
- Автоматический предохранитель от короткого замыкания и перегрузки.
- Задержка для защиты оборудования от скачков напряжения.
- Металлический корпус — повышенная безопасность.

РЕЛЕЙНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ НАПОЛЬНЫЕ
С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
серия Reliability

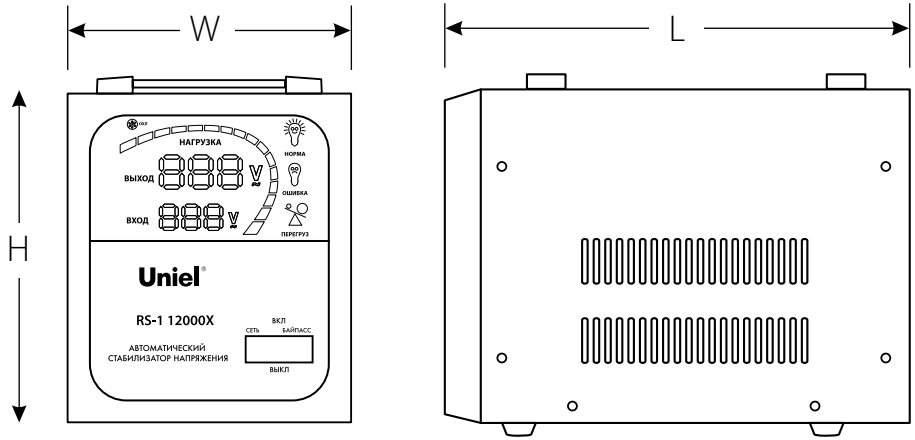

6 степеней защиты:

- ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОГО ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОГО ПОВЫШЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
- ЗАЩИТА ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Технические характеристики:

Рабочий диапазон входного напряжения, В 125–270
Номинальный диапазон входного напряжения, В 140–260
Частота питающей сети, Гц 50/60
Число ступеней автоматического регулирования 4
Точность стабилизации, % ..... ±(0...8)
Время задержки, с 6

Наименование	Код для заказа	Номинальная мощность нагрузки	Максимальный ток	Байпас	Подключение нагрузки	Габаритные размеры (LxWxH)	Масса
		ВА	А			мм	кг
RS-1 5000X	UL-00012858	5000	25	есть	клеммная колодка	345×220×245	11
RS-1 8000X	UL-00012859	8000	40	есть	клеммная колодка	385×220×245	13,8
RS-1 10000X	UL-00012860	10000	50	есть	клеммная колодка	385×220×245	15,5
RS-1 12000X	UL-00012861	12000	63	есть	клеммная колодка	385×220×245	17,3