

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С СЕНСОРНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

- ◆ Сенсорный выключатель
- ◆ Равномерное свечение без мерцания

10 Вт
800 лм

14 Вт
1100 лм

18 Вт
1440 лм

1,2
МЕТРА



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С СЕНСОРНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Состав комплекта:

светодиодный светильник, крепежные изделия, шнур питания 1,2 м, жесткий переходник, гибкий переходник 10 см, заглушка.



135°	Ra ≥ 80	Кп 5%	~175-260В 50 Гц
cos φ ≥ 0,9	IP40	+35° 0°	24 мес. ГАРАНТИЯ
			30000 ч

Для включения светильника коснитесь сенсорного выключателя.
Для выключения коснитесь повторно.



Количество светильников, соединяемых в одну линию:
10Вт - 12 шт., 14Вт - 10 шт., 18Вт - 8 шт.

Соединение гибким переходником




Соединение жестким переходником



10 Вт




571 мм

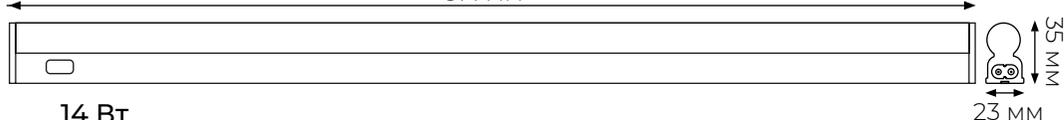


14 Вт




871 мм



18 Вт



1171 мм

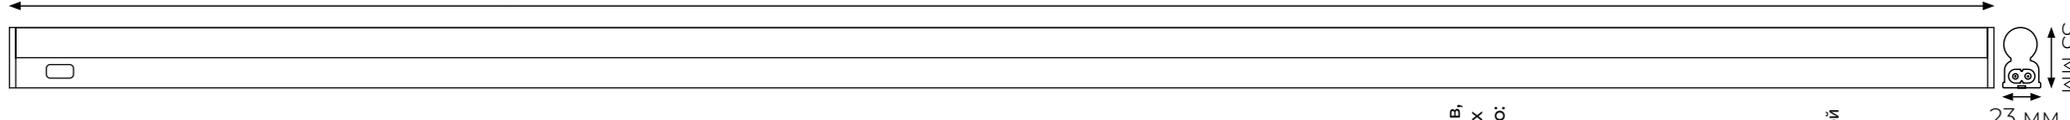

Наименование	Код	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура мК	Материал корпуса	Длина шнура м	Количество светильников, соединяемых в одну линию:	Габаритные размеры мм	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.
ULI-L04-10W/4000K IP40 WHITE	UL-00012875	10	800	4000	пластик	1,2	12	571x23x35	картон	30
ULI-L04-14W/4000K IP40 WHITE	UL-00012876	14	1100	4000	пластик	1,2	10	871x23x35	картон	30
ULI-L04-18W/4000K IP40 WHITE	UL-00012877	18	1440	4000	пластик	1,2	8	1171x23x35	картон	30