

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С СЕНСОРНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

- ◆ Сенсорный выключатель
- ◆ Равномерное свечение без мерцания

10 Вт
800 лм

14 Вт
1100 лм

18 Вт
1440 лм

1,2
МЕТРА





СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ С СЕНСОРНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Состав комплекта:

светодиодный светильник,
крепежные изделия, шнур
питания 1,2 м, жесткий
переходник, гибкий
переходник 10 см, заглушка.



Для включения светильника коснитесь
сенсорного выключателя.
Для выключения коснитесь повторно.

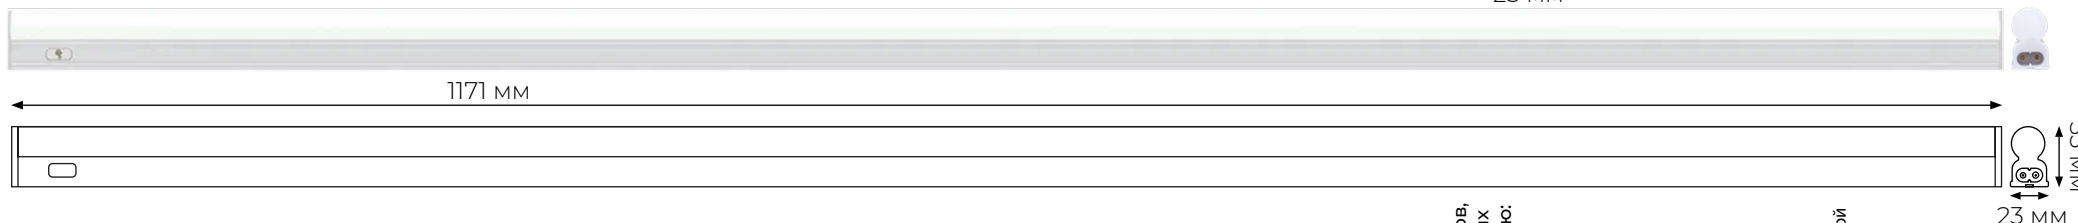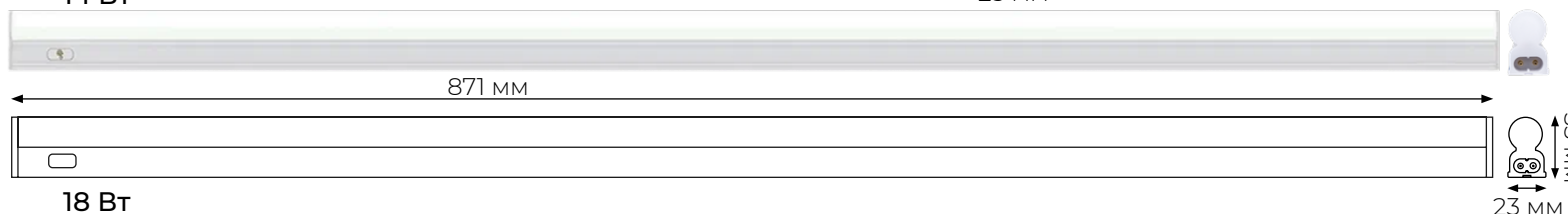

**Количество светильников,
соединяемых в одну линию:**
10Вт - 12 шт., 14Вт - 10 шт., 18Вт - 8 шт.

Соединение гибким переходником



Соединение жестким переходником



Наименование	Код	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура мК	Материал корпуса	Длина шнура м	Количество светильников, соединяемых в одну линию:	Габаритные размеры мм	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.
ULI-L04-10W/4000K IP40 WHITE	UL-00012875	10	800	4000	пластик	1,2	12	571x23x35	картон	30
ULI-L04-14W/4000K IP40 WHITE	UL-00012876	14	1100	4000	пластик	1,2	10	871x23x35	картон	30
ULI-L04-18W/4000K IP40 WHITE	UL-00012877	18	1440	4000	пластик	1,2	8	1171x23x35	картон	30