


# Светильники светодиодные универсальные ULP-Q109



- Равномерное свечение за счет использования линз.
- Матовый рассеиватель.
- Широкий диапазон напряжений 185-265В.
- Для накладного и встроенного монтажа.

АРМСТРОНГ

40 Вт 3600 лм

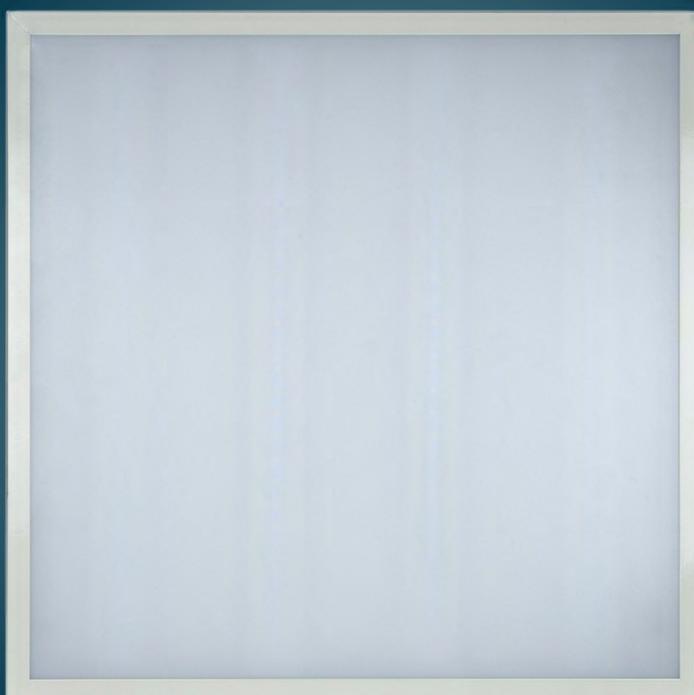4000K  
белый  
свет6500K  
дневной  
свет90  
лм/ВтRa  
>80коэффициент  
<5%  
пульсации

IP40


185-265 В  
50 Гц35000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫГАРАНТИЯ  
24  
месяца

# Потолочные светодиодные универсальные светильники ULP-Q109

НОВИНКА!

Предназначены для освещения административных зданий и общественных помещений, образовательных учреждений, торговых залов и офисных помещений с системой «Армстронг».


Корпус светильника изготовлен из стали, рассеиватель — из полипропилена. Источник питания расположен внутри корпуса, что позволяет также монтировать данный светильник накладным способом на ровную поверхность потолка. Потолочные светодиодные светильники встраиваются в подвесные потолки «АРМСТРОНГ».

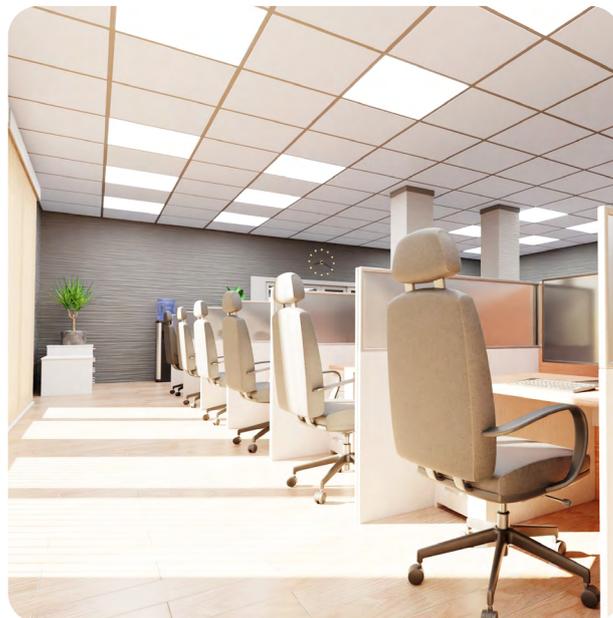

40 Вт 4000 лм

40 Вт 6500 лм

Наименование	Код	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Цвет	Габаритные размеры мм	Коэффициент пульсации %	Класс энергопотребления A	Коэффициент мощности cosφ	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка шт.
ULP-Q109 6060-40W/4000K WHITE	NEW UL-00013016	40	3600	4000	белый	595x595x22	5	A	0,9	матовый	4
ULP-Q109 6060-40W/6500K WHITE	NEW UL-00013017	40	3600	6500	дневной	595x595x22	5	A	0,9	матовый	4



Стальной корпус с порошковым покрытием всех сторон



Линзы из поликарбоната обеспечивают равномерное свечение

Матовый рассеиватель



Для накладного и подвешного монтажа

Рёбра жесткости



Клемма для подключения проводов без вскрытия корпуса



Встроенный блок питания



Для подвешного монтажа дополнительно приобретается комплект креплений UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG