

Бесконтактный выключатель с датчиком движения **USN-Q850, USN-Q851**

для светильников с 2-контактным разъемом

- Управление освещением движением руки.
- Совместимость со светильниками серий Volpe ULI-Q150, ULI-Q951.
- Широкий диапазон напряжения: 100–240 В.



max W
150

2
МЕТРА

IP40

+45°
0°

ГАРАНТИЯ
18
месяцев

USN-Q850, USN-Q851

НОВИНКА!

Бесконтактный выключатель с датчиком движения

Выключатель бесконтактный с датчиком движения предназначен для работы в сетях переменного тока 100-240В для включения и выключения светильников серий ULI-Q150, ULI-Q951 и других светильников с 2-контактным разъемом. Для использования в жилых и общественных помещениях.



Комплект поставки:

Выключатель бесконтактный с датчиком движения, клейкая лента, инструкция по эксплуатации.

Включение и выключение движением руки



Код для заказа

Мощность нагрузки max

Габаритные размеры

Зона обнаружения

Расстояние обнаружения

Материал корпуса

Цвет корпуса

Тип индивидуальной упаковки

Транспортная упаковка

Наименование

Вт

мм

см

шт.

USN-Q850 150W/2P/2M WHITE	UL-00013028	150	48x26x10	30°	5-10	пластик	белый	пакет	100
USN-Q851 150W/2P/2M BLACK	UL-00013029	150	48x26x10	30°	5-10	пластик	черный	пакет	100


Не подключать к тиристорным диммерам!

ULI-Q951

НОВИНКА!

Светильники светодиодные накладные

Светильники светодиодные ULI-Q951 предназначены для внутреннего освещения и бытового применения: акцентное освещение и подсветка корпусной мебели, для интерьеров в стиле лофт. Сочетаются с черными раковинами и бытовой техникой.

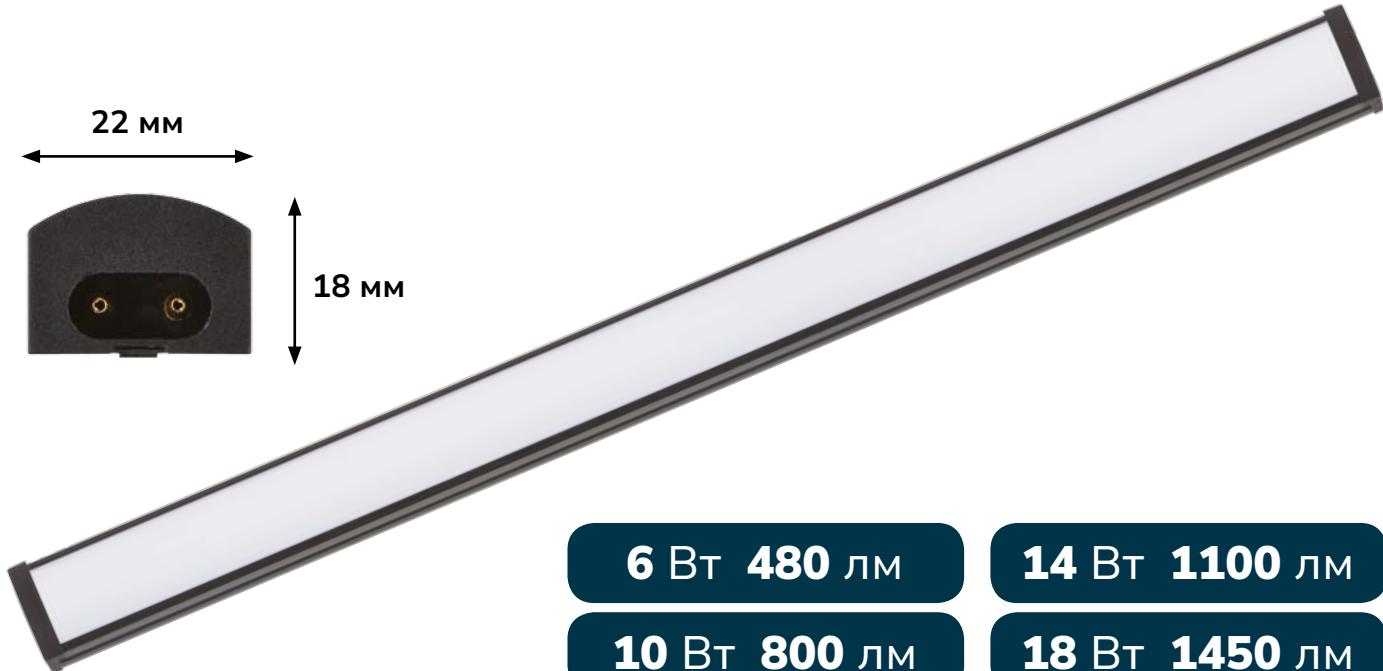

6 Вт 480 лм

10 Вт 800 лм

14 Вт 1100 лм

18 Вт 1450 лм

Шнур питания 1 м., клипсы 2, саморезы 2, дюбели 2, заглушка, жесткий переходник.

*Для светильника 18 Вт в комплекте добавлен гибкий переходник 15 см для последовательного соединения.



ШНУР
90
СМ

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Материал корпуса	Габариты	Класс энергопотребления	Количество светильников, соединяемых в одну линию	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		K	лм			мм	шт.			
ULI-Q951 6W/4000K IP20 BLACK NEW	UL-00012400	4000	белый	480	полипропилен	400×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 10W/4000K IP20 BLACK NEW	UL-00012401	4000	белый	800	полипропилен	600×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 14W/4000K IP20 BLACK NEW	UL-00012402	4000	белый	1100	полипропилен	900×22×18	A+	10	картон	50
ULI-Q951 18W/4000K IP20 BLACK NEW	UL-00012403	4000	белый	1450	полипропилен	1200×22×18	A+	8	картон	50



Кнопки выключения на светильнике нет, при необходимости необходимо докупить провод с выключателем UCX-Q851 LT/300/B BLACK.

ULI-Q951

НОВИНКА!

Аксессуары* для линейных светильников ULI-Q951

Провода UCX-Q851 LL/015 BLACK, UCX-Q851 LL/050 BLACK применяются для соединения линейных светильников ULI-Q951 между собой.



длина
15см


UCX-Q851 LL/015 BLACK



длина
50см

UCX-Q851 LL/050 BLACK

Провод с выключателем UCX-Q851 LT/300/B BLACK применяется для подключения светильника ULI-Q951 к сети 220В.

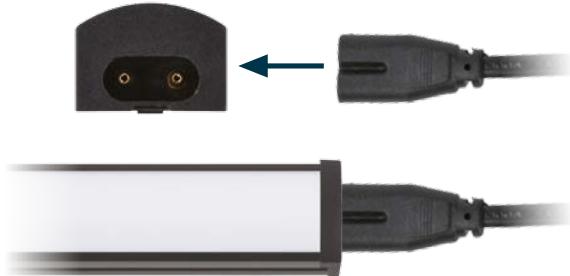

длина
300см

UCX-Q851 LT/300/B BLACK

Наименование	Код для заказа	Максимальная нагрузка прибора	Количество контактов	Длина провода	Материал	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
см							
UCX-Q851 LL/015 BLACK	UL-00011861	0,65 A, 150 Вт	2	15	ПВХ, медь	пакет	200
UCX-Q851 LL/050 BLACK	UL-00011862	0,65 A, 150 Вт	2	50	ПВХ, медь	пакет	150
UCX-Q851 LT/300/B BLACK	UL-00011863	0,65 A, 150 Вт	2	300	ПВХ, медь	пакет	50



*Приобретаются дополнительно