

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СЕРИЯ ULF-F52




- ◆ Линзы из поликарбоната
- ◆ Алюминиевый радиатор
- ◆ Оснащен клапаном выравнивания давления и отвода конденсата

100 лм/Вт	50 Вт 5000 лм	100 Вт 10000 лм	150 Вт 15000 лм	200 Вт 20000 лм	300 Вт 30000 лм	400 Вт 40000 лм
6500 К	220-240 В~ 50 Гц	60°	90°			




СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

СЕРИЯ ULF-F52

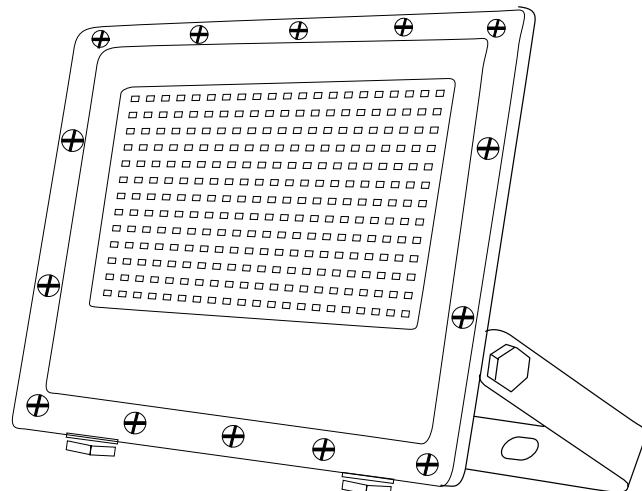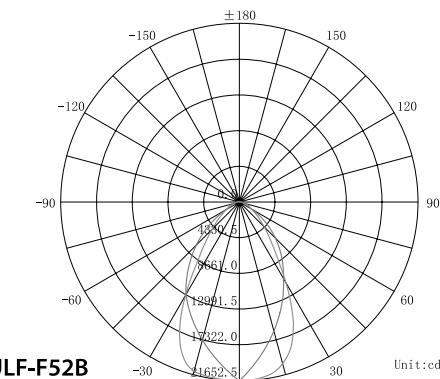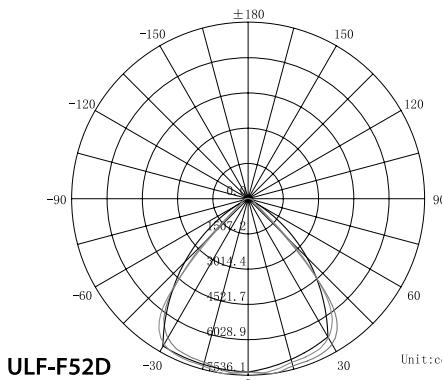

220-240 В 50 Гц	100 лм/Вт	Ra≥80	90°	60°
IP65	cos φ ≥0,9	+40° -30°	50000 ч	24 мес. ГАРАНТИЯ



линзы из
поликарбоната



клапан
выравнивания давления
и отвода конденсата



аллюминиевый
радиатор

Наименование	Код	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Размер	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	°	мм	шт.
ULF-F52D-50W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00013057	50	5000	6500	90	195x23x145	20
ULF-F52D-100W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00013058	100	10000	6500	90	255x23x190	10
ULF-F52D-150W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00013059	150	15000	6500	90	305x23x230	10
ULF-F52D-200W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00013060	200	20000	6500	90	365x23x260	10
ULF-F52B-300W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00013062	300	30000	6500	60	400x23x290	5
ULF-F52B-400W/6500K IP65 200-240V GREY	UL-00013063	400	40000	6500	60	440x23x320	5