VOLPE

НОВИНКА!

НА СКЛАДЕ

Светильник светодиодный для уличного освещения

ULV-Q611

- Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием
- Асимметричное распределение света (по уличному стандарту)

50 Вт **4700** лм

70 Вт **6300** лм

100 Вт **9000** лм

150 Вт **14250** лм

200 Вт **19000** лм



95 лм/Вт

6500 К дневной свет

220–240 В 50 Гц

IP65

+45° −35°

EMC

ГАРАНТИЯ **2** ГОДА

30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Светильник светодиодный для уличного освещения **ULV-Q611**

НОВИНКА!

Применяется для освещения улиц, промышленных и прилегающих территорий.

Для установки светильников мощностью 50 и 70 Вт используются кронштейны с наружным диаметром трубы 48 мм, для моделей 100, 150 и 200 Вт — 58 мм



50 Вт **4700** лм

70 Вт **6300** лм

100 Вт **9000** лм

150 Вт **14250** лм

200 Вт **19000** лм

Ra >80

220–240В 50Гц

EMC

+45° –35°

IP65

cos φ 0,9

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Наименование		Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габариты	Диаметр крепления для кронштейна	Климатическое исполнение	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			Вт	лм	К		мм	мм			шт.
ULV-Q611 50W/6500K IP65 GREY		UL-00012813	50	4700	6500	дневной	342×131×60	48	У1	картон	10
ULV-Q611 70W/6500K IP65 GREY		UL-00013064	70	6300	6500	дневной	380×139×60	48	У1	картон	10
ULV-Q611 100W/6500K IP65 GREY		UL-00012814	100	9000	6500	дневной	425×159×70	58	У1	картон	10
ULV-Q611 150W/6500K IP65 GREY	NEW	UL-00014713	150	14250	6500	дневной	485×170×73	58	У1	картон	5
ULV-Q611 200W/6500K IP65 GREY	NEW	UL-00014714	200	19000	6500	дневной	535×200×78	58	У1	картон	5



ULV-Q611 50 Вт

Линзы из поликарбоната


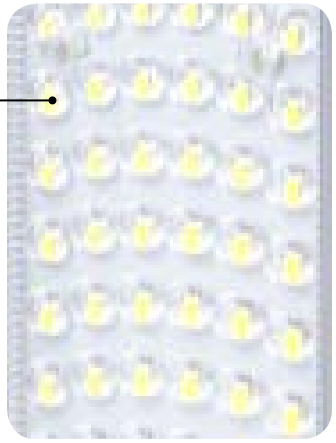


Диаграмма распределения света





ULV-Q611 100 Вт

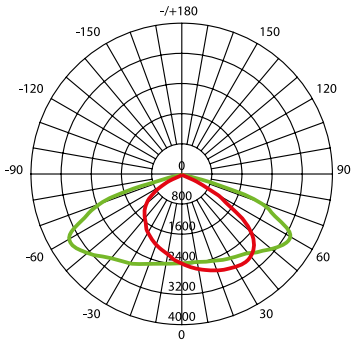


Длина провода 25 см

Кронштейн для крепления консольного светильника **серии ULV**


Позволяет установить светильник на стену или столб.
Материал: сталь.




НА СТЕНЕ



НА СТОЛБЕ*



Наименование	Код для заказа	Внешний диаметр	Длина	Цвет корпуса	Соответствующая модель светильника
		мм	м		
UFV-C01/48-250 GREY	UL-00003572	48	0,25	серебро	ULV-Q611 50W/6500K IP65 GREY ULV-Q611 70W/6500K IP65 GREY
UFV-C01/48-500 GREY	UL-00003573	48	0,5	серебро	
UFV-C02/58-250 GREY	UL-00003574	58	0,25	серебро	ULV-Q611 100W/6500K IP65 GREY ULV-Q611 150W/6500K IP65 GREY ULV-Q611 200W/6500K IP65 GREY
UFV-C02/58-500 GREY	UL-00003575	58	0,5	серебро	

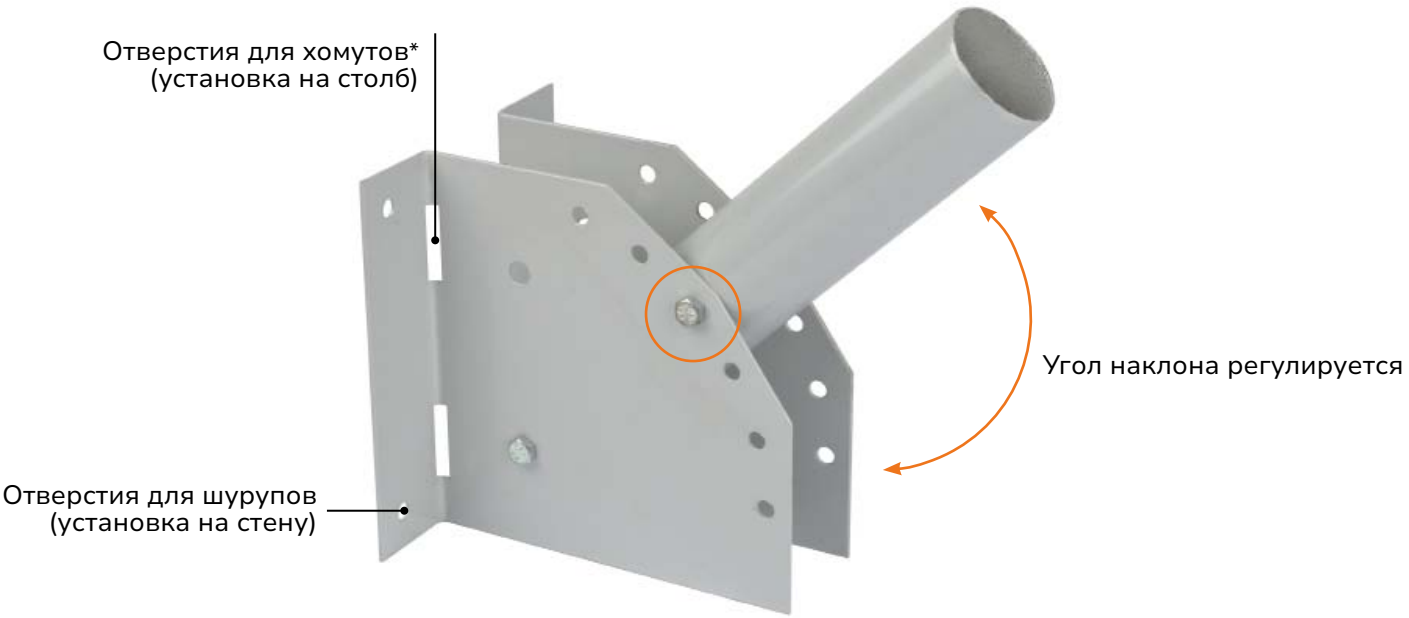

** Хомуты для установки на столб в комплект не входят.*