

Uniel

Универсальные антивандальные светильники для ЖКХ и аварийные с БАП



НОВИНКА!



ULW-K25A



ULW-K25B



Универсальные антивандальные светильники для ЖКХ и аварийные с БАП

Надёжное решение для освещения подъездов, лестниц, технических помещений и парковок.
Светильники серии ULW-K25 сочетают простоту, долговечность и защиту от внешних воздействий.



ULW-K25A
стандартная модель



ULW-K25B
модель с БАП для аварийного режима

Особенности


- **Антивандальная защита** – ударопрочный корпус, устойчивый к попыткам повреждения, не горит.
- **Высокая степень защиты IP65** – подходят для сырых и пыльных помещений.
- **Широкий температурный диапазон** – стабильно работают от -40 °С до +50 °С.
- **Энергоэффективность** – яркое и экономичное освещение.
- **Аварийный режим** – модели ULW-K25B оснащены встроенным блоком аварийного питания (БАП) и продолжают работать до 1 часа при отключении электричества.

Сферы применения

- Подъезды и холлы у лифтов.
- Лестничные марши и коридоры.
- Подвалы, чердаки, технические помещения.
- Гаражи и парковки.

Материалы

- **Корпус** – прочный АБС-пластик.
- **Плафон** – матовый поликарбонат для равномерного рассеивания света.

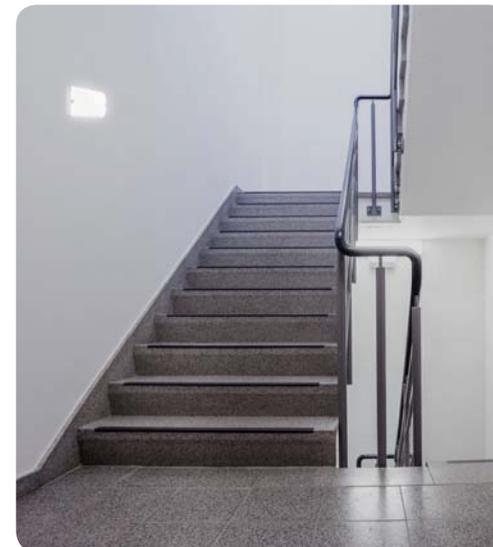



Универсальные антивандальные светильники для ЖКХ и аварийные с БАП



ULW-K25B

Модель с БАП для аварийного режима.
Наклейки в комплект не входят



Встроенный БАП. Время работы 1 час при отключении электричества



Варианты наклеек-указателей UFS-ULW** подходят для ULW-K25A и ULW-K25B

Наименование	Код для заказа	Мощность, потребляемая от сети	Световой поток	Класс энерго-эффективности	Время работы БАП	Емкость аккумулятора	Напряжение аккумулятора	Размер светильника	Цвет корпуса	Вес
		Вт	лм		ч					
ULW-K25A 6W/4000K IP65 WHITE	UL-00013350	6	660	A+	—	—	—	220×105×50	белый	330
ULW-K25A 6W/4000K IP65 BLACK	UL-00013351	6	660	A+	—	—	—	220×105×50	черный	330
ULW-K25B 6W/4000K/EMG IP65 WHITE	UL-00013352	6	660	A+	1	2000	3,6	220×105×50	белый	430
ULW-K25B 6W/4000K/EMG IP65 BLACK	UL-00013353	6	660	A+	1	2000	3,6	220×105×50	черный	430

- 4000K БЕЛЫЙ СВЕТ
- IP65
- 100°
- cos φ 0,8
- УХЛ2
- +50° -40°
- 230 В

* На фото модель с наклейкой.

** Наклейки в комплект не входят, приобретаются отдельно.