

# БЛОК ПИТАНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

## УЕТ-E40

Предназначен для обеспечения автономной работы одного или нескольких светильников в режиме 4 Вт.

Мощность нагрузки не менее 5 Вт и не более 80 Вт, для совместимости с БАП желателен широкий диапазон входного напряжения светильника *(список моделей см. на стр. 3)*.


Режим работы светильника **AC/DC**

Широкий диапазон напряжений **100-240 В**

**90-120 минут** автономной работы

НОВИНКА!


Uniel




# БЛОК ПИТАНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UET-E40



(а) для светильников со встроенным блоком питания.

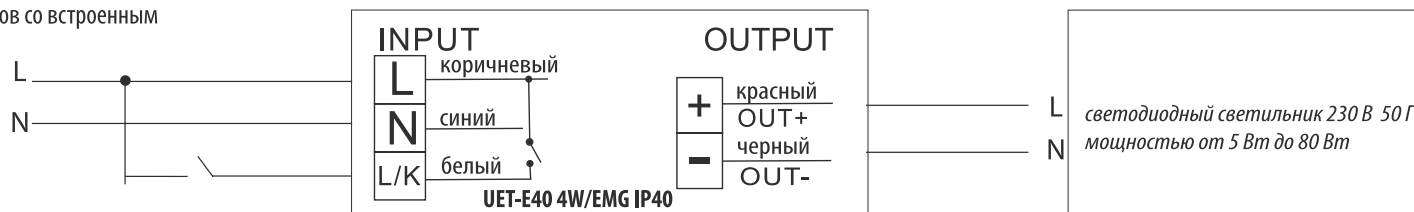

(б) для светильников с внешним блоком питания.

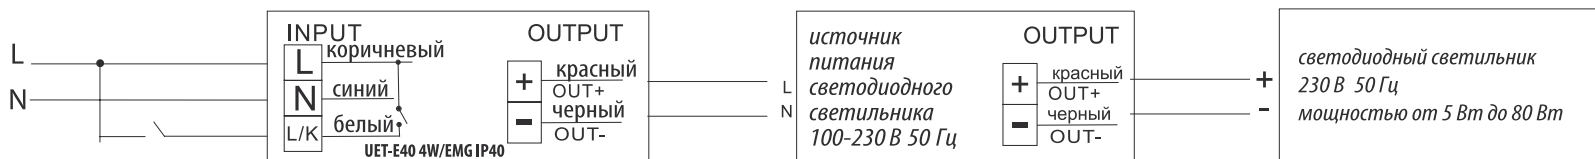

**Режим «АС/DC»** — светильник включен в штатном режиме при подключении к сети 230 В 50 Гц и при аварийном отключении электрической сети переходит в режим работы 4 Вт от аварийного блока. (Список моделей см. стр. 3).

\*Блок питания аварийного освещения не заменяет стандартного сетевого блока питания светодиодного светильника и устанавливается последовательно..

**Комплект поставки:** блок питания, клемма, саморезы 2 шт., дюбели 2 шт., инструкция по эксплуатации / гарантийный талон.

100-240 В 50 Гц	Li-ion 3,7 В 2600 мА·ч	РЕЖИМ DC 4 Вт															
IP40	+40° 0°	ГАРАНТИЯ 12 месяцев				Код для заказа	Режим работы светильника	Диапазон входного напряжения	Мощность основное освещение <b>AC</b>	Мощность аварийный режим <b>DC</b>	Максимальный выходной ток	Время полного заряда аккумулятора от сети переменного тока	Потребляемая мощность в режиме ожидания	Материал корпуса	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
UET-E40 4W/EMG IP40	UL-00013383	AC/DC	100-240	5-80	4	25	24	0,5	пластик	138×46×30	картон	100					

# БЛОК ПИТАНИЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UET-E40

**Uniel**

БАП совместим с моделями ✓

Световой поток в аварийном режиме от БАП

	лм
ULM-Q237 18W/4000K WHITE	280
ULW-Q223 12W/4000K IP65 WHITE	330
ULM-Q241 12W/4000K WHITE	280
ULO-Q141 AL60-18W/NW SILVER	320
ULT-V45-18W/6500K IP65 WHITE	570
ULT-Q218 14W/NW IP65 WHITE	350
ULO-AL60-18W/4000K WHITE	430

\* список пополняется по мере тестирования

БАП не совместим с моделями ✗

ULI-B321 18W/4000K/25 RONDA-2  
 ULO-DL120-40W/6500K/K SILVER LINKABLE  
 ULP-6060-50W/4000K OFFICE-U WHITE  
 ULP-6060-50W/6500K OFFICE-B WHITE  
 ULP-Q105 6060-36W/4000K WHITE  
 ULP-Q105 6060-45W/4000K WHITE  
 ULT-Q218 36W/DW IP65 WHITE  
 ULT-V45-36W/4000K IP65 WHITE

Подключать согласно  
выбранной схеме

