

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
И УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ЭВАКУАЦИИ ULR-E51


НОВИНКА!

Uniel



Режимы работы **АС/DC**.

3 часа автономной работы.

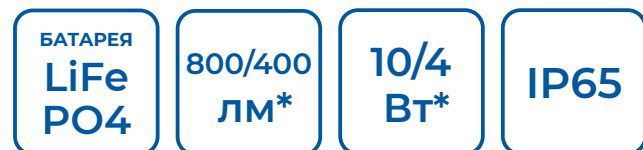

*ОСНОВНОЙ/АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ



ВЫХОД

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ULR-E51

Uniel

Светодиодные аварийные светильники ULR-E51 предназначены для освещения помещений в условиях аварийного отключения напряжения электрической сети и для указания направления эвакуации.

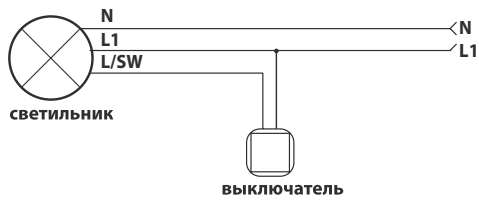


Схема подключения AC/DC с выключателем

Режим AC/DC:

Светильник включен при подключении к сети 220 В 50 Гц на полную мощность 10 Вт 800 лм. При аварийном отключении электрической сети светильник переходит в режим DC 400 лм.





Схема подключения в аварийном режиме DC

Режим DC:

При отключенном питании сети 220 В 50 Гц светильник включается от аккумуляторной батареи 400 лм. При подключении к сети 220 В 50 Гц светильник выключен.

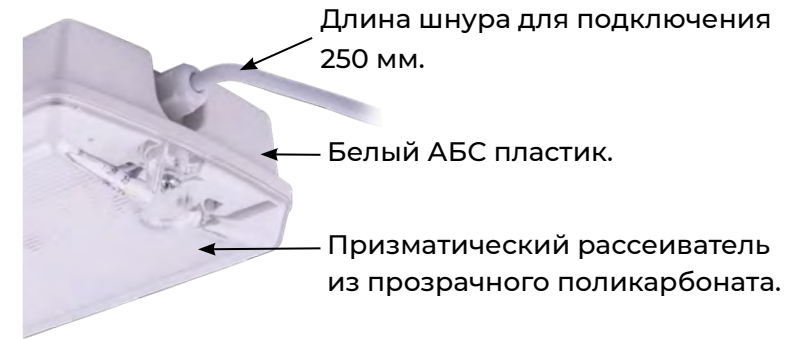

Состав комплекта: светильник, наклейка "ВЫХОД", инструкция по эксплуатации/ гарантийный талон.




Наименование	Код для заказа	Режим работы светильника	Мощность основное освещение AC		Световой поток аварийный режим DC		Световой поток основное освещение AC	Световой поток аварийный режим DC	Цветовая температура	Свет	Материал корпуса	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			Вт	Вт	лм	лм								
ULR-E51-10W/4000K WHITE ВЫХОД/EXIT S01	UL-00013388	AC/DC	10	4	800	400	4000	белый	АБС пластик/прозрачный поликарбонат	355x110x55	картон	20		
ULR-E51-10W/6500K WHITE ВЫХОД/EXIT S01	UL-00013487	AC/DC	10	4	800	400	6500	дневной	АБС пластик/прозрачный поликарбонат	355x110x55	картон	20		

РАССЕИВАТЕЛЬ UFD-E51 ДЛЯ МОДЕЛИ ULR-E51



Состав комплекта: Рассеиватель, саморезы 2 шт., наклейка "ВЫХОД" 2 шт., инструкция по эксплуатации/гарантийный талон.

Наименование	Код для заказа	Материал корпуса	Габаритные размеры	Габаритный размер ULR-E51 с рассеивателем в сборе	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
				ММ		ШТ.
UFD-E51 ВЫХОД/EXIT S02	UL-00013640	Полипропилен	350×110×190	220×110×350	пакет	24

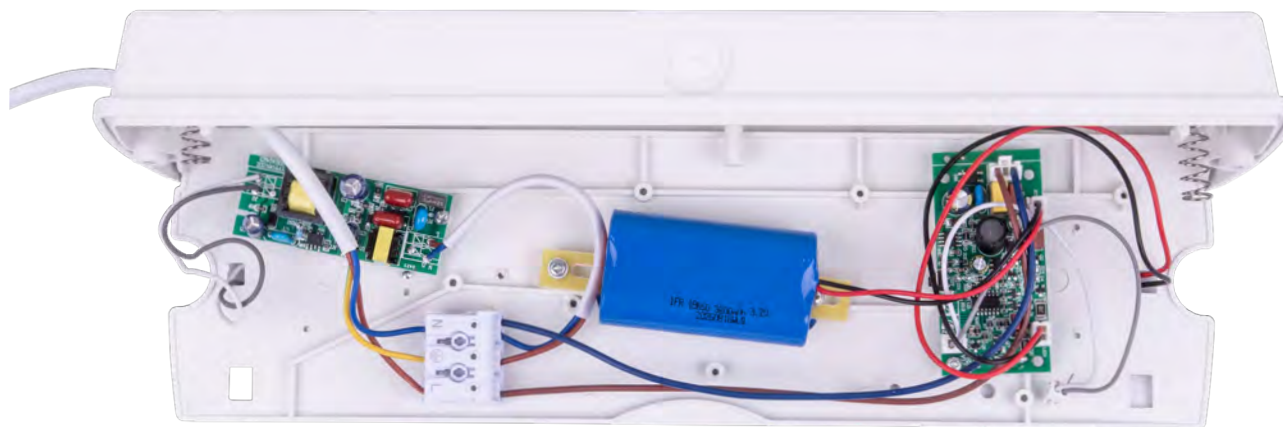

Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO₄) — разновидность литий-ионных аккумуляторов.










Пришёл в бытовой сегмент с рынка электромобилей и обладает следующими преимуществами:

- В отличие от других литий-ионных аккумуляторов, имеет **стабильное напряжение разряда**, поэтому световой поток светильника сохраняется на уровне **800 лм** вплоть до полного разряда.
- Обеспечивает более **длительный срок службы** и **медленнее теряет ёмкость** по сравнению с другими литий-ионными аккумуляторами.
- Стабильно работает при отрицательных температурах **до -10 °С**.

НАКЛЕЙКИ ДЛЯ МОДЕЛИ ULR-E51

*В комплект не входят, приобретаются отдельно




Пример	Модель	Код	Материал	Размер стикера			Транспортная упаковка
				длина	ширина	высота	шт.
	UFS-ULR-E51 ГИДРАНТ	UL-00013395	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 ВЫХОД НАПРАВО	UL-00013393	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 ВЫХОД НАЛЕВО	UL-00013394	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 ВЫХОД НАЗАД/ВНИЗ	UL-00013392	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 ВЫХОД ВПЕРЕД/ВВЕРХ	UL-00013391	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 ВЫХОД ВЛЕВО/ВВЕРХ	UL-00013552	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 ВЫХОД ВПРАВО/ВНИЗ	UL-00013553	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД	UL-00013390	ПВХ	305	90	1	50
	UFS-ULR-E51 ТУАЛЕТ	UL-00013554	ПВХ	305	90	1	50