


# Uniel®

НОВИНКА!

**Светильники светодиодные  
линейные для потолков Грильято  
и Грильято Жалюзи серии ULP-10**  
для ячеек размером 100x100 мм

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

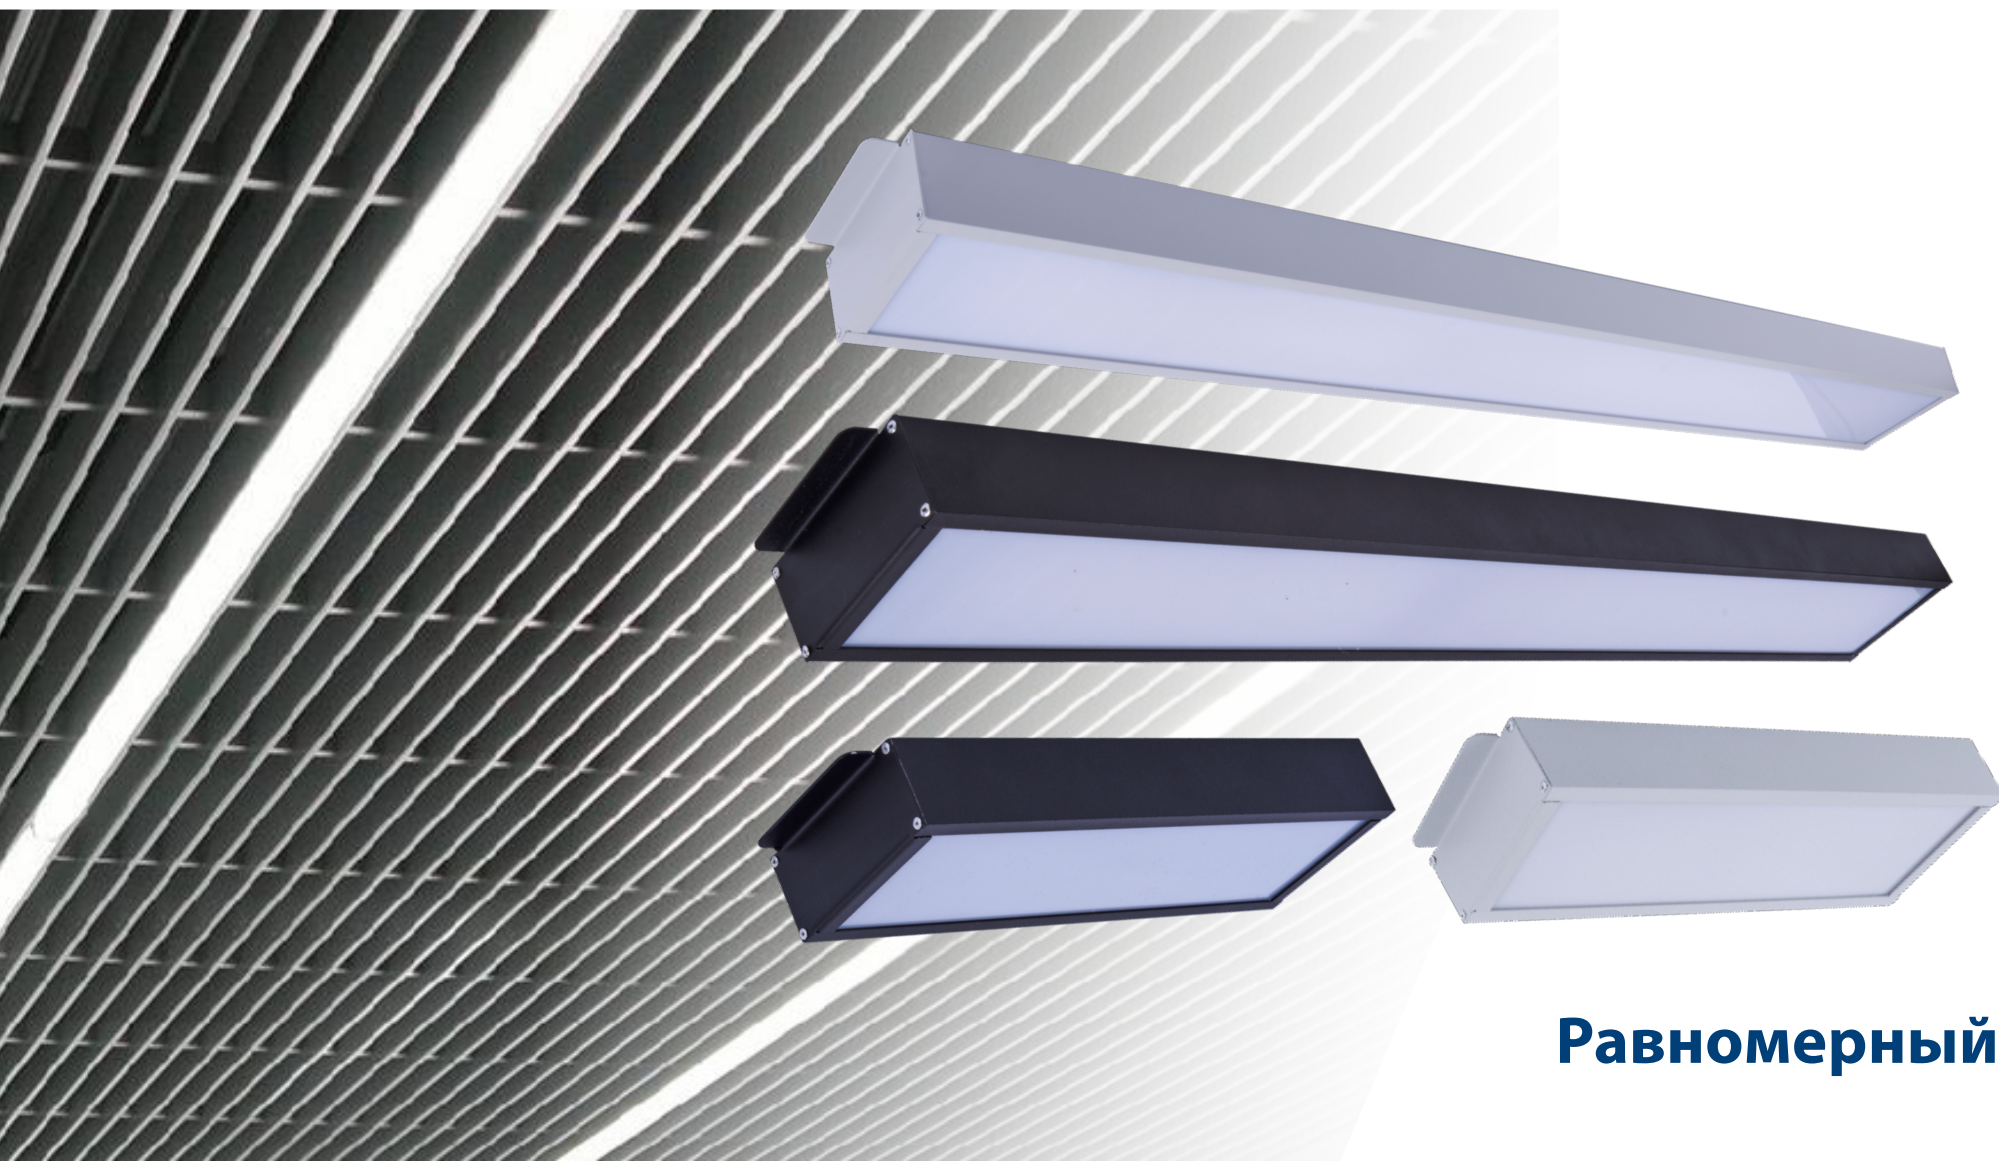

**Равномерный свет!**

# Uniel

## НОВИНКА!

# Светильники светодиодные линейные для потолков Грильято и Грильято Жалюзи серии ULP-10 для ячеек размером 100×100 мм



Возможность создания дизайнерского  
освещения за счёт комбинирования  
световых линий.

Комфортный, равномерный свет  
без бликов благодаря опаловому  
рассеивателю.

Установочные «уши» расположены только  
с двух сторон — для снятия светильника  
не требуется демонтаж потолочной cassette.

Надёжный корпус из алюминия.

Лёгкий и удобный монтаж.

Драйвер внутри.

Подходит для установки  
в потолочные системы.


### Применение:

- Офисные помещения
- Торговые залы
- Образовательные учреждения
- Административные здания
- Общественные пространства

## 5 лет гарантии!

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры светильника	Тип рассеивателя	Цвет корпуса	Упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	лм	мм				шт.
ULP-1030 10W/4000K IP20 GRILYATO OPAL BLACK	UL-00013541	10	1210	315(285)×90×40*	опал (матовый)	черный	картон	24
ULP-1030 10W/4000K IP20 GRILYATO OPAL WHITE	UL-00013542	10	1210	315(285)×90×40*	опал (матовый)	светло-серый	картон	24
ULP-1060 20W/4000K IP20 GRILYATO OPAL BLACK	UL-00013543	20	2420	615(585)×90×40*	опал (матовый)	чёрный	картон	16
ULP-1060 20W/4000K IP20 GRILYATO OPAL WHITE	UL-00013544	20	2420	615(585)×90×40*	опал (матовый)	светло-серый	картон	16
ULP-1090 30W/4000K IP20 GRILYATO OPAL BLACK	UL-00013545	30	3630	915(885)×90×40*	опал (матовый)	чёрный	картон	8
ULP-1090 30W/4000K IP20 GRILYATO OPAL WHITE	UL-00013546	30	3630	915(885)×90×40*	опал (матовый)	светло-серый	картон	8
ULP-10120 40W/4000K IP20 GRILYATO OPAL BLACK	UL-00013547	40	4840	1215(1185)×90×40*	опал (матовый)	чёрный	картон	8
ULP-10120 40W/4000K IP20 GRILYATO OPAL WHITE	UL-00013548	40	4840	1215(1185)×90×40*	опал (матовый)	светло-серый	картон	8

\* Первый показатель - длина с креплениями (ушками), следующий длина светильника без учета креплений (ушек).



4000K	220 В 50 Гц	120
cos φ ≥0,95	IP44	+50° -20°