

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ

НАСТЕННЫЙ НАКЛАДНОЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ, СЕРИЯ ULU



Светильник изготовлен
из **противоударного ABS-пластика**

Рассеиватель из **светотехнического полипропилена**

Возможность выбрать температуру
свечения: **3000 К, 4000 К, 6500 К**

Современный лаконичный дизайн

Мягкий рассеянный свет

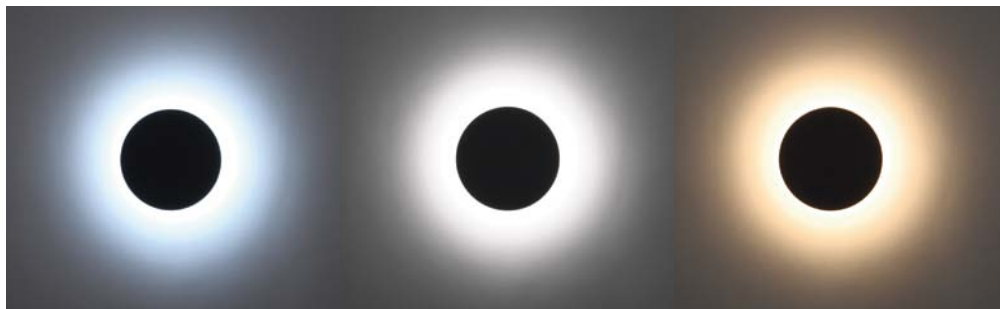

Uniel



СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ, СЕРИЯ ULU

Uniel

Данный светильник — это надёжное и стильное решение для современной подсветки веранд, фасадов зданий. Минималистичный круглый корпус из чёрного пластика идеально вписывается в дизайн как частных домов, так и современных жилых комплексов.

Благодаря высокому уровню влагозащиты IP65 светильник выдерживает дождь, пыль, а качественные материалы обеспечивают защиту от перепада температур. Светильник не требует замены источников света, срок службы LED-модуля достигает 50 000 часов.

Переключатель для выбора
цветовой температуры



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Диапазон рабочего напряжения	Угол светового потока	Класс энерго- потребления	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В	°		мм		шт.
ULU-P35R-6W/3000K+4000K+6500K/D12 IP65 BLACK	UL-00013631	6	540	4000/3000/6500	175-265	120	A	120x47	черный	60
ULU-P35R-12W/3000K+4000K+6500K/D18 IP65 BLACK	UL-00013632	12	1080	4000/3000/6500	175-265	120	A	180x47	черный	60
ULU-P35R-15W/3000K+4000K+6500K/D22 IP65 BLACK	UL-00013633	15	1350	4000/3000/6500	175-265	120	A	220x47	черный	40
ULU-P35R-18W/3000K+4000K+6500K/D25 IP65 BLACK	UL-00013634	18	1620	4000/3000/6500	175-265	120	A	250x47	черный	40