

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ

НАСТЕННЫЙ НАКЛАДНОЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ, СЕРИЯ ULU



Светильник изготовлен
из **противоударного ABS-пластика**

Рассеиватель из **светотехнического
полипропилена**

Возможность выбрать температуру
свечения: **3000 К, 4000 К, 6500 К**

Современный лаконичный дизайн

Мягкий рассеянный свет

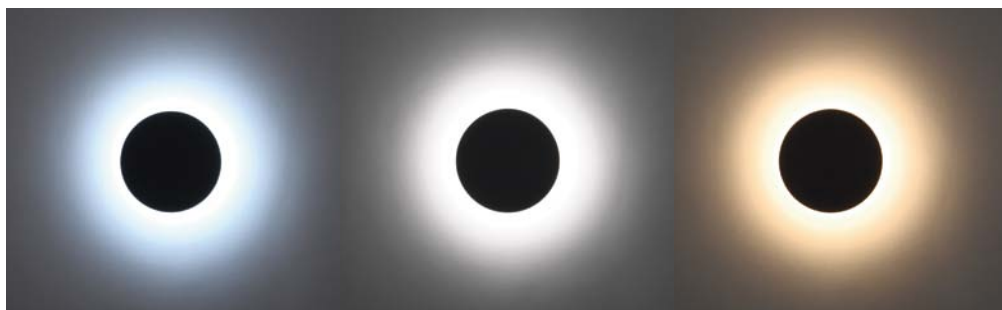

Uniel



СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ, СЕРИЯ ULU

Данный светильник — это надёжное и стильное решение для современной подсветки веранд, фасадов зданий. Минималистичный круглый корпус из чёрного пластика идеально вписывается в дизайн как частных домов, так и современных жилых комплексов.

Благодаря высокому уровню влагозащиты IP65 светильник выдерживает дождь, пыль, а качественные материалы обеспечивают защиту от перепада температур. Светильник не требует замены источников света, срок службы LED-модуля достигает 50 000 часов.

Переключатель для выбора цветовой температуры



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Диапазон рабочего напряжения	Угол светового потока	Класс энергопотребления	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	В	°				
ULU-P35R-6W/3000K+4000K+6500K/D12 IP65 BLACK	UL-00013631	6	540	4000/3000/6500	175-265	120	A	120x47	черный	60
ULU-P35R-12W/3000K+4000K+6500K/D18 IP65 BLACK	UL-00013632	12	1080	4000/3000/6500	175-265	120	A	180x47	черный	60
ULU-P35R-15W/3000K+4000K+6500K/D22 IP65 BLACK	UL-00013633	15	1350	4000/3000/6500	175-265	120	A	220x47	черный	40
ULU-P35R-18W/3000K+4000K+6500K/D25 IP65 BLACK	UL-00013634	18	1620	4000/3000/6500	175-265	120	A	250x47	черный	40