



Светильники светодиодные пылевлагозащищенные с ударопрочным корпусом IK06 ULT-Q218



- Широкий диапазон напряжений 170–265 В
- Матовый рассеиватель, устойчивый к УФ излучению
- Свечение без мерцания

**14 Вт 1400 лм****36 Вт 3600 лм****45 Вт 4500 лм****ULT-Q218 WHITE****36 Вт 3600 лм****45 Вт 4500 лм****ULT-Q218 BLACK**

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные с ударопрочным корпусом IK06 **ULT-Q218**


НОВИНКИ!

Светодиодные линейные накладные светильники ULT-Q218 предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок.

ULT-Q218 14W WHITE



ULT-Q218 36W WHITE



ULT-Q218 45W WHITE



14 Вт 1400 лм


36 Вт 3600 лм

45 Вт 4500 лм

ULT-Q218 36W BLACK



ULT-Q218 45W BLACK



36 Вт 3600 лм

45 Вт 4500 лм



Матовый рассеиватель из оптического поликарбоната, устойчивый к УФ излучению



Гермоввод

Ударопрочный корпус светильника из поликарбоната IK06


Комплект поставки:

светодиодный светильник, монтажные клипсы, инструкция/гарантийный талон.

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные с ударопрочным корпусом IK06 ULT-Q218

НОВИНКИ!

Удобный монтаж

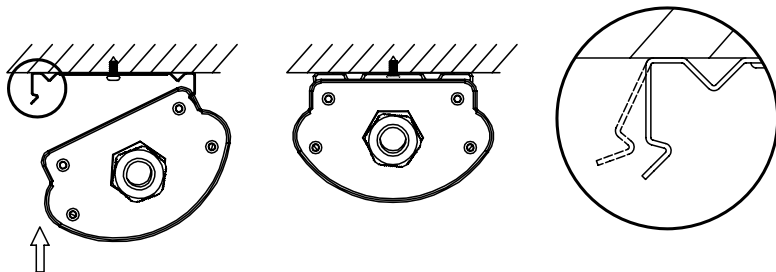

Дополнительно можно приобрести наборы креплений для подвешивания. В наборе два тросика 1,5 мм из нержавеющей стали. Длина подвеса регулируется зажимами. Подвесы серебристого цвета UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG 1 метр и UFL-H02 SILVER 200 POLYBAG 2 метра. Подвесы черного цвета UFL-H02 BLACK 200 POLYBAG 2 метра.



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Цвет корпуса	Коэффициент мощности cos φ	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULT-Q218 14W/NW IP65 WHITE	UL-00002581	14	1400	4000	белый	600×62×38	белый	>0,5	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 14W/DW IP65 WHITE	UL-00002580	14	1400	6500	дневной	600×62×38	белый	>0,5	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 36W/NW IP65 WHITE	UL-00003550	36	3600	4000	белый	1200×62×38	белый	>0,95	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 36W/DW IP65 WHITE	UL-00002582	36	3600	6500	дневной	1200×62×38	белый	>0,95	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 45W/NW IP65 WHITE	UL-00003551	45	4500	4000	белый	1500×62×38	белый	>0,95	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 45W/DW IP65 WHITE	UL-00002583	45	4500	6500	дневной	1500×62×38	белый	>0,95	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 36W/4000K IP65 BLACK	NEW UL-00013636	36	3600	4000	белый	1200×62×38	черный	>0,95	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 36W/6500K IP65 BLACK	NEW UL-00013637	36	3600	6500	дневной	1200×62×38	черный	>0,95	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 45W/4000K IP65 BLACK	NEW UL-00013638	45	4500	4000	белый	1500×62×38	черный	>0,95	стрейч пленка+картон	20
ULT-Q218 45W/6500K IP65 BLACK	NEW UL-00013639	45	4500	6500	дневной	1500×62×38	черный	>0,95	стрейч пленка+картон	20

