


Светильники светодиодные пылевлагозащищенные ULW-Q228/ULW-Q229



- Равномерное освещение по всей поверхности светильника
- Встроенный источник питания упрощает монтаж
- Широкий диапазон напряжений 180–265 В
- Защита от пыли и влаги IP65




ULW-Q228 12W

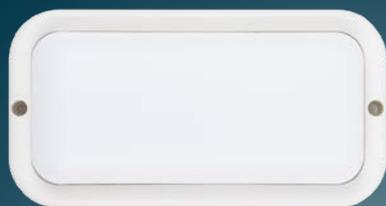

12 Вт 1080 лм

ULW-Q228 18W

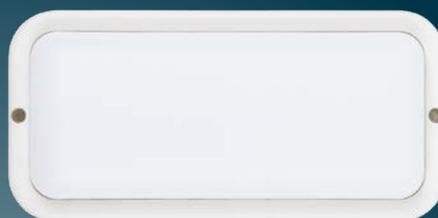

18 Вт 1620 лм



ULW-Q229 WHITE



18 Вт 1620 лм

ULW-Q229 BLACK



24 Вт 2160 лм

Ra
>80

90
лм/Вт

180–265 В
50 Гц

IP65

коэффициент
пульсации
<5%

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные ULW-Q228/ULW-Q229

НОВИНКА!

Предназначены для внутреннего освещения в стиле лофт, лестничных площадок, коридоров, подвалов, подсобных и складских помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Накладной монтаж на стену или потолок.

ULW-Q228 12W



12 Вт 1080 лм

ULW-Q228 18W




18 Вт 1620 лм

ULW-Q229 18W



18 Вт 1620 лм

ULW-Q229 24W

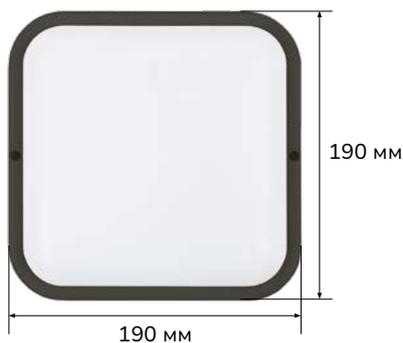

24 Вт 2160 лм



Состав комплекта:
светильник, саморезы
2 шт., дюбели 2 шт.,
инструкция

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	шт.
		Вт	лм	К		мм					
ULW-Q228 12W/4000K IP65 WHITE	UL-00013186	12	1080	4000	белый	85×35×160	A	белый	пленка		40
ULW-Q228 12W/6500K IP65 WHITE	UL-00013187	12	1080	6500	дневной	85×35×160	A	белый	пленка		40
ULW-Q228 18W/4000K IP65 WHITE	UL-00013188	18	1620	4000	белый	95×35×195	A	белый	пленка		40
ULW-Q228 18W/6500K IP65 WHITE	UL-00013189	18	1620	6500	дневной	95×35×195	A	белый	пленка		40
ULW-Q228 18W/6500K IP65 BLACK NEW	UL-00013641	18	1620	6500	дневной	95×35×195	A	черный	пленка		40
ULW-Q229 18W/4000K IP65 WHITE	UL-00013190	18	1620	4000	белый	155×37×155	A	белый	пленка		40
ULW-Q229 18W/6500K IP65 WHITE	UL-00013191	18	1620	6500	дневной	155×37×155	A	белый	пленка		40
ULW-Q229 18W/4000K IP65 BLACK	UL-00013194	18	1620	4000	белый	155×37×155	A	черный	пленка		40
ULW-Q229 24W/4000K IP65 WHITE	UL-00013192	24	2160	4000	белый	190×37×190	A	белый	пленка		40
ULW-Q229 24W/6500K IP65 WHITE	UL-00013193	24	2160	6500	дневной	190×37×190	A	белый	пленка		40
ULW-Q229 24W/4000K IP65 BLACK	UL-00013195	24	2160	4000	белый	190×37×190	A	черный	пленка		40

