




Светильники светодиодные влагозащищенные

с предварительным выбором
цветовой температуры

ULW-Q282



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- РАВНОМЕРНОЕ РАССЕЙВАНИЕ
- Широкий диапазон напряжений 165-265В ~
- Ударопрочный корпус IK07

20 Вт 1800 лм

3000K/4000K/6500K




Светильники светодиодные влагозащищенные **ULW-Q282**

Светодиодные светильники ULW-Q282 предназначены для внутреннего освещения общественных и жилых помещений.



Цветовая температура 3000K/4000K/6500K выбирается до монтажа светильника с помощью переключателя.

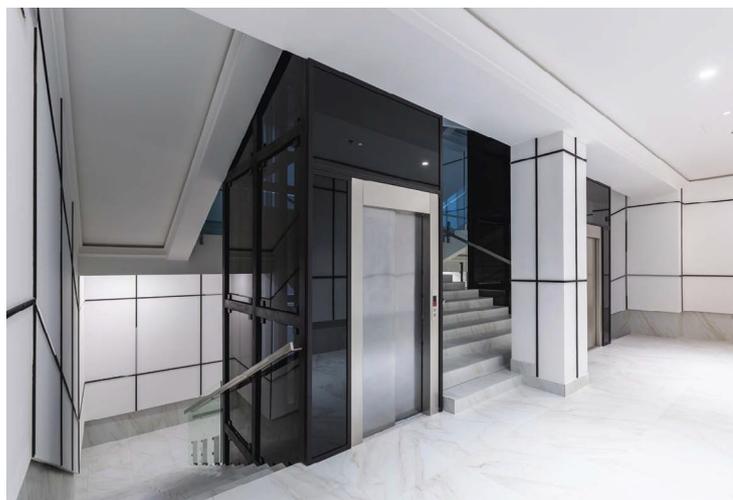

Откидная скоба для крепления.



Комплект поставки: светодиодный светильник, самонарезающий винт с дюбелем - 2 шт., самонарезающий винт для скобы - 1 шт., инструкция/ гарантийный талон.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Размеры лампы	Коэффициент мощности	Коэффициент пульсации	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К	мм	cos φ %	<math>< 5\%</math>	картон	шт.
ULW-Q282 20W/3000K+4000K+6500K IP65 BLACK	UL-00013661	20	1800	3000K/4000K/6500K	255×128×50	>0,9	<math>< 5\%</math>	картон	40

*Цветовая температура устанавливается перед монтажом, для ее смены требуется демонтаж светильника.