LED-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»

UNIVERSAL

ULP-6060
ULP-60120
ULP-18120

- Рекомендованы к использованию **в детских школьных и дошкольных учреждениях***
- **Призматический рассеиватель** — комфортный неслепящий свет
- Универсальный способ установки — **встраиваемый, накладной, подвесной**



IP40	Ra ≥85	cosφ 0,9	Кп <1%	+50° −20°	120°	36 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ

*КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 1%, ЧТО УСТАНОВЛЕНО НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ СНИП.


Энергоэффективный (A+) светильник неслепящего света для потолков типа «Армстронг» с универсальным способом установки (встраиваемый, накладной, подвесной).

LED-СВЕТИЛЬНИКИ ULP ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ» СЕРИЯ UNIVERSAL

IP40 | Ra ≥85 | cosφ 0,9 | Кп <1%

+50° –20° | 120° | 36 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ



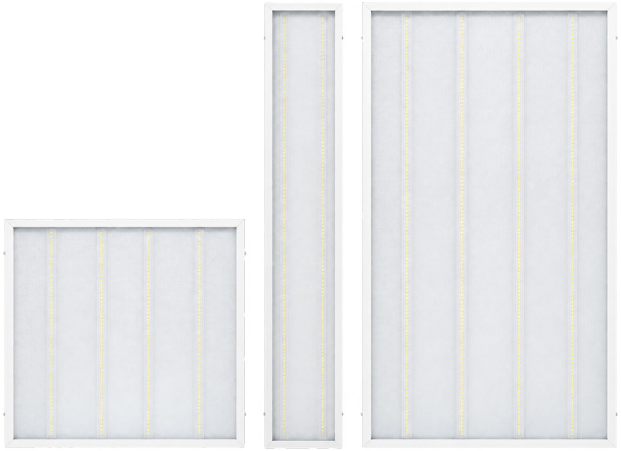

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Диапазон рабочего напряжения	Угол светового потока	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
		Вт	лм	K	В	°	мм	шт.
ULP-6060-36W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00014025	36	4140	4000	180-260	120	595x595x28,5	4
ULP-6060-36W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00014026	36	4140	6500	180-260	120	595x595x28,5	4
ULP-6060-48W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00014027	48	5200	4000	180-260	120	595x595x28,5	4
ULP-6060-48W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00014028	48	5200	6500	180-260	120	595x595x28,5	4
ULP-60120-72W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00014023	72	10000	4000	180-260	120	1195x595x28,5	2
ULP-60120-72W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00014024	72	10000	6500	180-260	120	1195x595x28,5	2
ULP-18120-36W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00014019	36	4400	4000	180-260	120	1195x180x28,5	4
ULP-18120-36W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00014020	36	4400	6500	180-260	120	1195x180x28,5	4
ULP-18120-54W/4000K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00014021	54	6600	4000	180-260	120	1195x180x28,5	4
ULP-18120-54W/6500K IP40 UNIVERSAL WHITE	UL-00014022	54	6600	6500	180-260	120	1195x180x28,5	4