НОВИНКИ!

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

ULF-F21, ULF-F60, ULF-F62

- Плоский литой алюминиевый корпус
- Прорезиненный кабель 150 мм
- Высокая устойчивость к вибрациям

cosφ 0,9

120°

+40° –40°

ГАРАНТИЯ 24 месяца

50 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ULF-F21

Uniel

НА СКЛАДЕ

Для наружного освещения и подсветки зданий и архитектурных сооружений

- ПРОРЕЗИНЕННЫЙ КАБЕЛЬ 150 ММ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ
- ПЛОСКИЙ ЛИТОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

200–250В 50 Гц | cosφ 0,9 | Ra >80 | 120° | 90 лм/Вт

IP65 | +40° –40° | ГАРАНТИЯ 24 месяца | 50 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ



30 Вт
50 Вт
70 Вт
100 Вт

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	Габаритные размеры с кронштейном	Транспортная упаковка
		Вт	Лм	К		мм	шт
ULF-F21-30W/3000K IP65 200-250B BLACK N1	UL-00014250	30	2700	3000	черный	120x90x20	60
ULF-F21-50W/3000K IP65 200-250B BLACK N1	UL-00013069	50	4500	3000	черный	150x120x20	40
ULF-F21-70W/3000K IP65 200-250B BLACK N1	UL-00014253	70	6300	3000	черный	166x150x20	40
ULF-F21-100W/3000K IP65 200-250B BLACK N1	UL-00014256	100	9000	3000	черный	234x174x24	20
ULF-F21-30W/4000K IP65 200-250B BLACK N1	UL-00014251	30	2700	4000	черный	120x90x20	60
ULF-F21-50W/4000K IP65 200-250B BLACK N1	UL-00013070	50	4500	4000	черный	150x120x20	40
ULF-F21-70W/4000K IP65 200-250B BLACK N1	UL-00014254	70	6300	4000	черный	166x150x20	40
ULF-F21-100W/4000K IP65 200-250B BLACK N1	UL-00014257	100	9000	4000	черный	234x174x24	20
ULF-F21-30W/6500K IP65 200-250B BLACK N1	UL-00014252	30	2700	4000	черный	120x90x20	60
ULF-F21-50W/6500K IP65 200-250B BLACK N1	UL-00013071	50	4500	6500	черный	150x120x20	40
ULF-F21-70W/6500K IP65 200-250B BLACK N1	UL-00014255	70	6300	6500	черный	166x150x20	40
ULF-F21-100W/6500K IP65 200-250B BLACK N1	UL-00014258	100	9000	6500	черный	234x174x24	20

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ULF-F60

НА СКЛАДЕ

Для архитектурной подсветки зданий

ПРОРЕЗИНЕННЫЙ КАБЕЛЬ 150 ММ | **УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ** | **ПЛОСКИЙ ЛИТОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**







20 Вт
30 Вт
50 Вт

200–240В 50 Гц | cosφ 0,9 | 120° | IP65 | +40° –40° | ГАРАНТИЯ 24 месяца | 50 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток для белого свечения	Цвет свечения	Цвет корпуса	Габаритные размеры с кронштейном	Транспортная упаковка
		Вт	Лм	К		мм	шт
ULF-F60-20W/RGB IP65 200-240B BLACK N2	UL-00014259	20	1700	RGB	черный	120x75x20	60
ULF-F60-30W/RGB IP65 200-240B BLACK N2	UL-00014260	30	2550	RGB	черный	166x132x20	20
ULF-F60-50W/RGB IP65 200-240B BLACK N2	UL-00014261	50	4250	RGB	черный	197x155x23	20

Могут работать синхронно некоторое время после включения динамического режима. Прожекторы не синхронизируются в динамическом режиме!

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ULF-F62

Uniel

НА СКЛАДЕ

С датчиками движения и освещенности

- С ДАТЧИКАМИ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЁННОСТИ
- ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК
- ПЛОСКИЙ ЛИТОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС
- ПРОРЕЗИНЕННЫЙ КАБЕЛЬ 150 ММ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ



Характеристики датчика движения и освещенности

Время срабатывания ..... 2 с
Время свечения (настраивается) ..... 30 с – 7±2 мин
Порог освещенности срабатывания (настраивается) ..... 10–1000 люкс
Высота установки ..... 1,5–3 м
Дальность обнаружения (настраивается) ..... 4–8 м
Угол обзора ..... 120°

30 Вт
50 Вт





200–240В 50 Гц

cos φ 0,9

Ra >80

120°

90 лм/Вт

IP54

+40° –40°

ГАРАНТИЯ 24 месяца

50 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	Габаритные размеры с кронштейном	Транспортная упаковка
		Вт	Лм	К		мм	шт
ULF-F62-30W/6500K SENSOR IP54 200-240B BLACK N1	UL-00014262	30	2700	6500	черный	145x122x60	30
ULF-F62-50W/6500K SENSOR IP54 200-240B BLACK N1	UL-00014263	50	4500	6500	черный	160x145x55	30

ПОДСТАВКА ПЕРЕНОСНАЯ ДЛЯ ПРОЖЕКТОРА СЕРИИ ULF

Uniel

НА СКЛАДЕ


Подставка переносная предназначена для установки и крепления прожектора для местного освещения. Поставляется в разобранном виде.

- УДОБНАЯ РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАЛИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА БЛАГОДАРЯ ФИКСИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИНЕ

Подходит для крепления прожекторов
ULF-F21, ULF-F60, ULF-F62





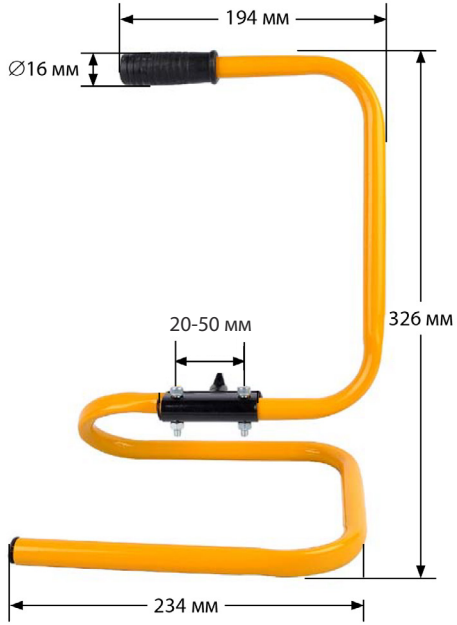

до **2 кг**

+45° –40°

10 лет СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ **18** Месяцев

Наименование	Код для заказа	Габаритные размеры в рабочем положении (Д×Ш×В)	Регулируемое межцентровое расстояние точек крепления	Масса изделия	Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		мм	мм	г				шт.
UFV-F01/50-220 YELLOW N1	UL-00013119	222x234x326	20-50	800+/-10 %	сталь	жёлтый	пакет	5

(прожектор НЕ ВХОДИТ в комплект поставки)