VOLPE

НОВИНКА!


Светильники-прожекторы
линейные трековые светодиодные
Q281, Q284

НА СКЛАДЕ


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Для монтажа на однофазный шинопровод — подходят для всех шинопроводов Volpe.
- Оптимальны для основного общего освещения благодаря широкому углу рассеивания света.

ULB-Q281 **60** Вт

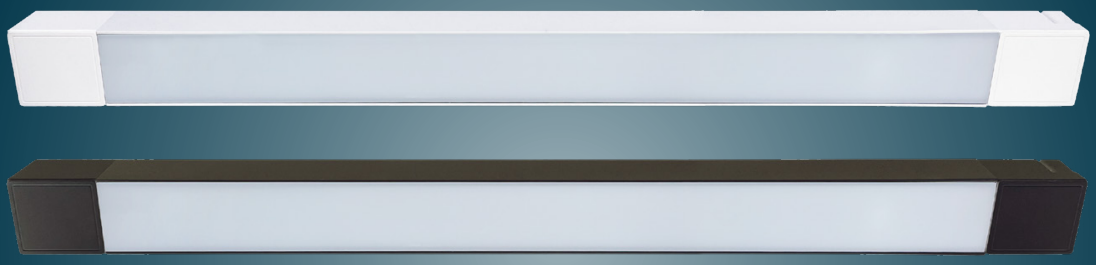

ULB-Q284 **20** Вт **30** Вт

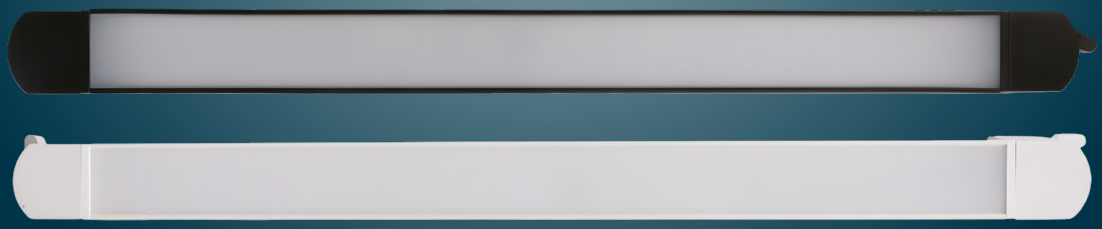

Ra >80 | 230 В 50–60 Гц | IP40 | УХЛ4 | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА | 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Светильники-прожекторы линейные трековые светодиодные Q281, Q284

НОВИНКА!

ULB-Q281 светильники с матовым рассеивателем

60 Вт



110°

Ra >80 | 230 В 50–60 Гц | IP40 | УХЛ4 | +45° –20° | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА | 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Угол светового потока	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энерго-потребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К		°	мм			г			шт.
ULB-Q281 60W/4000K BLACK	UL-00014345	60	4500	4000	белый	110	870×32×41	алюминий	черный	475	A	картон	25
ULB-Q281 60W/4000K WHITE	UL-00014346	60	4500	4000	белый	110	870×35×41	алюминий	белый	475	A	картон	25


ULB-Q284 светильники с матовым рассеивателем

20 Вт

30 Вт



120°



Поворотный корпус

Ra >80 | 230 В 50–60 Гц | IP40 | УХЛ4 | +50° –20° | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА | 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Угол светового потока	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энерго-потребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К		°	мм			г			шт.
ULB-Q284 20W/4000K BLACK	UL-00014347	20	1300	4000	белый	120	345×35×52	алюминий	черный	215	A	картон	25
ULB-Q284 20W/4000K WHITE	UL-00014348	20	1300	4000	белый	120	345×35×52	алюминий	белый	215	A	картон	25
ULB-Q284 30W/4000K BLACK	UL-00014349	30	2000	4000	белый	120	480×52×35	алюминий	черный	310	A	картон	25
ULB-Q284 30W/4000K WHITE	UL-00014350	30	2000	4000	белый	120	480×52×35	алюминий	белый	310	A	картон	25