VOLPE

НОВИНКА!


Светильник-прожектор линейный трековый светодиодный

Q289

НА СКЛАДЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 3 светодиодных модуля с матовым и линзованными рассеивателями для качественного и комфортного освещения.
- Независимая регулировка угла свечения отдельных сегментов позволяет использовать светильник как для основного, так и для акцентного освещения.
- Для монтажа на однофазный шинопровод — подходят для всех шинопроводов Volpe.

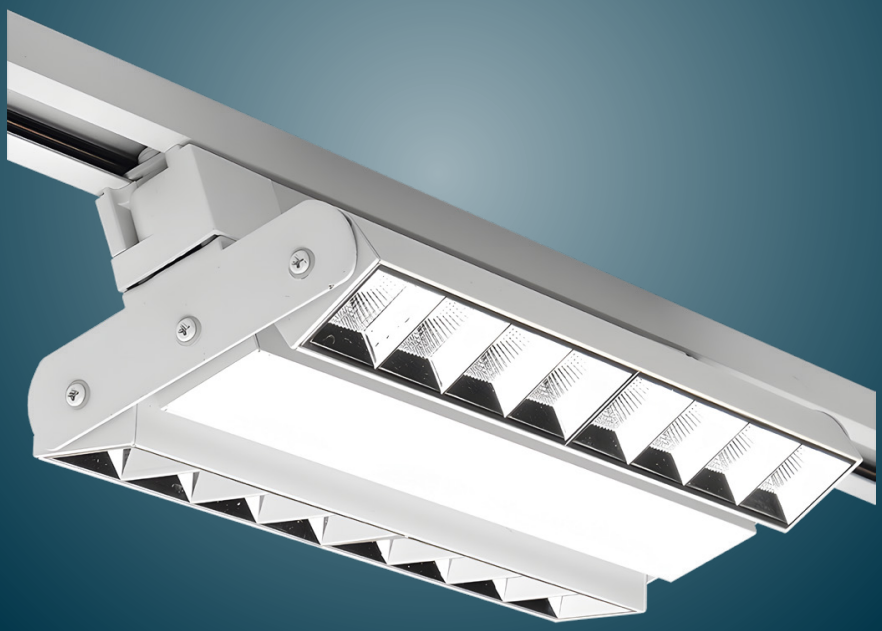

Ra >80 | 230 В 50–60 Гц | IP40 | УХЛ4 | +50° –20° | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА | 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Светильник-прожектор линейный трековый светодиодный **Q289**

НОВИНКА!


60 Вт





Все 3 элемента светильника поворотные





Угол рассеивания

Ra >80 | 230 В 50–60 Гц | IP40 | УХЛ4 | +50° –20° | ГАРАНТИЯ 2 ГОДА | 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Угол светового потока	Габаритные размеры	Материал корпуса	Цвет корпуса	Масса	Класс энерго-потребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К		°	мм			г			шт.
ULB-Q289 60W/4000K BLACK	UL-00014351	60	5200	4000	белый	60/120/60	270×117×75	алюминий	черный	800	A	картон	10
ULB-Q289 60W/4000K WHITE	UL-00014352	60	5200	4000	белый	60/120/60	270×117×75	алюминий	белый	800	A	картон	10