





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ PREMIUM+ IP54

ДЛЯ ПОТОЛКОВ «АРМСТРОНГ»*
ULP-6060

- **Высокая степень защиты**
от пыли и влаги - IP54
- **Равномерный свет**
с рассеивателем опал
- **Весь спектр** основных
цветовых температур
(3000K, 4000K, 5000K, 6500K)



Uniel®




* для монтажа панелей подвесным и/или накладным способом необходима рамка UFL-P60A 6060/H43 WHITE

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ PREMIUM+ IP54

ULP-6060

Для внутреннего освещения
общественных помещений,
учебных заведений
и медицинских
учреждений.

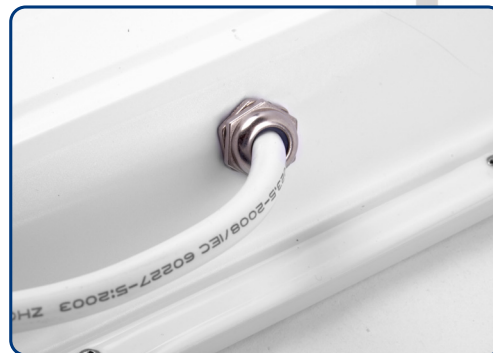

Uniel®

ОПАЛ

ПРИЗМА

160–265В
50 Гц

Ra
>80



коэффициент
<1%
пульсации

+40°
+1°

IP54

гарантия
5
лет

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Тип рассеива- теля	Транспортная упаковка
		Вт	Лм	К		мм	шт	
ULP-6060 36W/3000K/LL IP54 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00014527	36	3600	3000	595x595x30	белый	опал	5 шт
ULP-6060 36W/4000K/LL IP54 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00014529	36	3600	4000	595x595x30	белый	опал	5 шт
ULP-6060 36W/5000K/LL IP54 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00014531	36	3600	5000	595x595x30	белый	опал	5 шт
ULP-6060 36W/6500K/LL IP54 PREMIUM+ OPAL WHITE	UL-00014533	36	3600	6500	595x595x30	белый	опал	5 шт
ULP-6060 36W/3000K/LL IP54 PREMIUM+ WHITE	UL-00014528	36	3600	3000	595x595x30	белый	призма	5 шт
ULP-6060 36W/4000K/LL IP54 PREMIUM+ WHITE	UL-00014530	36	3600	4000	595x595x30	белый	призма	5 шт
ULP-6060 36W/5000K/LL IP54 PREMIUM+ WHITE	UL-00014532	36	3600	5000	595x595x30	белый	призма	5 шт
ULP-6060 36W/6500K/LL IP54 PREMIUM+ WHITE	UL-00014534	36	3600	6500	595x595x30	белый	призма	5 шт