VOLPE

ULI-Q150

НА СКЛАДЕ

Светильники светодиодные накладные и аксессуары

- Естественная цветопередача.
- Последовательное соединение светильников.
- Экономичный и экологически безопасный.

5 Вт **400** лм	**10** Вт **800** лм	**14** Вт **1100** лм	**18** Вт **1440** лм



175–260 В~ | Ra >80 | коэффициент пульсации <5% | 135° | | | IP40 | +35° 0° | ГАРАНТИЯ 18 месяцев | 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

ULI-Q150

Светильники
светодиодные накладные

Предназначены для бытового внутреннего освещения: используются для акцентной подсветки и подсветки корпусной мебели. Корпус изготовлен из полипропилена, светорассеиватель — из оптического поликарбоната.

5 Вт **400** лм

10 Вт **800** лм

14 Вт **1100** лм

18 Вт **1440** лм



Выключатель на корпусе



шнур 1,2 м



135° | Ra ≥80 | cos φ 0,9 | 175–260 В~

IP40 | +35° 0° | ГАРАНТИЯ 18 месяцев | 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Шнур питания с вилкой 1,2 м, переходники, заглушка, клипсы для крепления, гибкий переходник (в комплекте светильника ULI-Q150 18W).

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Световой поток	Свет	Материал корпуса	Габаритные размеры	Количество светильников, соединяемых в одну линию	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		К	лм			мм	шт.		шт.
ULI-Q150 5W/4000K IP40 WHITE	UL-00008643	4000	400	белый	полипропилен	308×23×35	12	картон	30
ULI-Q150 10W/4000K IP40 WHITE	UL-00006758	4000	800	белый	полипропилен	568×23×35	12	картон	30
ULI-Q150 14W/4000K IP40 WHITE	UL-00006759	4000	1100	белый	полипропилен	868×23×35	10	картон	30
ULI-Q150 18W/4000K IP40 WHITE	UL-00006760	4000	1440	белый	полипропилен	1168×23×35	8	картон	30

USN-Q850, USN-Q851


НОВИНКА!

Бесконтактный выключатель с датчиком движения

Выключатель бесконтактный с датчиком движения предназначен для работы в сетях переменного тока 100-240 В для включения и выключения светильников серий ULI-Q150, ULI-Q951 и других светильников с 2-контактным разъемом. Для использования в жилых и общественных помещениях.





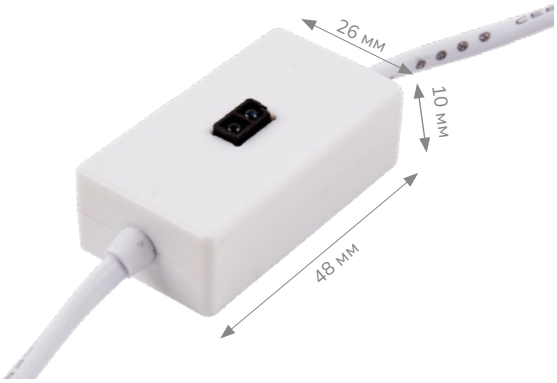

Комплект поставки:
Выключатель бесконтактный с датчиком движения, клейкая лента, инструкция по эксплуатации.

Включение и выключение движением руки



max W 150 | 2 метра | IP40 | +45° 0° | Гарантия 18 месяцев | 30000 часов службы

Наименование	Код для заказа	Мощность нагрузки max	Габаритные размеры	Зона обнаружения	Расстояние обнаружения	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	мм		см				шт.
USN-Q850 150W/2P/2M WHITE	UL-00013028	150	48x26x10	30°	5-10	пластик	белый	пакет	100
USN-Q851 150W/2P/2M BLACK	UL-00013029	150	48x26x10	30°	5-10	пластик	черный	пакет	100

Не подключать к тиристорным диммерам!

UCX-Q850

НОВИНКА!

Аксессуары* для линейных светильников ULI-Q150

Провода UCX-Q850 LL/015 WHITE, UCX-Q850 LL/050 WHITE, применяются для соединения линейных светильников ULI-Q150 между собой.




UCX-Q850 LL/015 WHITE



UCX-Q850 LL/050 WHITE

Провод с выключателем UCX-Q850 LL/050 WHITE применяется для подключения линейного светильника ULI-Q150 к сети 220 В.

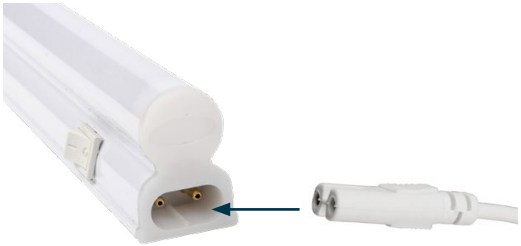



UCX-Q850 LT/300/B WHITE

Наименование	Код для заказа	Максимальная нагрузка прибора	Количество контактов	Длина провода	Материал	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
				см			шт.
UCX-Q850 LL/015 WHITE	UL-00014537	0,65 А; 150 Вт	2	15	ПВХ, медь	пакет	200
UCX-Q850 LL/050 WHITE	UL-00014536	0,65 А; 150 Вт	2	50	ПВХ, медь	пакет	150
UCX-Q850 LT/300/B WHITE	UL-00014535	0,65 А; 150 Вт	2	300	ПВХ, медь	пакет	50

200–240 В | IP40 | +45° 0° | ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ | 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Приобретаются отдельно*