

**ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ**

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.



Варианты исполнения цвета корпуса:
серебристый, чёрный, бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

IP40

140
лм/Вт

cosφ
0,9

Ra
≥ 85

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

от **176**
до **265**В

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка шт.
ULO-K10A 15W/4000K/L25 IP40 SILVER	UL-00011484	15	1800	4000		250×50×70		2
ULO-K10A 15W/5000K/L25 IP40 SILVER	UL-00011485	15	1830	5000		250×50×70		2
ULO-K10A 25W/4000K/L50 IP40 SILVER	UL-00011486	25	3000	4000		500×50×70		2
ULO-K10A 25W/5000K/L50 IP40 SILVER	UL-00011487	25	3050	5000		500×50×70		2
ULO-K10A 50W/4000K/L100 IP40 SILVER	UL-00011488	50	6000	4000		1000×50×70		2
ULO-K10A 50W/5000K/L100 IP40 SILVER	UL-00011489	50	6100	5000		1000×50×70		2
ULO-K10A 65W/4000K/L125 IP40 SILVER	UL-00011490	65	7800	4000	120	1200×50×70	A+	2
ULO-K10A 65W/5000K/L125 IP40 SILVER	UL-00011491	65	7930	5000		1200×50×70		2
ULO-K10A 80W/4000K/L150 IP40 SILVER	UL-00011492	80	9600	4000		1500×50×70		2
ULO-K10A 80W/5000K/L150 IP40 SILVER	UL-00011493	80	9760	5000		1500×50×70		2
ULO-K10A 100W/4000K/L200 IP40 SILVER	UL-00011494	100	12600	4000		2000×50×70		2
ULO-K10A 100W/5000K/L200 IP40 SILVER	UL-00011495	100	12810	5000		2000×50×70		2
ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 SILVER	UL-00004209	30	2800	5000		600×50×70		4
ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 SILVER	UL-00004208	60	5600	5000		1200×50×70		2
ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 BLACK	UL-00011395	30	2800	5000	120	600×50×70	A++	4
ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 BLACK	UL-00010362	60	5600	5000		1200×50×70		2

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.

Подходят для жилых
помещений.

**ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ**



Варианты исполнения цвета корпуса:
серебристый, чёрный, бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG** не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

140
лм/Вт

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

IP40

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

Ra
≥ 85

cosφ
0,9

от **176**
до **265В**


5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка
ULO-K11A 25W/4000K/T25 IP40 SILVER	UL-00011496	25	3000	4000	120	250×250×70	A+	1
ULO-K11A 25W/5000K/T25 IP40 SILVER	UL-00011497	25	3050	5000		1		
ULO-K11A 40W/4000K/T50 IP40 SILVER	UL-00011498	40	4800	4000		500×500×70		1
ULO-K11A 40W/5000K/T50 IP40 SILVER	UL-00011499	40	4880	5000		500×500×70		1
ULO-K11A 60W/4000K/T80-50 IP40 SILVER	UL-00011500	60	7200	4000		800×500×70		1
ULO-K11A 60W/5000K/T80-50 IP40 SILVER	UL-00011501	60	7320	5000		800×500×70		1
ULO-K11A 80W/4000K/T100-75 IP40 SILVER	UL-00011502	80	9600	4000		1000×750×70		1
ULO-K11A 80W/5000K/T100-75 IP40 SILVER	UL-00011503	80	9760	5000		1000×750×70		1
ULO-K11A 100W/4000K/T125-100 IP40 SILVER	UL-00011504	100	12000	4000		1250×1000×70		1
ULO-K11A 100W/5000K/T125-100 IP40 SILVER	UL-00011505	100	12200	5000		1250×1000×70		1

**ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ**

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

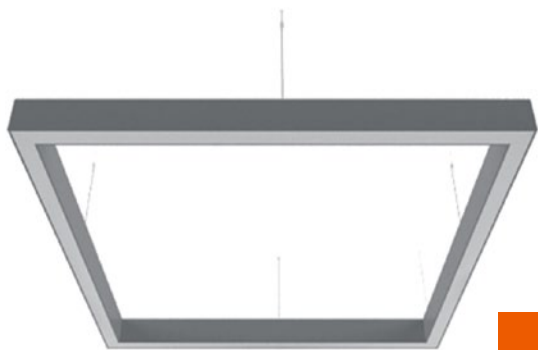

Варианты исполнения цвета корпуса:
серебристый, чёрный, бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

Ra
≥ 85

cosφ
0,9

от **176**
до **265В**

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

IP40

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

140
лм/Вт

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
ULO-K12A 30W/4000K/S25 IP40 SILVER	UL-00011506	30	3600	4000	120	250×250×70	A+	1
ULO-K12A 30W/5000K/S25 IP40 SILVER	UL-00011507	30	3660	5000		250×250×70		1
ULO-K12A 60W/4000K/S50 IP40 SILVER	UL-00011508	60	7200	4000		500×500×70		1
ULO-K12A 60W/5000K/S50 IP40 SILVER	UL-00011509	60	7320	5000		500×500×70		1
ULO-K12A 90W/4000K/S75 IP40 SILVER	UL-00011510	90	10800	4000		750×750×70		1
ULO-K12A 90W/5000K/S75 IP40 SILVER	UL-00011511	90	10980	5000		750×750×70		1
ULO-K12A 120W/4000K/S120 IP40 SILVER	UL-00011512	120	14400	4000		1200×1200×70		1
ULO-K12A 120W/5000K/S120 IP40 SILVER	UL-00011513	120	14640	5000		1200×1200×70		1

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.

Подходят для жилых
помещений.

Варианты исполнения цвета корпуса:
серебристый, чёрный, бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG** не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

140
лм/Вт

50 000
ЧАСОВ СПЛУЖБЫ

IP40

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
< 0,5%

Ra
≥ 85

cosφ
0,9

от **176**
до **265 В**

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ


Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
ULO-K12A 100W/4000K/P100-25 IP40 SILVER	UL-00011514	100	12000	4000	120	1000×250×70	A+	1
ULO-K12A 100W/5000K/P100-25 IP40 SILVER	UL-00011515	100	12200	5000		1		
ULO-K12A 120W/4000K/P100-50 IP40 SILVER	UL-00011516	120	14400	4000		1		
ULO-K12A 120W/5000K/P100-50 IP40 SILVER	UL-00011517	120	14640	5000		1		
ULO-K12A 140W/4000K/P125-25 IP40 SILVER	UL-00011518	140	16800	4000		1		
ULO-K12A 140W/5000K/P125-25 IP40 SILVER	UL-00011519	140	17080	5000		1		
ULO-K12A 150W/4000K/P125-100 IP40 SILVER	UL-00011520	150	18000	4000		1		
ULO-K12A 150W/5000K/P125-100 IP40 SILVER	UL-00011521	150	18300	5000		1		
ULO-K12A 160W/4000K/P125-50 IP40 SILVER	UL-00011522	160	19200	4000		1		
ULO-K12A 160W/5000K/P125-50 IP40 SILVER	UL-00011523	160	19520	5000		1		
ULO-K12A 180W/4000K/P150-25 IP40 SILVER	UL-00011524	180	21600	4000		1		
ULO-K12A 180W/4000K/P150-125 IP40 SILVER	UL-00011525	180	21600	5000		1		
ULO-K12A 180W/5000K/P150-125 IP40 SILVER	UL-00011526	180	21960	5000		1		
ULO-K12A 180W/5000K/P150-25 IP40 SILVER	UL-00011527	180	21960	5000		1		
ULO-K12A 200W/4000K/P150-50 IP40 SILVER	UL-00011528	200	24000	4000		1		
ULO-K12A 200W/5000K/P150-50 IP40 SILVER	UL-00011529	200	24400	5000		1		

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

**ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ**

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.
Подходят для жилых
помещений.

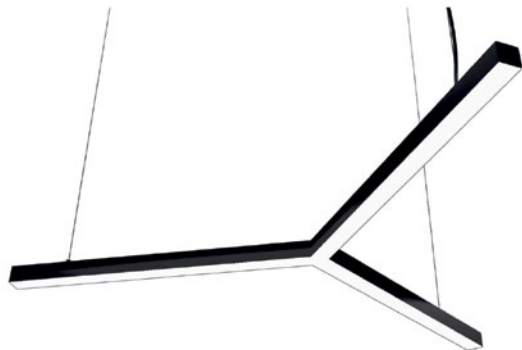

Варианты исполнения цвета корпуса:
серебристый, чёрный, бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

Ra
≥ 85

cosφ
0,9

от 176
до 265В

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

IP40

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

140
лм/Вт

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энергопотребления	Транспортная упаковка
ULO-K14A 40W/4000K/L30 IP40 SILVER	UL-00011530	40	4800	4000	120	300×300×70	A+	1
ULO-K14A 40W/5000K/L30 IP40 SILVER	UL-00011531	40	4880	5000		300×300×70		1
ULO-K14A 75W/4000K/L55 IP40 SILVER	UL-00011532	75	9000	4000		550×550×70		1
ULO-K14A 75W/5000K/L55 IP40 SILVER	UL-00011533	75	9150	5000		550×550×70		1
ULO-K14A 115W/4000K/L85 IP40 SILVER	UL-00011534	115	13800	4000		850×850×70		1
ULO-K14A 115W/5000K/L85 IP40 SILVER	UL-00011535	115	14030	5000		850×850×70		1
ULO-K14A 150W/4000K/L115 IP40 SILVER	UL-00011536	150	18000	4000		1150×1150×70		1
ULO-K14A 150W/5000K/L115 IP40 SILVER	UL-00011537	150	18300	5000		1150×1150×70		1
ULO-K14A 180W/4000K/L140 IP40 SILVER	UL-00011538	180	21600	4000		1400×1400×70		1
ULO-K14A 180W/5000K/L140 IP40 SILVER	UL-00011539	180	21960	5000		1400×1400×70		1

Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,
галерей и офисов.

Подходят для жилых
помещений.

ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ



Варианты исполнения цвета корпуса:
серебристый, чёрный, бронза, шампань



2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной*

накладной

*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит
в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

140
лм/Вт

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

IP40

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
<0,5%

Ra
≥ 85

cosφ
0,9

от 176
до 265 В

5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Угол светового потока	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка
ULO-K14A 30W/4000K/L25-25 IP40 SILVER	UL-00011540	30	3600	4000	120	250×250×70	A+	1
ULO-K14A 30W/5000K/L25-25 IP40 SILVER	UL-00011541	30	3660	5000		1		
ULO-K14A 45W/4000K/L25-50 IP40 SILVER	UL-00011542	45	5400	4000		1		
ULO-K14A 45W/5000K/L25-50 IP40 SILVER	UL-00011543	45	5490	5000		1		
ULO-K14A 60W/4000K/L50-50 IP40 SILVER	UL-00011544	60	7200	4000		1		
ULO-K14A 60W/5000K/L50-50 IP40 SILVER	UL-00011545	60	7320	5000		1		
ULO-K14A 75W/4000K/L50-75 IP40 SILVER	UL-00011546	75	9000	4000		1		
ULO-K14A 75W/5000K/L50-75 IP40 SILVER	UL-00011547	75	9150	5000		1		
ULO-K14A 100W/4000K/L75-100 IP40 SILVER	UL-00011548	100	12000	4000		1		
ULO-K14A 100W/5000K/L75-100 IP40 SILVER	UL-00011549	100	12200	5000		1		
ULO-K14A 120W/4000K/L100-125 IP40 SILVER	UL-00011550	120	14400	4000		1		
ULO-K14A 120W/5000K/L100-125 IP40 SILVER	UL-00011551	120	14640	5000		1		