


# Светильники уличные настенные накладные светодиодные

## Серия ULU-S03




Корпус — анодированный алюминий · Устойчивы к вибрациям и не чувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети · Угол свечения 30° · Предназначены для работы в любых климатических условиях

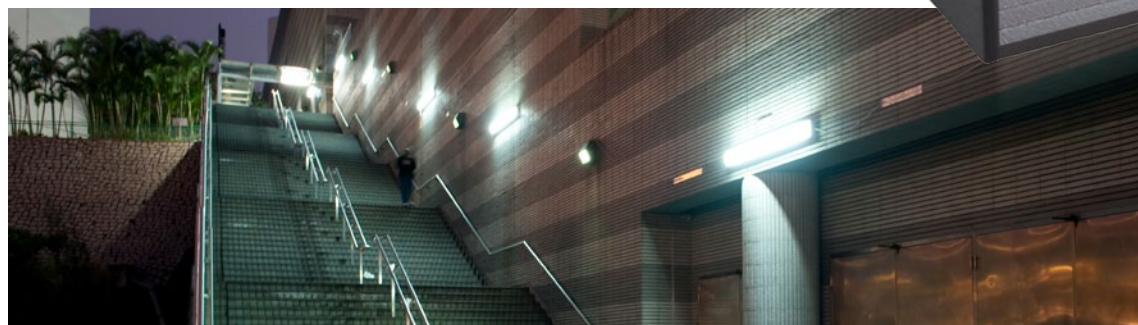

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	мм	шт.
ULU-S03A-3W/4000K IP54 BLACK	UL-00006804	3	240	85×85×53	20

